

iQ300, telescopic cooker hood, 60 cm, Argent métallisé LI67RB531



A



HZG9AS00S Adaptateur, LZ10ITP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ11ITD11 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ11IXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ11XC16 Kit de recyclage CleanAir Plus ext., LZ12ITB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ12ITI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ45610 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ45650 KIT DE RECYCLAGE, LZ46521 BANDEAU FINITION, LZ46551 BANDEAU FINITION INOX, LZ46561 BANDEAU FINITION, LZ46600 CADRE D'ABAISSEMENT, LZ46850 BANDEAU DE FINITION

Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Poids net: 10.6 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 399 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 358 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 728 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 53 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11XC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ45610, LZ45650, LZ46521, LZ46551, LZ46561, LZ46600, LZ46850
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 4 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 144 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable
 Matériau de la carrosserie: Zingué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 15.74 x 25.19 x 19.29
 Poids net: 23.000 lbs
 Poids brut: 27.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 400 x 640 x 490 mm
 Poids net: 10.6 kg
 Poids brut: 12.3 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ300, telescopic cooker hood, 60 cm, Argent métallisé LI67RB531

Variant

- 60 cm
- Silbermetallic
- Pour placard suspendu spécial (largeur 60 cm)
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Commande électronique avec affichage digital
- Commandes électroniques avec Commande électronique et affichage digital
- Commandes électroniques
- Commande électronique
- Commande électronique
- Touches, Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :358m³/h
- Intensif :628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :60dB(A) re 1 pW
- Intensif :71 dB(A) re 1 pW
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m


- Bandeau de finition en option

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ300, telescopic cooker hood, 60 cm, Argent métallisé
LI67RB531

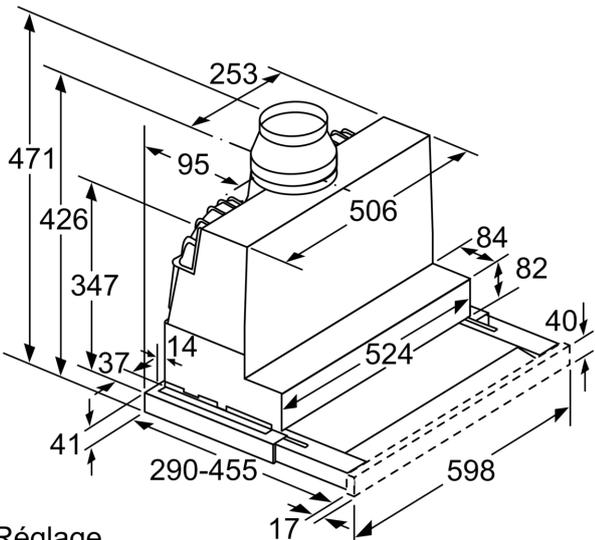


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm Mesures en mm

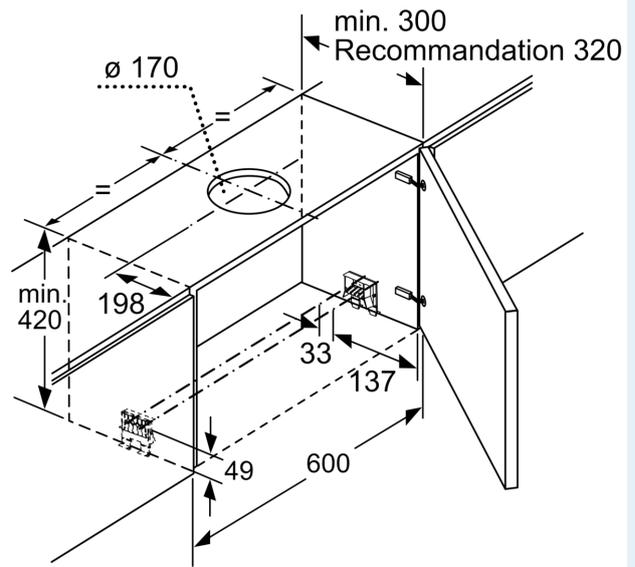

Mesures en mm

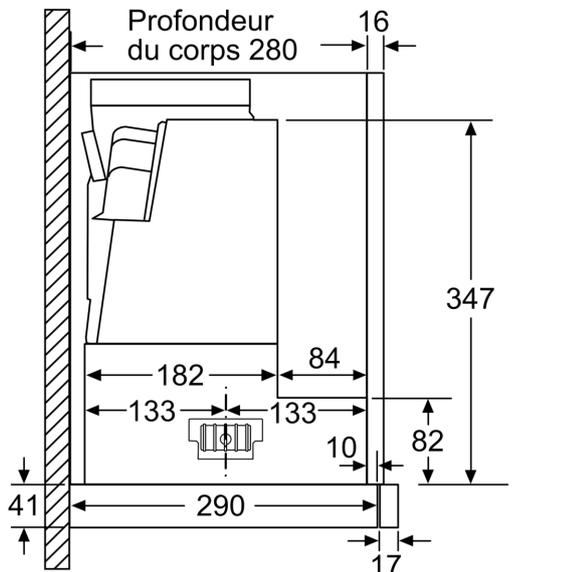

Mesures en mm

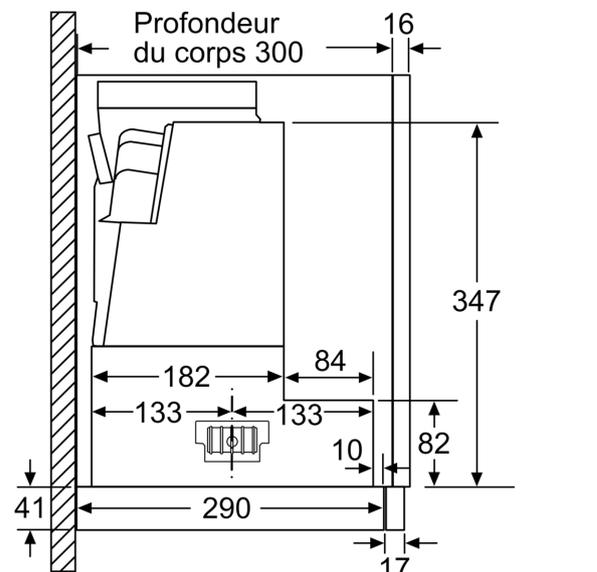

Mesures en mm

