

## iQ700, telescopic cooker hood, 90 cm LI99SA683



Hotte télescopique : une installation quasi invisible dans le meuble au dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Pull-out  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Niche d'encastrement : 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Poids net : 16,482 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 503 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 811 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 959 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 57 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10 min  
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ46810, LZ46830, LZ49200, LZ49600  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 6 W  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement : 266 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : Inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 19.29  
 Poids net : 36,000 lbs  
 Poids brut : 40,000 lbs  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 378 x 898.0 x 290.0 mm  
 Dimensions du produit emballé : 400 x 940 x 490 mm  
 Poids net : 16,482 kg  
 Poids brut : 17,9 kg

#### Accessoires en option

LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ700, telescopic cooker hood, 90 cm LI99SA683

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte télescopique 90 cm

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 502 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 959 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité

- ClimateControl : surveille la qualité de l'air: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Touch Top Auto SE EE
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Booster temporisé
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation

#### Design :

- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Intensité lumineuse : 636 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Silence
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation


#### Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions (H x L x P) : 378 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 337 x 524 x 290 mm
- Puissance de raccordement : 266 W
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm



iQ700, telescopic cooker hood, 90 cm  
LI99SA683

Cotes

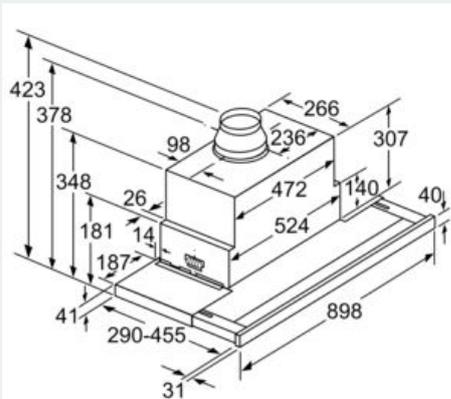

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre  
possible jusqu'à 29 mm      Mesures en mm