

iQ500, ceiling cooker hood, 120 cm, Blanc LR27CBS20



LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Typologie:	Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Niche d'encastrement:	299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Poids net:	28.8 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	459 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	565.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	422 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	798 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau Sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur/évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou évacuation
Accessoires en option:	LZ00XXP00, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ21JCC26, LZ21JCC56, LZ31XXB16
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	Oui
Puissance de raccordement:	174 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Ilot
Matériau de la carrosserie:	Inox, Verre
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x x
Dimension du produit emballé:	27.16 x 52.75 x 24.80
Poids net:	64.000 lbs
Poids brut:	86.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	non
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	x x 1200.0 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé:	690 x 1340 x 630 mm
Poids net:	28.8 kg
Poids brut:	38.8 kg



iQ500, ceiling cooker hood, 120 cm, Blanc LR27CBS20

Forme constructive :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson
- Aspiration périmétrale
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Puissance :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :458m³/h
- position intensive :798 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB

Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 772 lux
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil (lxp) : 1200 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 1188 x 487 mm
- Puissance de raccordement : 174 W

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm


Informations techniques :

- 120 cm
- Blanc
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Couvercle de filtre en verre
- Commande électronique à distance
- Télécommande infra-rouge

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, ceiling cooker hood, 120 cm, Blanc
LR27CBS20

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

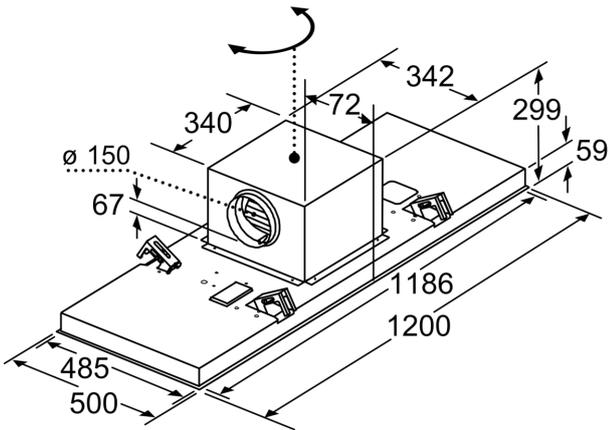


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

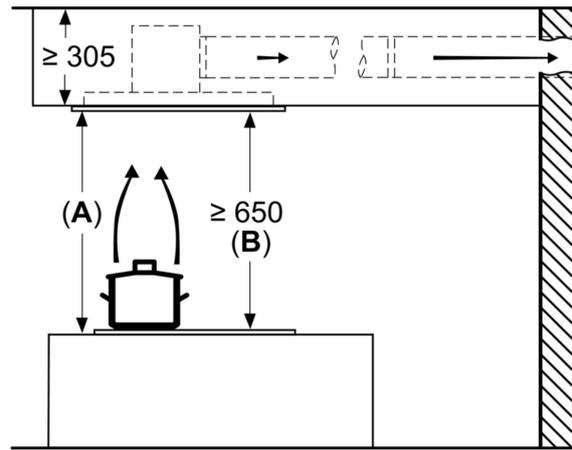


A : performance optimale 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

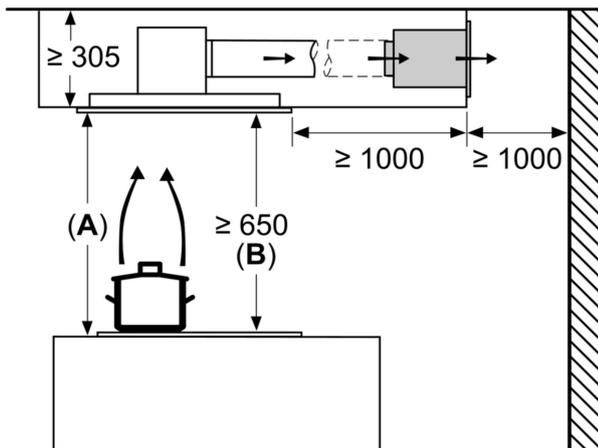


A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

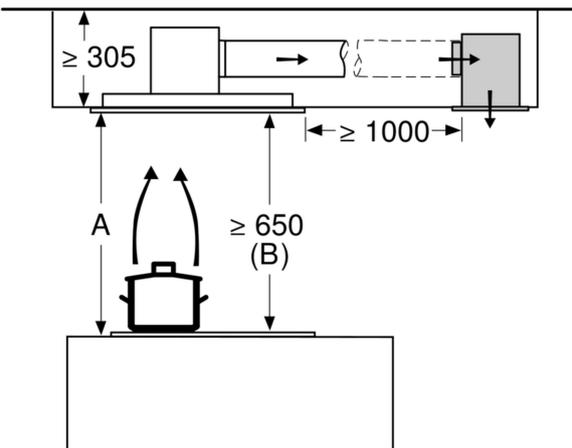

A : Performance optimale 700-1500
B : en partant du bord supérieur du porte-casserole

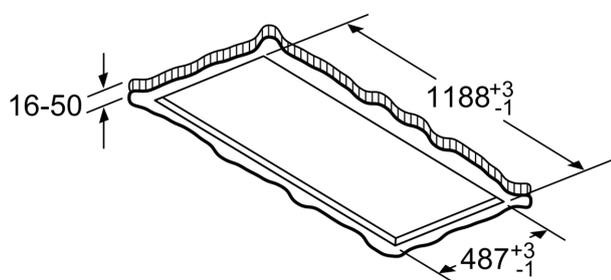

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm