

iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox LR96CAQ50



B



Accessoires en option

- LZ21JCB11 FILTRE CLEANAIR PLUS
- LZ21JXC21 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR BL
- LZ21JXC51 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR IX

✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Niche d'encastrement: 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Poids net: 22.9 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 434 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 574.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 336 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 734 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 61 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ21JCB11, LZ21JXC21, LZ21JXC51
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 204 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 23.22 x 40.94 x 24.40
 Poids net: 50.000 lbs
 Poids brut: 71.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): x 900.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 590 x 1040 x 620 mm
 Poids net: 22.9 kg
 Poids brut: 32.0 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox LR96CAQ50

Équipement

Forme constructive :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

Design :

- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- 1 moteurs à haute performance
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Capacité d'extraction max.: 734 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :434m³/h
- position intensive :734 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal:336m³/h
- Position intensive:574 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) :48/61dB
- Position intensive :74 dB

Confort :

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson

Informations techniques :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Commande électronique à distance
- Télécommande infra-rouge
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*


- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Puissance de raccordement : 204 W

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 189 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm


iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox
LR96CAQ50

Cotes




Ne pas monter d
plafond constitué
d'un matériau de
Il est impératif d'
et solidement fix

Mesures en mm

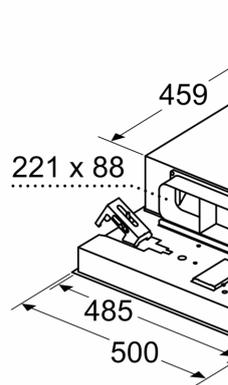


La sortie du vent
les quatre directio

Mesures en mm
Évacuation d'air

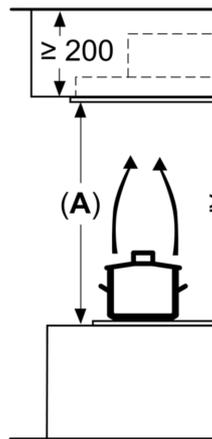


A: performances
B: à partir du bord

Mesures en mm
Circulation d'air

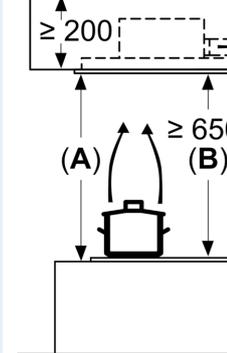

A: Performances
B: À partir du bord
porte-casserole
C: Raccord (d'un
cylindrique). N

Mesures en mm
Circulation d'air

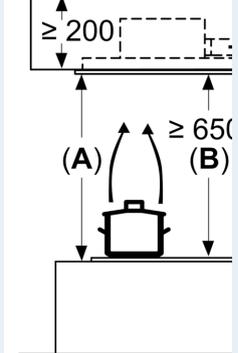

A: Performances
B: À partir du bord
porte-casserole
C: Raccord (d'un
cylindrique). N