

iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox LR97CAQ50



Accessoires en option

LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Niche d'encastrement:299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Poids net: 27.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 459 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:565.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 422 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 798 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ21JCC56, LZ31XXB16, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ21JCC26, HZG9AS00S, LZ00XXP00
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 174 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie:Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):x x
 Dimension du produit emballé: 27.16 x 40.94 x 24.80
 Poids net: 60.000 lbs
 Poids brut: 79.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): x 900.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 1040 x 630 mm
 Poids net: 27.2 kg
 Poids brut: 36.0 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox LR97CAQ50

Équipement

Forme constructive :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson
- Aspiration périmétrale
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Design :

Puissance :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Télécommande infra-rouge
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :458m³/h
- position intensive :798 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Confort/Sécurité :

- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 659 lux
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
- Puissance de raccordement : 174 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm

Informations techniques :


- 90 cm
- Hotte inox
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- Commande électronique à distance
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox
LR97CAQ50

Cotes

La sortie du vent dans les quatre cotes

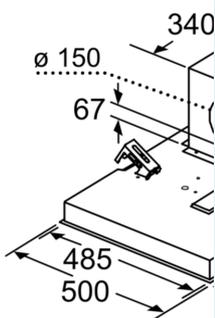


Mesures en mm
Évacuation d'air

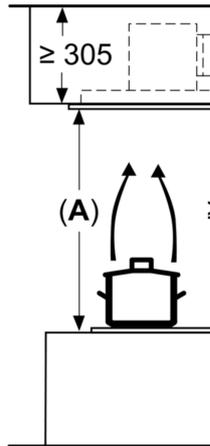


A : performance optimale
B : à partir du bord

Mesures en mm
Circulation d'air

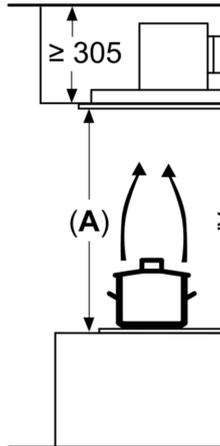


A : performances optimales
B : à partir du bord du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

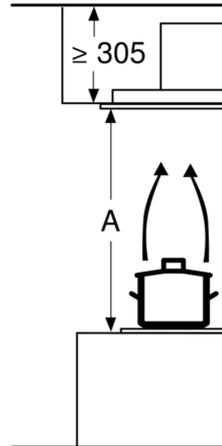

A : Performance optimale
B : en partant du bord du porte-casserole



Ne pas monter sur un plafond constitué d'un matériau de faible résistance. Il est impératif d'installer la hotte et solidement fixée.