

iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Blanc LR97CBS20



Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au système cookConnect - ou être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Niche d'encastrement:299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Poids net: 24.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 459 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 565.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 422 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 798 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ21JCC26, LZ21JCC56, LZ31XXB16
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 174 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie:Inox, Verre
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):x x
 Dimension du produit emballé: 23.22 x 40.94 x 24.40
 Poids net: 53.000 lbs
 Poids brut: 72.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): x 900.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 590 x 1040 x 620 mm
 Poids net: 24.1 kg
 Poids brut: 32.5 kg
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Blanc LR97CBS20

Équipement

Forme constructive :

- Aspiration périmétrale
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Puissance :

- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 458m³/h
- position intensive : 798 m³/h
- Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Confort/Sécurité :

- Consommation énergétique moyenne : 34.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB

Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 726 lux

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Puissance de raccordement : 174 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Informations techniques :

- Blanc
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service

Home Connect est disponible)


- Home Connect : contrôle à distance
- Couvercle de filtre en verre
- Commande électronique à distance
- Télécommande infra-rouge
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500, ceiling cooker hood, 90 cm, Blanc
LR97CBS20

Cotes

La sortie du vent dans les quatre cotes

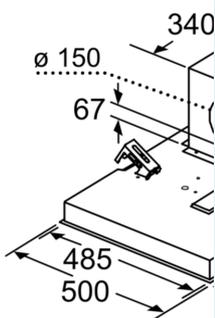


Mesures en mm
Évacuation d'air

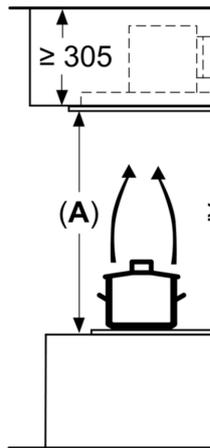


A : performance optimale
B : à partir du bord

Mesures en mm
Circulation d'air

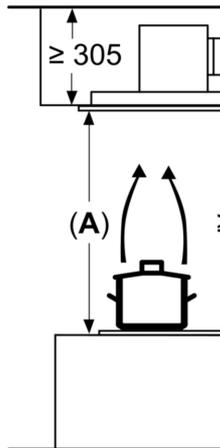


A : performances optimales
B : à partir du bord du porte-casseroles

Mesures en mm
Circulation d'air

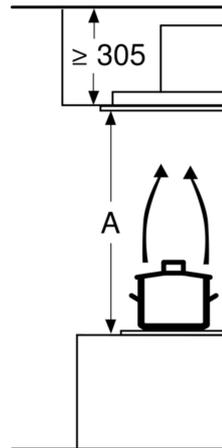

A : Performance optimale
B : en partant du bord du porte-casseroles



Ne pas monter sur un plafond constitué d'un matériau de faible résistance. Il est impératif d'utiliser un support et solidement fixé.