

**iQ100, built-under cooker hood,
60 cm, Blanc
LU63LCC20**



Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ27001	FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Poids net: 6.5 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 350 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 110 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 72 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 100 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ27001
 Puissance totale des lampes: 8 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 146 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Sous-encastable
 Matériau de la carrosserie: Laqué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 10.62 x 29.13 x 25.59
 Poids net: 14.000 lbs
 Poids brut: 23.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 150 x 600.0 x 482.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 270 x 740 x 650 mm
 Poids net: 6.5 kg
 Poids brut: 10.3 kg



**iQ100, built-under cooker hood,
60 cm, Blanc
LU63LCC20**

Équipement

Forme constructive :

- Hotte classique 60 cm
- 60 cm

Puissance :

- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 350 m³/h
- En mode évacuation ou recyclage

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB

Design :

- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K

Confort :

- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Commutateur à bouton-poussoir



Données techniques :

- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.
- Puissance de raccordement : 146 W
- Tuyau d'évacuation Ø 120 mm, 100 mm avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, built-under cooker hood,
60 cm, Blanc
LU63LCC20

Cotes

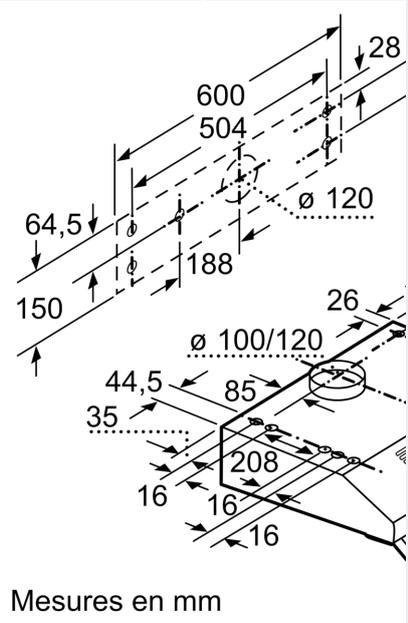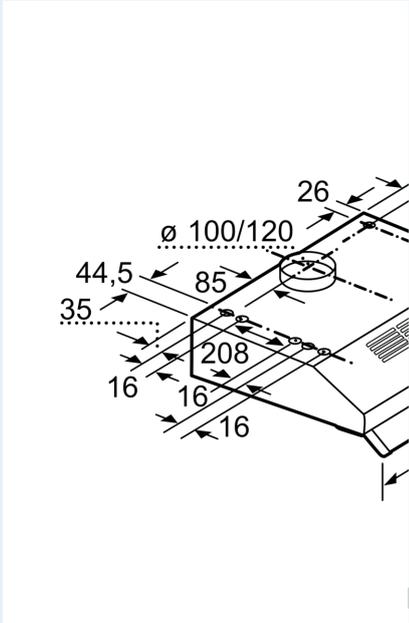

Mesures en mm

