

iQ100, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable LU63LCC50



Accessoires en option

LZ27001 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable se monte sous l'armoire du haut ou sur le mur – la solution gain de place.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Poids net: 6.0 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 350 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 110 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 72 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 100 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Circulation d'air: Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: LZ27001
 Puissance totale des lampes: 8 W
 Type de filtre à graisse: Filtre à cassette
 Puissance connectée: 146 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Sous-encastable
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 10.62 x 29.52 x 25.59
 Poids net: 13.000 lbs
 Poids brut: 22.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 150 x 600.0 x 482.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 270 x 750 x 650 mm
 Poids net: 6.0 kg
 Poids brut: 9.8 kg



iQ100, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable LU63LCC50

Équipement

Forme constructive :

- Hotte classique 60 cm
- 60 cm

Puissance :

- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 350 m³/h
- En mode évacuation ou recyclage

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB

Design :

- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K

Confort :

- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Commutateur à bouton-poussoir


Données techniques :

- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.
- Puissance de raccordement : 146 W
- Tuyau d'évacuation Ø 120 mm, 100 mm avec clapet anti retour


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, built-under cooker hood,
60 cm, Acier inoxydable
LU63LCC50


Cotes

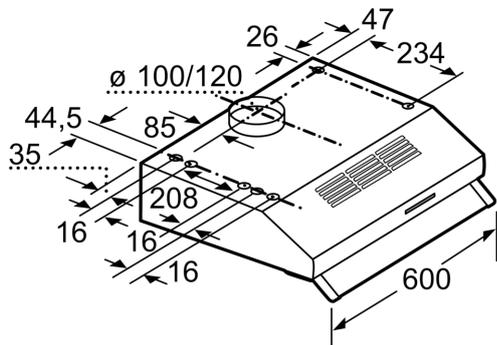

Mesures en mm

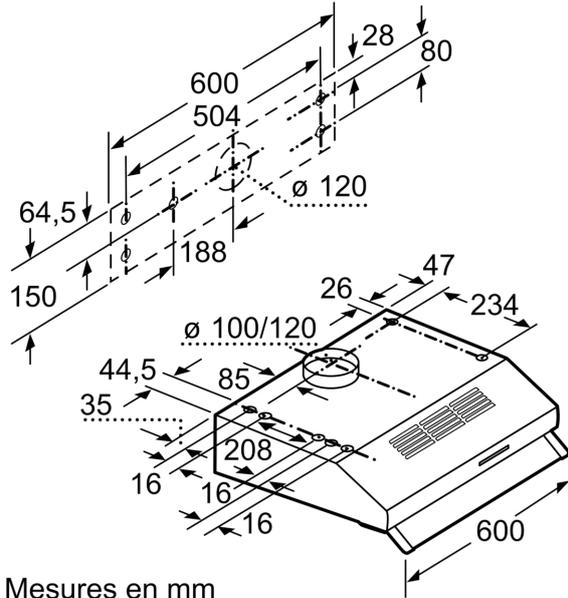

Mesures en mm

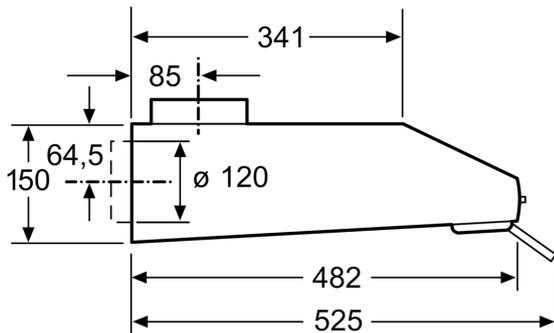

Mesures en mm