

iQ700, heat pump tumble dryer, 8 kg, White WT47XK90



A**
D
A***



Accessoires en option

WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Sèche-linge pompe à chaleur HomeConnect au confort d'utilisation inégalé: avec l'intelligentCleaning System, il n'y a plus de filtre de porte à nettoyer, et des programmes de défroissage vous simplifient le repassage (voire le rendent superflu).

- ✓ intelligentCleaning - Plus besoin de nettoyer le filtre après chaque cycle.
- ✓ Appareils interconnectés - Connecte tes appareils entre eux pour te simplifier la vie.
- ✓ Commande à distance - Gère tes lessives à l'aide d'un smartphone.
- ✓ Contrôle à distance - Garde toujours un œil sur ton sèche-linge, où que tu sois.
- ✓ Commande vocale - Ton sèche-linge fait exactement ce que tu lui demandes.

Équipement

Données techniques

Design:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	Droite
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	56.1 kg
Volume du tambour:	112 l
Gaz à effet de serre fluorés:	Non
Equipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Processus de séchage:	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):	1.44 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	192 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC):	0.83 kWh
Durée du programme coton en demie charge:	122 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):	176.0 kWh / an
Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC):	0.10 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):	0.10 W
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC):	30 min
Contrôle de la durée du cycle:	152 min
Classe d'efficacité de condensation:	B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):	88 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):	88 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	88 %



iQ700, heat pump tumble dryer, 8 kg, White WT47XK90

Équipement

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- smartFinish: une fine brume défroisse votre linge sec
- Connected Dry
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Connected Dry, Lingerie fine, Serviettes, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, ColdRefreshBusiness, Mix, Microfibres, Super 40, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud

Options

- 2.0
- Cycle anti-froissement 120 min
- Touches touchControl: Fin différée, Anti-froissement 60 min, Anti-froissement 120 min, sécurité-enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Remote Start, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- SC3
- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte en verre cadre Alu-Look, blanc
- Crochet métal
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite
- Garniture d'écoulement confort


Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**iQ700, heat pump tumble dryer, 8 kg, White
WT47XK90**

Cotes

Mesures en mm

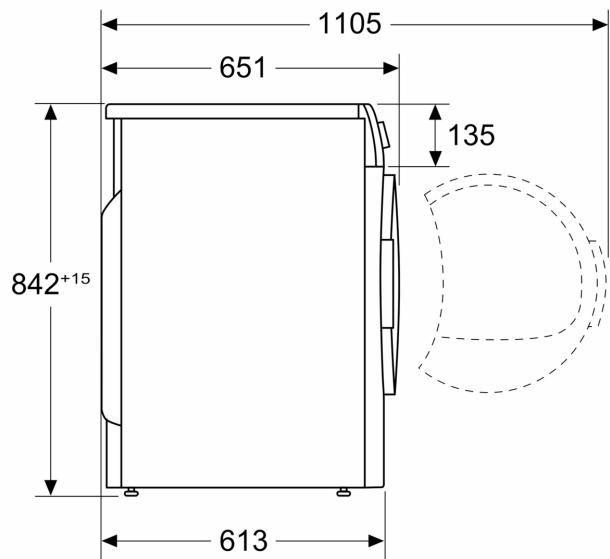

Mesures en mm

