

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Mat crna DBB65CC60



Posebni dodatni pribor

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1I6 :
DWZ1IB6K2 Dimnjak, 450-854 mm
DWZ1IB6N2 Dimnjak, 187-360 mm

Tehnički podaci

Tipologija: Built-in/Built-under
Dužina kabela za napajanje: 130 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXSXD): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Visina proizvoda: 60 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka: 430 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: 650 mm
Neto težina: 7.8 kg
Tip upravljanja: Mehanički
Broj stupnjeva brzina: 3
Maks. ekstrakcija zraka: 582 m³/h
Maks. recirkulacija zraka: 521 m³/h
Maximum Air flow: 582 m³/h
Broj rasvjetnih tijela: 2
Razina buke: 65 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka: 150 mm
Materijal filtra za masti: Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod: 4242005481262
Priključna vrijednost: 200 W
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje: Ugradbeni



4 242005 481262

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Mat crna DBB65CC60

Dizajn:

- Ugradnja u zidni ormarić
- Postavljanje u ravnini za besprijekornu integraciju u zidne ormariće.
- Staklena ploča: Prozirno staklo
- Proširen prostor za pohranu: maksimalni kapacitet 10 kg sa svake strane nape
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Osnovne funkcije:

- Temperatura boje: 3500 K
- Energetski učinkovit motor s kondenzatorom
- 2 x LED 1.5W
- Intenzitet svjetla: 316 lux
- 2 metalni filter/filtri za masnoću.

Komfort:

- Stakleni preklopni zaslon na dizanje
- Zaštita ormarića: dodatna bočna i stražnja zaštita od pare
- Klasične tipke
- 3 stupnja učinkovitosti

Čišćenje:

- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Metalni filter za masnoće može se prati u perilici za posuđe

Performanse - odvod cijevi:

- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ispuhom:
- Brzina 1: pretok zraka 349; buka 54(A) re1pW
- Brzina 2: pretok zraka 458; buka 60(A) re1pW
- Brzina 3: pretok zraka 583; buka 65 (A) re1pW
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 70.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B

Performanse - recirkulacija:

- Za rad u recirkulacijskom načinu potreban je Long-life Clean Air recirkulacijski komplet (dodatna oprema)
- Long-life Clean Air filter za mirise upija intenzivne mirise, poput ribe, kao i pelud. Vijek trajanja može se produžiti do 4 puta osvježavanjem filtera u pećnici.
- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ponovnim kruženjem zraka sa Long-life Clean Air kompletom (na raspolaganju kao dodatna oprema):
- Brzina 1: pretok zraka 333; buka 61(A) re1pW
- Brzina 2: pretok zraka 441; buka 68(A) re1pW
- Brzina 3: pretok zraka 521; buka 72 (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:

- Podaci o potrošnji:
- Prikjučna snaga: 200 W


- Napon: 220 - 240 V
- Održivost:
- Proizvedeno u Njemačkoj: proizvedeno u CO2 neutralnoj proizvodnoj jedinici
- Ekološki prihvatljivo pakiranje
- Dostupan je Long-life Clean Air filter za mirise čiji je životni vijek moguće produžiti do četiri puta

Instalacija i planiranje:


- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Integrirani dizajn nape s udobnom instalacijom: jednostavan sustav za ugradnju
- Dimenzije aparata (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Ugradbene dimenzije (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Isporučeni odstoynici za ugradnju u zidne ormariće maksimalne dubine do 360 mm.
- Za ugradnju u više zidne ormariće dostupni su ukrasni nastavci dimnjaka kao dodatna oprema.
- Cijev Ø 150 mm
- Električni kabel duljine 1.3 m

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Mat crna
DBB65CC60

Mjere u mm
Pogled sprijeda

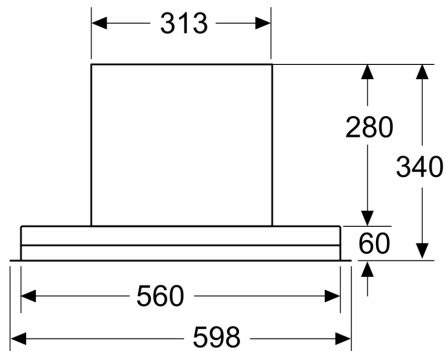


Mjere u mm
Prikaz odozgo

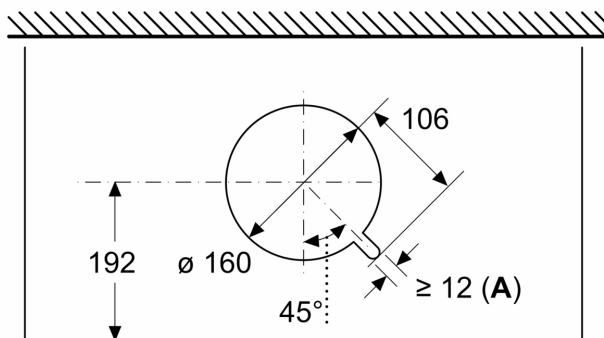


A: Kabelska provodnica

Mjere u mm
Primjer ugradnje

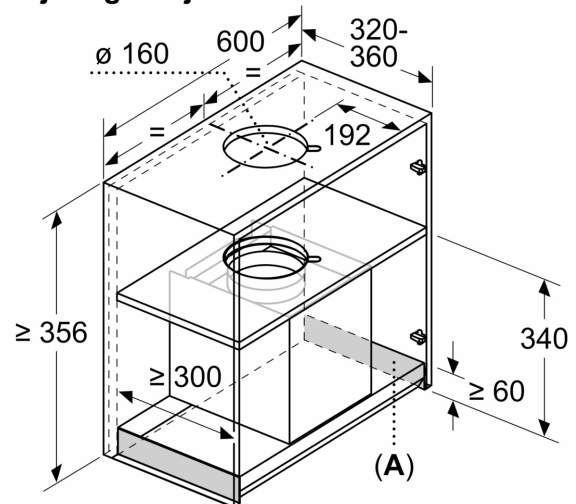

A: Područje bez šarki

Mjere u mm

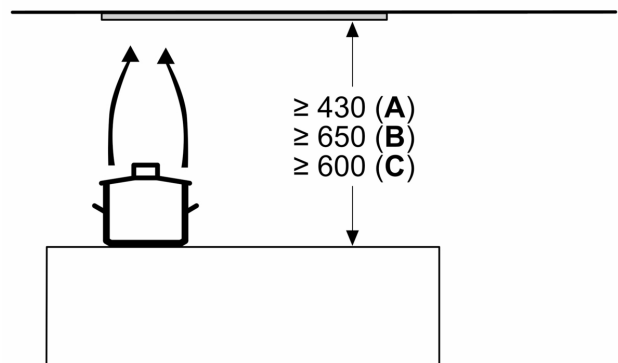


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland


Mjere u mm
Primjer ugradnje s policom za začine

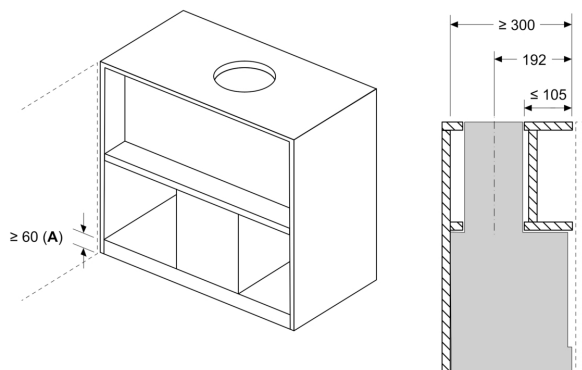


A: Područje bez šarki

Primjer montaže u elemente s poprečnom traverzom ako ugradnja s produžetkom dimnjaka (poseban pribor) nije moguća

Mjere u mm
Primjer ugradnje u urezu namještaja

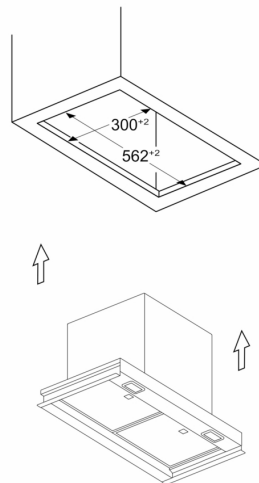


Mjere u mm
Uvjeti za postavljanje ako je potrebna zamjena



A: Područje bez šarki

Zahtjevi za montažu radi zamjene postojećih ugradbenih rješenja integriranom dizajnom napom bez zamjene elementa

Mjere u mm
Bočni prikaz

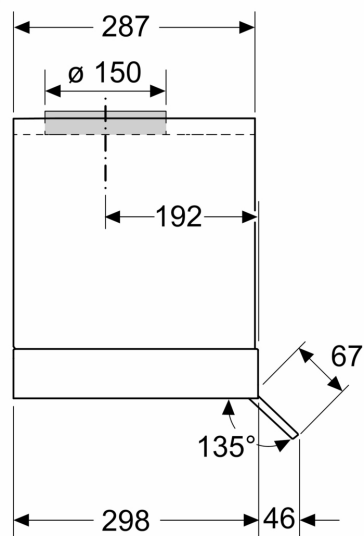

Mjere u mm

