

Serie 6, Potpuno integrirana napa, 60 cm, crno staklo, Mat crna DBB67DP60



Posebni dodatni pribor

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air filter za mirise
DWZ1IB1J6	Long-life Clean komplet za recirkulaciju
DWZ1IB6K2	Dimnjak, 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Dimnjak, 187-360 mm

Tehnički podaci

Tipologija:	Built-in/Built-under
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXSXD):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Visina proizvoda:	60 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	430 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	9.1 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	433 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	556.0 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	413 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	699 m³/h
Maximum Air flow:	433 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	57 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod:	4242005482092
Priključna vrijednost:	115 W
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Ugradbeni



4 242005 482092

Serie 6, Potpuno integrirana napa, 60 cm, crno staklo, Mat crna DBB67DP60

Dizajn:

- Ugradnja u zidni ormarić
- Postavljanje u ravni za besprijekornu integraciju u zidne ormariće.
- Staklena ploča: Od crnog stakla
- Proširen prostor za pohranu: maksimalni kapacitet 10 kg sa svake strane nape
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Osnovne funkcije:

- EcoSilenceDrive motor
- 2 x LED 3W sa Colour temperature adjustable
- Postupno osvijetljivanje/zatamnivanje SoftLight : rasvjetni elementi se jednostavno pale i gase.
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvijetljenja : jačina rasvjetnih elemenata se može podesiti.
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 437 lux
- 2 metalni filter/filtri za masnoću.

Komfort:

- Staklena ploča s upravljanjem na dodir za jednostavno rukovanje i poboljšano zadržavanje pare.
- Zaštita ormarića: dodatna bočna i stražnja zaštita od pare
- Ventilator i svjetlo automatski se uključuju i isključuju otvaranjem i zatvaranjem staklene ploče.
- Svjetlo na dodir: kada je staklena ploča zatvorena, dodirnom upravljačkog područja možete neovisno uključiti ili isključiti svjetlo.
- T44-BO4G osvijetljen s pozadinskim osvijetljenjem
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko vraćanje s intenzivne na normalnu postavku nakon 6 min
- 10-minutni pomak isključivanja

Digitalne funkcije:

- Home Connect: upravljajte, nadgledajte i postavite željene postavke vaše nape putem pametnog telefona (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje: automatski aktivira napu tijekom kuhanja, zahvaljujući WiFi vezi između nape i odgovarajuće ploče za kuhanje.
- Smart Hood Automatic: Smart Hood Automatic: Nape se automatski prilagođavaju brzinu ventilatora jer kuhalna ploča stalno šalje podatke o kuhanju (uz odgovarajuću kuhalnu ploču i povezani račun za aplikaciju Home Connect).
- Funkcija Voice Control omogućena putem popularnih glasovnih pomoćnika (samo u državama u kojima je ta usluga moguća)
- Profili učinkovitosti: birajte između standardnog, izvedbenog ili tihog profila za povećanje stupnja odvođenja ili smanjenje buke ventilatora putem aplikacije Home Connect
- Gumb za omiljene: izravno pristupite omiljenim funkcijama pomoću gumba koji se može konfigurirati (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect).
- Aktivacija pametnog doma putem gumba Omiljeni (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect): otvorite pametni svemir putem svoje nape (potrebna je usluga partnera).
- LED svjetlo s prilagodivom temperaturom svjetlosti Omogućuje

prilagodbu temperature svjetlosti prema vašim osobnim potrebama putem aplikacije Home Connect

- Indikator zasićenja, funkcija postavljanja i poništavanja za filter za masnoću i filter za mirise na raspolaganju putem aplikacije Home Connect.
- Funkcija naknadnog izvođenja: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Funkcija s intervalima: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Home Connect funkcionalnost moguće je raširiti integriranjem brojnih aplikacija od vanjskih surađujućih partnera
- Uređaj koji se može ažurirati (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect): održavajte uređaj ažuriranim s najnovijim statusom programske opreme.

Čišćenje:

- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Metalni filter za masnoće može se prati u perilici za posuđe
- Površina s premazom koja smanjuje vidljivost otisaka prstiju

Performanse - odvod cijevi:

- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ispuhom:
- Brzina 1: pretok zraka 244 m3/h; buka 42dB (A) re1pW
- Brzina 2: pretok zraka 339 m3/h; buka 50dB (A) re1pW
- Brzina 3: pretok zraka 433 m3/h; buka 57dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 699 m3/h; buka 68 dB (A) re1pW
- Razred energetske učinkovitosti: A+ (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 27.2 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvijetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B

Performanse - recirkulacija:

- Za rad u recirkulacijskom načinu potreban je Long-life Clean Air recirkulacijski komplet (dodatna oprema)
- Long-life Clean Air filter za mirise upija intenzivne mirise, poput ribe, kao i pelud. Vijek trajanja može se produžiti do 4 puta osvježavanjem filtera u pećnici.
- U skladu s EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13, vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u režimu recirkulacije s Long-life Clean Air recirkulacijskim kompletom (dostupan kao opcionalni dodatak):
- Brzina 1: protok zraka 231; razina buke 53(A) re1pW
- Brzina 2: protok zraka 329; razina buke 61(A) re1pW
- Brzina 3: protok zraka 413; razina buke 66(A) re1pW
- Intenzivna brzina 1: protok zraka 556; razina buke 72 (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:


- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 115 W
- Napon: 220 - 240 V
- Održivost:
- Proizvedeno u Njemačkoj: proizvedeno u CO2 neutralnoj proizvodnoj jedinici
- Ekološki prihvatljivo pakiranje
- Najučinkovitija tehnologija puhalo dostupna na tržištu
- Dostupan je Long-life Clean Air filter za mirise čiji je životni vijek moguće produžiti do četiri puta
- Smart Hood Automatic za najbolje rezultate s minimalnom potrošnjom energije

Instalacija i planiranje:

test

- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Integrirani dizajn nape s udobnom instalacijom: jednostavan sustav za ugradnju
- Dimenzije aparata (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Ugradbene dimenzije (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Isporučeni odstoynici za ugradnju u zidne ormariće maksimalne dubine do 360 mm.
- Za ugradnju u više zidne ormariće dostupni su ukrasni nastavci dimnjaka kao dodatna oprema.
- Cijev Ø 150 mm
- Električni kabel duljine 1.3 m


Mjere u mm
Primjer ugradnje s policom za začine

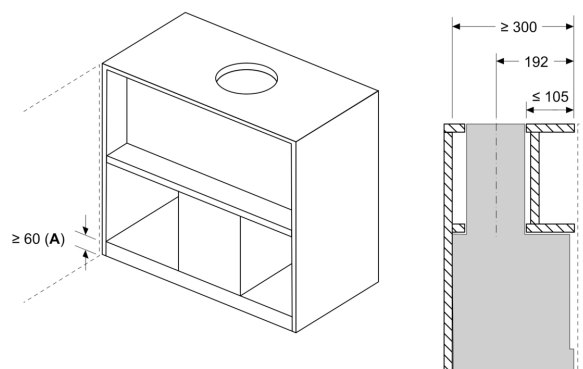


A: Područje bez šarki

Primjer montaže u elemente s poprečnom traverzom ako ugradnja s produžetkom dimnjaka (poseban pribor) nije moguća

Mjere u mm
Primjer ugradnje u urezu namještaja

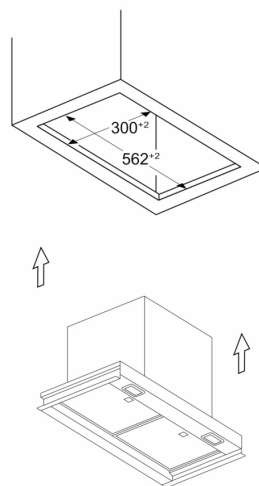


Mjere u mm
Uvjeti za postavljanje ako je potrebna zamjena



A: Područje bez šarki

Zahtjevi za montažu radi zamjene postojećih ugradbenih rješenja integriranom dizajnom napom bez zamjene elementa

Mjere u mm
Bočni prikaz

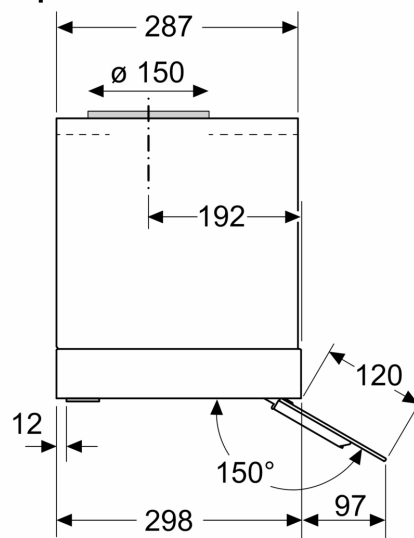

Mjere u mm

