

**Serie 4, Teleskopska napa, 90 cm,
Metalik srebrna
DFS097A51**



Posebni dodatni pribor

DWZ2IT1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1IT1D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1IX1C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ2IT1B4	CleanAir Standard filter za mirise
DSZ4920	Instalacijski komplet, 90cm
DSZ4961	Okvir za skrivenu ugradnju
DSZ4982	Ukrasna letvica, bijela
DSZ4986	Ukrasna letvica, crna
DWZ0IT0PO	Long Life filter za mirise (zamjenski)
DSZ4561	Standardni filter za mirise (zamjenski)
DSZ4565	Strandardni set za kruženje zraka

Teleskopska napa: jedva vidljiva integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava jasan dizajn kuhinje.

- **Posebno tih rad:** kuhinjska napa visokih performansi s minimalnom razinom buke.
- **EcoSilence Drive™:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Tipologija:	Pull-out
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje:	430 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	13.1 kg
Tip upravljanja:	elektroničan
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	397 m ³ /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	628 m ³ /h
Maks. recirkulacija zraka:	358 m ³ /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	729 m ³ /h
Maximum Air flow:	397 m ³ /h
Broj rasvjetnih tijela:	3
Razina buke:	53 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod:	4242005232093
Priklučna vrijednost:	146 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje:	Ugradbeni
Načini kasnijeg isključivanja:	10 min



Serie 4, Teleskopska napa, 90 cm, Metalik srebrna DFS097A51

**Teleskopska napa: jedva vidljiva
integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava
jasan dizajn kuhinje.**

Tip

- 90 cm
- metalno siva
- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 ili 90 cm)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit

Dizajn

Komfort

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja

Funkcije

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 3 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 355 lux
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika, prikladan za čišćenje u perilici posuda
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuda

Protok

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 397m³/h
- Buka min./maks. normalna razina: 41/53 dB
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 358m³/h
 - pri intenzivni uporabi: 628m³/h
- Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 60dB(A) re 1 pW
- pri intenzivni uporabi: 71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Dimenzije

- Dimenzije (VxŠxD): 426 x 898 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Električni kabel duljine 1,75 m

Tehničke informacije


- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 38.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B

- Priklučna snaga: 146 W





BOSCH

Serie 4, Teleskopska napa, 90 cm,
Metalik srebrna
DFS097A51

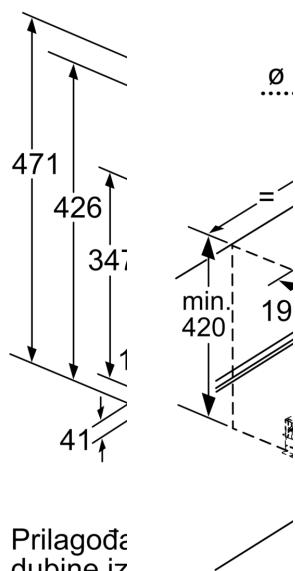

Prilagođ
dubine iz
filtra mog

Kod moni
gornji kuč
potreban
za ugrad
u elemen

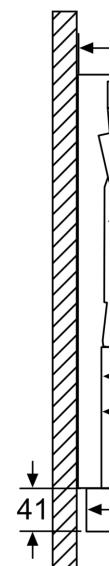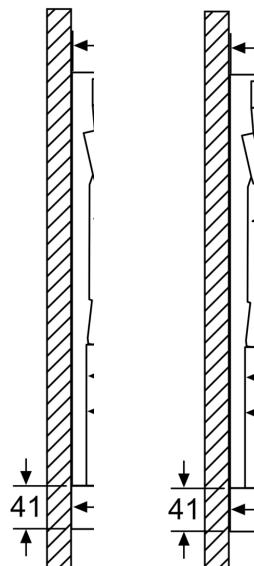

Pozicija LE
svjetiljki
Panel stra
stijenke
maks. 20 r

