


Serie 4, Potpuno ugradbena napa, 53 cm, Metalik srebrna DHL555BL

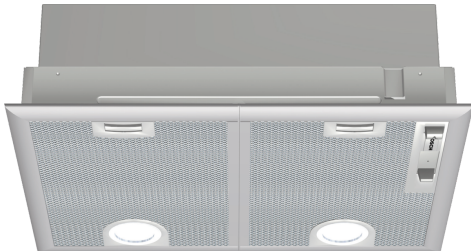

Posebni dodatni pribor

DHZ7305 Standardni filter za mirise
 DHZ7402 :

Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje.

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Tipologija: Built-in/Built-under
 Dužina kabela za napajanje: 130.0 cm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: 650 mm
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: 650 mm
 Neto težina: 7.5 kg
 Tip upravljanja: mehaničan
 Broj stupnjeva brzina: 3-stages + intensive setting
 Maks. ekstrakcija zraka: 363 m³/h
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: 395.0 m³/h
 Maks. recirkulacija zraka: 268 m³/h
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: 618 m³/h
 Maximum Air flow: 363 m³/h
 Broj rasvjetnih tijela: 2
 Razina buke: 56 dB(A) re 1 pW
 Promjer odvoda zraka: 120 / 150 mm
 Materijal filtra za masti: Perivi aluminijски
 EAN kod: 4242005122455
 Priključna vrijednost: 206 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Tip utičnice: Utikač s uzemljenjem
 Način ugradnje: Ugradbeni



Serie 4, Potpuno ugradbena napa, 53 cm, Metalik srebrna DHL555BL

Potpuno ugradbena napa: pruža vam slobodu prilikom oblikovanja prostora - montažom na zid ili iznad otoka za kuhanje.

Tip:

Dizajn:

- Za ugradnju u viseći ormarić

Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: C (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 79.8 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: D
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 38/56 dB

Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 362 m³/h; pri intenzivni uporabi: 618 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 56 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Maksimalni protok zraka: 618 m³/h
- Protok zraka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 268 m³/h
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 56 dB(A) re 1 pW [43 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Za kruženje zraka potrebno dokupiti ugljeni filter (dodatni pribor)

Komfor:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 2,15 W LED osvjjetljenje
- Klizni regulator
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- 2 motora (ventilatora)
- Metalni filter za masnoću, prikladan za pranje u perilici posuđa
- Intenzitet svjetla: 438 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 255 x 530 x 380 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 255 x 500 x 350 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 255 - 255 x 530 x 380 mm (kruženje zraka)
- Prikjučna snaga: 206 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Potpuno ugradbena napa, 53
cm, Metalik srebrna
DHL555BL**

