

Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK67CM60


B

Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Kontrole TouchSelect:** dodirrom prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130.0 cm
Visina proizvoda:	323 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje:	450 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	19.6 kg
Tip upravljanja:	elektroničan
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	416 m ³ /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	469 m ³ /h
Maks. recirkulacija zraka:	367 m ³ /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	416 m ³ /h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	58 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005172931
Priključna vrijednost:	263 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid

Posebni dodatni pribor

DWZ1AK1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1AK1V6	Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0X0P0	Long Life filter za mirise (zamjenski)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
HEZG9AS00S :	
DWZ0AK0R0	Long Life set za rec.zraka bez dimnjaka
DWZ0AK0S0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm



4 242005 172931

Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK67CM60

Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

Tip:**Dizajn:**

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Tehničke informacije:

- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljenja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 48/58 dB

Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 416m³/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 416 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Maksimalni protok zraka: 700 m³/h
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za način recirkulacije je potreban kit za recirkulaciju

Komfor:

- Sustav za jednostavnu instalaciju
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- 2 područja odvođenja: prednja i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Intenzitet svjetla: 100 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Priključna snaga: 263 W
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 452 mm x 590 x 499 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem



*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014



**Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno
staklo
DWK67CM60**

Mjere u mm





A: Elektro
B: Plin – od
C: Struja – ;

Mjere u mm



A: Odlazni ;
B: Utičnica
Od gornjeg
C: Elektro
D: Plin

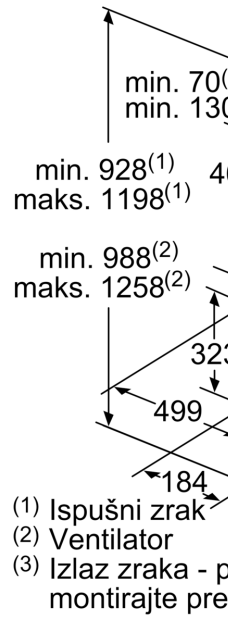

Uređaj u s optoč
bez kanala
potreban je komj

