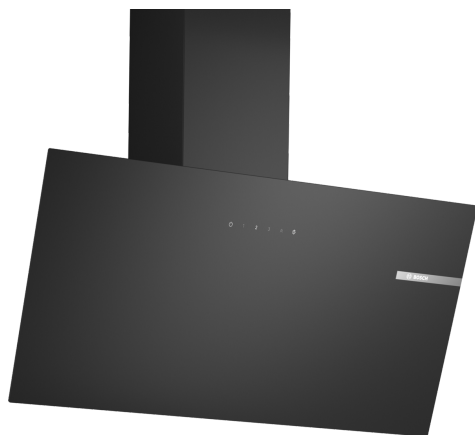


Serie 2, Zidna napa, 80 cm, crno staklo DWK85DK60


A

Nagnuta napa s kontrolama Touch Select Basic Control i tihim motorom za kuhinju bez mirisa i buke.

- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.
- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	150.0 cm
Visina proizvoda:	325 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje:	450 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	11.7 kg
Tip upravljanja:	elektroničan
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	430 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	550.0 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	445 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	550 m³/h
Maximum Air flow:	430 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	60 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka:	150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005396283
Priključna vrijednost:	223 W
Struja:	4 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid

Posebni dodatni pribor

DWZ1GK1A2 Standardni filter za mirise (zamjenski)
 DWZ1GK1U2 Standardni set za kruženje zraka
 HEZG9AS00S :



4 242005 396283

Serie 2, Zidna napa, 80 cm, crno staklo DWK85DK60

Nagnuta napa s kontrolama Touch Select Basic Control i tihim motorom za kuhinju bez mirisa i buke.

Dizajn:

- Nagnut zaslon
- Zidna montaža
- Od crnog stakla
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirculating kit

Osnovne funkcije:

- Capacitor motor
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 4000 K
- Intenzitet svjetla: 127 lux
- 1 metalni filter/filtri za masnoću.

Komfort:

- Elektronsko upravljanje putem TouchControl upravljanje, pozadinsko osvjetljenje
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko vraćanje s intenzivne na normalnu postavku nakon 5M
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)

Čišćenje:

- Veliki kut otvaranja staklene ploče s funkcijom zaključavanja za laku dostupnost filtra i jednostavno čišćenje.
- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Metalni filter za masnoće može se prati u perilici za posuđe

Performanse - odvod cijevi:

- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-1 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ispuhom: Brzina 1: pretok zraka 220 m³/h; buka 46 dB (A) re1pW Brzina 2: pretok zraka 315 m³/h; buka 53 dB (A) re1pW Brzina 3: pretok zraka 430 m³/h; buka 60 dB (A) re1pW Intenzivna 1: pretok zraka 550 m³/h; buka 65 dB (A) re1pW
- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 43.8 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: E

Performanse - recirkulacija:


- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ponovnim kruženjem zraka sa standardnim kompletom za ponovno kruženje zraka (na raspolaganju kao dodatna oprema): Brzina 1: pretok zraka 215 m³/h; buka 51 dB (A) re1pW Brzina 2: pretok zraka 300 m³/h; buka 61 dB (A) re1pW Brzina 3: pretok zraka 445 m³/h; buka 69 dB (A) re1pW Intenzivna 1: pretok zraka 550 m³/h; buka 72 dB (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:

- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 223 W
- Napon: 220 - 240 V

Instalacija i planiranje:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 690-900 x 790 x 325 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 720-975 x 790 x 325 mm

- 
- Cijev Ø 150 mm
 - Električni kabel duljine 1.5 m

**Serie 2, Zidna napa, 80 cm, crno
staklo
DWK85DK60**

Mjere u mm	Mjere u mm Postavljan	Mjere u mm	Mjere u mm Uređaj u načinu	Mjere u mm Uređaj u načinu
<p> A: Izlaz zral B: Utičnica C: Elektro D: Plin – od E: Struja – ; </p>	<p> A: Elektro B: Plin – od C: Struja – ; </p>	<p> A: Maks. de </p>		