

**Serie 2, Zidna napa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
DWP64BC50**



D

**Napa u obliku piramide: učinkovitost i
izvedba usklađena u vašoj kuhinji.**

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130.0 cm
Visina dimnjaka nape:	553-730/573-730 mm
Visina proizvoda:	246 mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	7.8 kg
Tip upravljanja:	mehaničan
Broj stupnjeva brzina:	3
Maks. ekstrakcija zraka:	365 m ³ /h
Maks. recirkulacija zraka:	211 m ³ /h
Maximum Air flow:	365 m ³ /h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	66 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005031450
Priključna vrijednost:	100 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid

Posebni dodatni pribor

DHZ5275	Standardni set za kruženje zraka
DHZ5276	Standardni filter za mirise (zamjenski)
DHZ6550 :	
DHZ6551 :	
HEZG9AS00S :	
DHZ1224 :	
DHZ1234 :	



4 242005 031450

Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWP64BC50

Napa u obliku piramide: učinkovitost i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.

Tip:**Dizajn:**

- Nehrđajući čelik napa
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: D (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 53.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: E
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 50/66 dB

Protok:

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 365m³/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 365 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 66 dB(A) re 1 pW [53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok zraka: 365 m³/h
- Protok zraka (kruženje zraka):
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 211 m³/h
- Buka (kruženje zraka):
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Komfor:


- 3 stupnja učinkovitosti, Klasične tipke
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 104 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 799-975 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 799-975 x 600 x 500 mm
- Priključna snaga: 100 W
- Električni kabel duljine 1.3 m


*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 2, Zidna napa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
DWP64BC50**

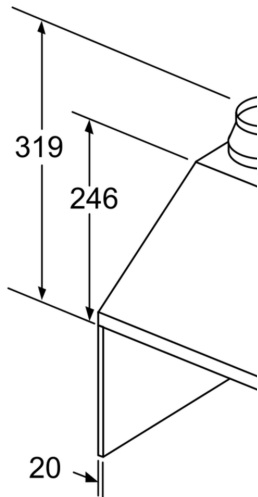


Kod korištenja stražnji
dizajn uređaja mora s

Mjere u mm



- A: Elektro
- B: Plin – od gornjeg r
- C: Struja – za Austra

Mjere u mm

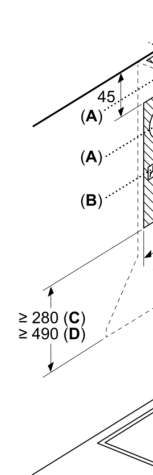

- A: Izlaz zraka
- B: Utičnica
- C: Odlazni zrak
- D: Kruženje zraka
- E: Elektro
- F: Plin – od gornjeg r
- G: Struja – za Austra

