

**BOSCH**

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0



KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ledicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **Low Frost:** odmrzavajte zamrzivač rjede zahvaljujući slabijem stvaranju nakupina leda. Tako ova značajka štedi vaše vrijeme, ali i električnu energiju.

Razred energetske učinkovitosti:	E
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god):	207 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:	63 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:	209 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	36 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeci:	Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Dubina proizvoda:	545 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXSD):	..1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	64.1 kg
Priklučna vrijednost:	90 W
Struja:	10 A
Položaj vrata:	Desno reverzibilno
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina kabela za napajanje:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:	2
Unutrašnji ventilator:	Ne
Reverzibilni položaj vrata:	Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka:	4
Police za boce:	Ne
Sustav protiv zaledivanja:	Ne
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni



Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Manual/automatic activation
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježinu do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 2, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Prikљučna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport

Pribor


- Držač za jaja, Posudica za kockice leda, A**0024
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije





BOSCH

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

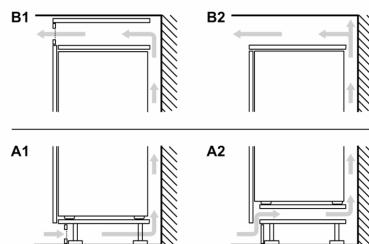

Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice

Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina


A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg


C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg

D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

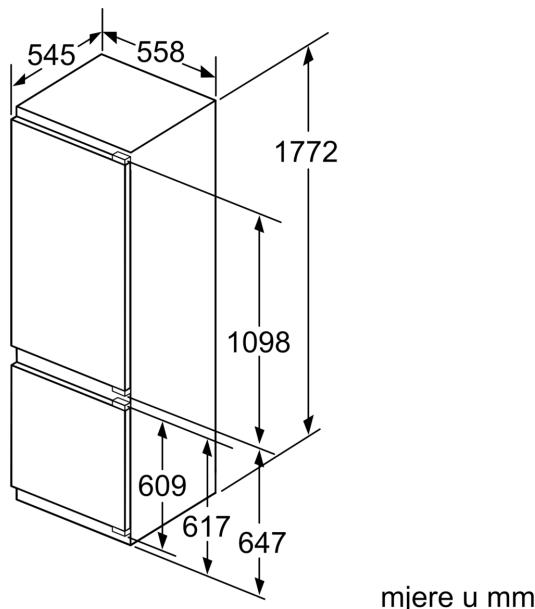

mjere u mm

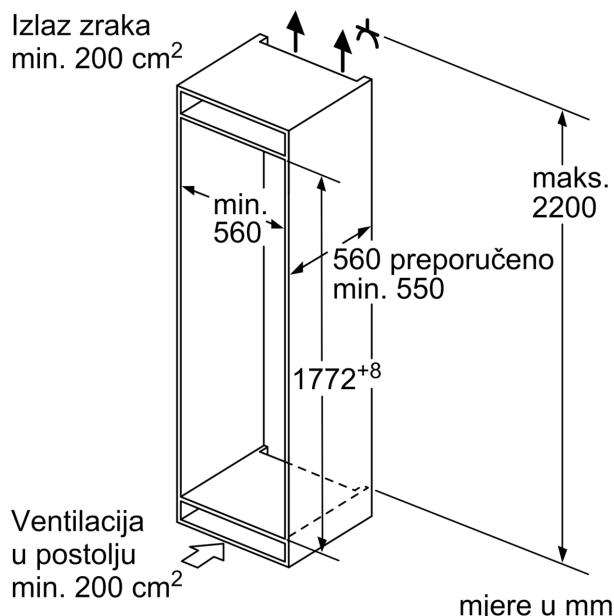


mjere u mm

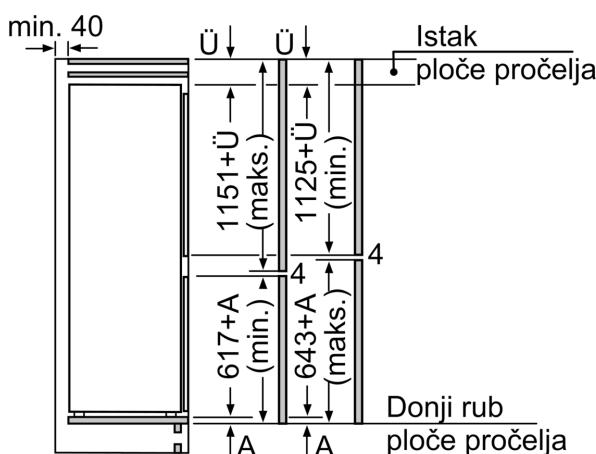

mjere u mm

Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.