


## Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja u ravnni radne plohe PXE601DC1E

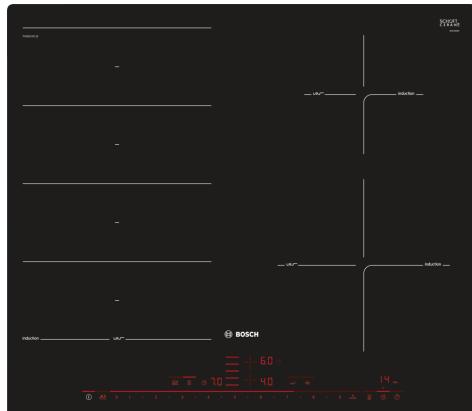

### Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštijl ploča, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuhanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuhanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ390011 :

## Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

- **DirectSelect Premium:** prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **PerfectFry:** više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **Plosnata ugradnja.**
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.

### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... Cooking zone ceramic  
Ugradbeni / samostojeci: ..... Ugradbeni  
Utrošena energija: ..... Električni  
UKupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: ..... 4  
Širina: ..... 572 mm  
Dimenzije proizvoda: ..... 56 x 572 x 512 mm  
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): ..... 126 x 753 x 603 mm  
Neto težina: ..... 13.0 kg  
Bruto težina: ..... 15.3 kg  
Indikator preostale topline: ..... Odvojeno  
Položaj komandne ploče: ..... Sprijeda  
Glavni materijal površine: ..... Staklokeramika  
Boja površine: ..... Crna  
Dužina kabela za napajanje: ..... 110.0 cm  
EAN kod: ..... 4242002915814  
Napon: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 60; 50 Hz





BOSCH

## Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja u ravnini radne plohe PXE601DC1E

### Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

#### Fleksibilnost zona za kuhanje

- FlexInduction polje: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 240 mm, 190 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 240 mm, 190 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 145 mm, 1.4 KW (maks. snaga 2.2 KW)
- Prednji desni: 210 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

#### Pogodnost upotrebe

- DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija: izravno upravljajte snagom putem izuzetno velike osvijetljene dodirne trake (nevidljiva kad je isključena).
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Zona za održavanje topote: održavajte jela toplim na unaprijed zadanoj niskoj razini snage.
- Elektronički programske sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- : isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Elektronički programske sat
- : alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).
- Brojač vremena kuhanja
- : pokazuje koliko je vremena prošlo od pokretanja odbrojavanja (npr. za krumpir).

#### Ušteda vremena i učinkovitost

- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave: Hitreće segrevanje ponev kot pri najvišoj standardni stopnji ob hkratni zaštitu premaza ponve.
- MoveMode (3 razine): Preprosto višanje ali nižanje stopnje moći s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.
- PerfectFry senzor s 5 postavka temperature: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.

#### Dizajn

- za plosnatu ugradnju

#### Sigurnost

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječja sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za

kuhanje.

- Zaštita kod brisanja: obrišite prekipje tekućine bez nenamjernog mijenjanja postavki (blokiranje svih dodirnih tipki na 30 sekundi).
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije (prilagodljivo).
- Prikaz potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u posljednjem postupku kuhanja.


#### Postavljanje

- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 56 x 572 x 512
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm): 56 x 576 x 516
- Min. debљina radne površine: 16 mm
- Priklučna snaga: 7.4 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovis o zaštiti osigurača električne instalacije).
- Priklučni kabel: 1.1 m, kabel uključen
- Za ugradnju u kamene, granitne ili sintetičke radne ploče. Za ostale je materijale za radne ploče potrebna provjera prikladnosti kod proizvođača radne ploče.




BOSCH


**Serie 8, Indukcijska ploča za  
kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja u  
ravnini radne plohe  
PXE601DC1E**

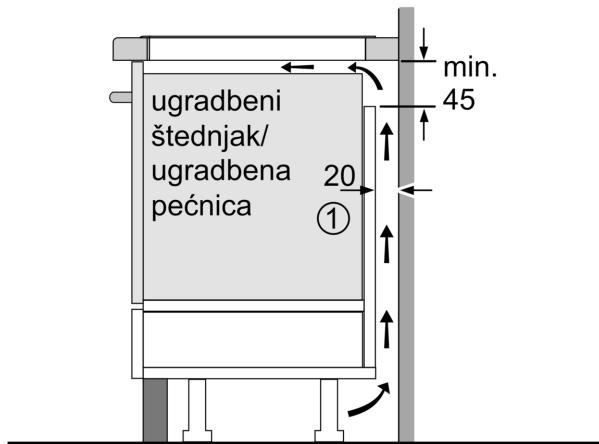

①  
Treba predvidjeti  
prorez za ventilaciju

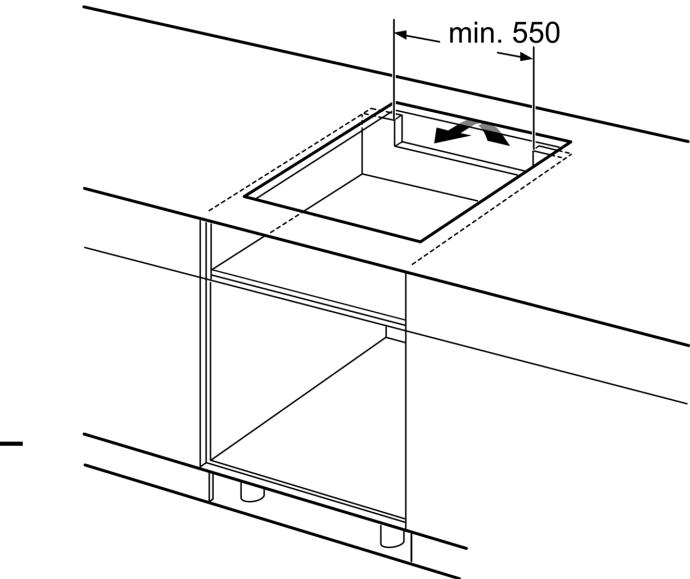


mjere u mm

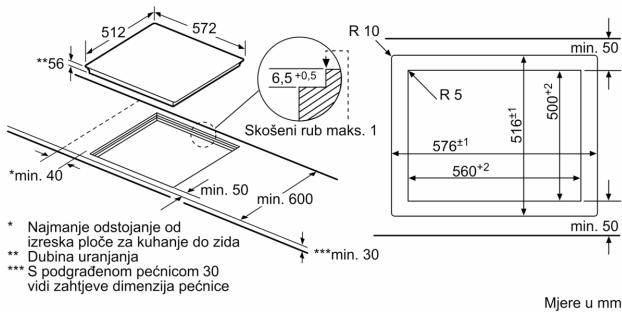


\* Najmanje odstojanje od  
izresa ploče za kuhanje do zida  
\*\* Dubina uranjanja  
\*\*\* S podgrađenom pećnicom 30  
vidi zahvatne dimenzije pećnice

Mjere u mm

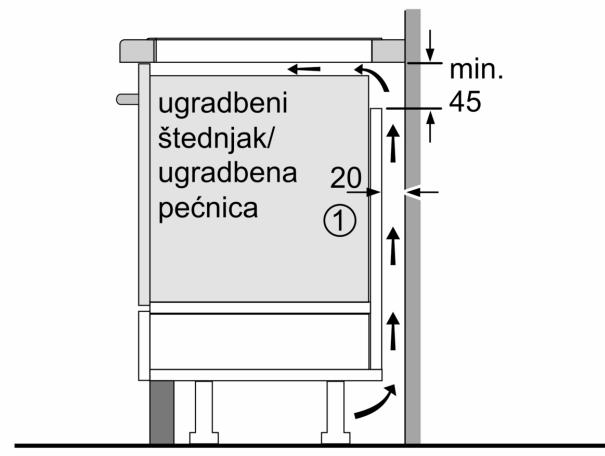

①  
Treba predvidjeti  
prorez za ventilaciju

mjere u mm

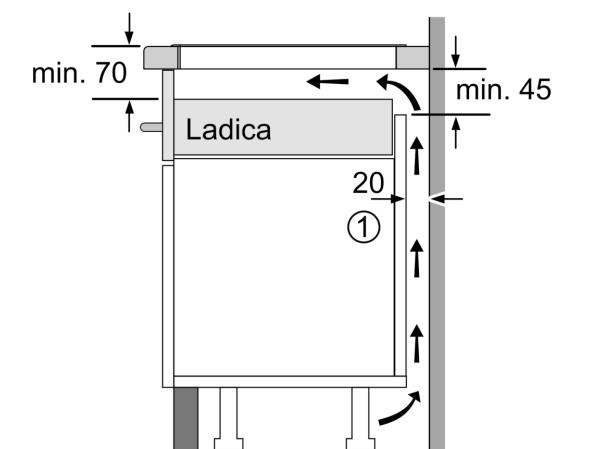

①  
Treba predvidjeti  
prorez za ventilaciju.

mjere u mm