

## Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SRV2IKX10E



## Perilica posuđa s mogućnoću izuzetno temeljito osušenog posuđa samo jednim pritiskom na gumb.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.
- Motor EcoSilence: podržava izuzetnu uštedu energiju i odlikuje se tihim radom uz dugačak životni vijek.

### Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: .....	F
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: .....	78 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: .....	9
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: .....	9.5 l
Trajanje programa: .....	3:35 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: .....	48 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: .....	C
Ugradbeni / samostojeći: .....	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom: .....	0 mm
Dimenzije aparata: .....	815 x 448 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD):	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: .....	1150 mm
Prilagodljive nožice: .....	Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica: .....	60 mm
Podesivo podnožje: .....	horizontalno i vertikalno
Neto težina: .....	27.1 kg
Bruto težina: .....	28.9 kg
Priključna vrijednost: .....	2400 W
Struja: .....	10 A
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	7.6
Dužina kabela za napajanje: .....	175.0 cm
Tip utičnice: .....	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi: .....	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: .....	205 cm
EAN kod: .....	4242005322510
Način ugradnje: .....	Potpuno ugradbeni

### Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ3003	košarica za srebrni pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5006 :	
SMZ5300	Držač za čaše



## Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SRV2IKX10E

<http://www.bosch-home.com/hr/>

### Perilica posuđa s mogućnoću izuzetno temeljito osušenog posuđa samo jednim pritiskom na gumb.

#### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 78 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 9 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 4: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C
- Br. posebnih funkcija - 2: Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeni filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

#### Sistem košara

- Osnovne košare
- Po visini podesiva gornja košara
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost odgode uključena: 3, 6 ili 9 sati

#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske razreda od A do G


<sup>2</sup> Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C


\* Jamstvene uvjete možete pronaći na

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa,  
45 cm  
SRV2IKX10E**

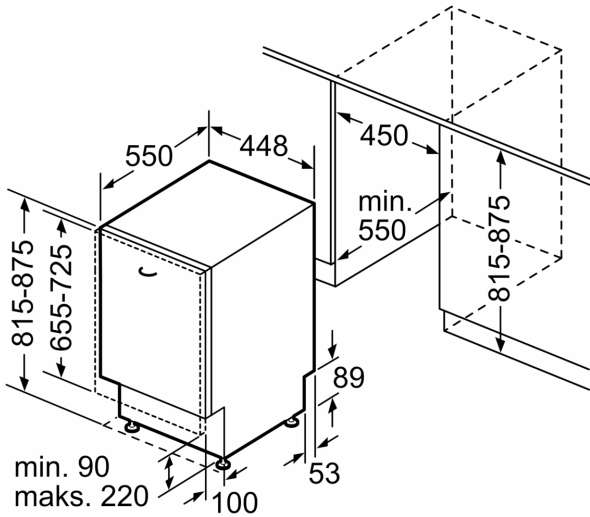

mjere u mm

mjere u mm

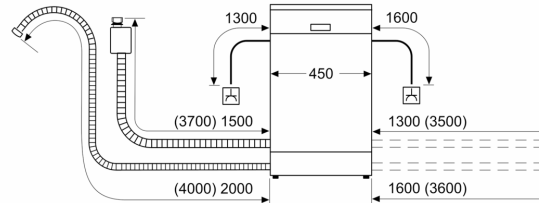

⌚ utičnica  
( ) vrijednosti s garniturom za produljenje