

Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60



A+



DZZ1XX1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DWZOAK0R0	Regenerálható szűrő szett (kürtő nélkül)
DWZOAK0S0	Regenerálható szűrő szett
DWZOAX5K0	Légkivezető csatorna
DWZOAX5L0	Légkivezető csatorna
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus szűrő szett
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus szűrő szett (kürtő nélkül)
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Regenerálható szűrőbetét (csere)

Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.

- **PerfectAir sensor:** automatikus páraelszívó-vezérlés a nagy teljesítményért és alacsony zajszintért.
- **Kimondottan csendes:** magas teljesítményű páraelszívó minimális zajjal. Csatlakozókábel hossza: 130,0 cm
- **Csökkenthető belső tér:** rejtett csavarok és kábelek valószínűleg a magasság elektronikus szűrőbetétek tisztítását 450 mm
- **Magas szűrőmagasság:** gázfótolap fölött: 650 mm
- **Nagy teljesítményű készülék:** az Amazon Alexa hangvezérlésnek 26,4 kg
- **Részönkénti működés:** Elektronikus
- **Fótolap-alapú páraelszívó-vezérlés:** használja fótolapját a páraelszívó vezérléséhez! Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + 2 intenzív
- **Maximális légszállítás:** 468 m³/h
- **Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetés (aktívzenes) üzemmód:** 460 m³/h
- **Maximális légkeverés:** 378 m³/h
- **Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:** 837 m³/h
- **Maximális légszállítás:** 468 m³/h
- **Lámpák száma (db):** 2
- **Zajszint:** 55 dB(A) re 1pW
- **Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:** 120 / 150 mm
- **Zsírszűrő anyaga:** Mosható alumínium
- **EAN kód:** 4242002966755
- **Teljesítmény:** 166 W
- **Biztosíték:** 10 A
- **Feszültség:** 220-240 V
- **Frekvencia:** 50; 60 Hz
- **Csatlakozó típusa:** EU-csatlakozó, földelt
- **Beépítési mód:** Falra szerelhető
- **Késleltetett kikapcsolási mód:** 10 perc



4 242002 966755

Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60

Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.

Változat:

- 90 cm
- Döntött ernyős páraelszívó

Kivitel:

- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
- Falra szerelhető páraelszívó
- Könnyen falra szerelhető

Működés és teljesítmény:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- TouchControl vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint fokozatkijelzéssel
- Elektronikus vezérlés
- TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- PowerBoost pozíció

Energiacímke:

- Fényerő: 519 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 31.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 43/55 dB

Környezet és biztonság:

- TouchControl vezérlés, fokozatkijelzéssel
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Belső részek: könnyen tisztítható
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- Energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x 3W LED

Komfort:

Távoli felügyelet és vezérlés (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)

- Főzőlapról irányítható páraelszívó vezérlés
- (megfelelő főzőlappal)
- Teljesen automata elszívó
- Levegő minőség érzékelő
- Fényerőszabályzó funkció
- Softlight

- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Távoli felügyelet és vezérlés a hálózathoz köthető készülékek számára. Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!

Méretetek:

- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzxMé):
- 1147 x 894 x 548mm - külső kéménnyel
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - teleszkópos kéménnyel
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 957-1227 mm x 894 mm x 548 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (MaxSzéxMé): 1017-1287 x 894 x 548mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 480 mm x 894 x 548 mm


Technikai információk:

- Visszaáramlás-gátlóval
- Csatlakozási érték: 166 W
- TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés, fokozatkijelzéssel
- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 467 m³/h, intenzív fokozaton 837 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 467 m³/h
- Max. elszívóképesség: 467 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 467 m³/h, intenzív fokozaton: 837 m³/h
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően
- Maximális elszívási teljesítmény: 837 m³/h

Az EU 65/2014 rendelete alapján

Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60

Méretetek mm-ben

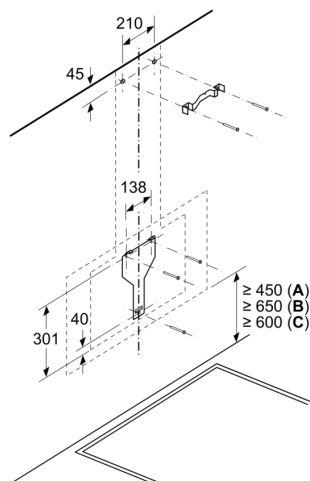


A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára


Méretetek mm-ben

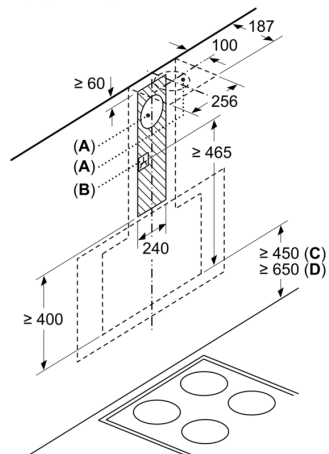

A: Távozó levegő
B: Dugaszó aljzat

Az edénytartó felső élétől


C: Elektromos
D: Gáz

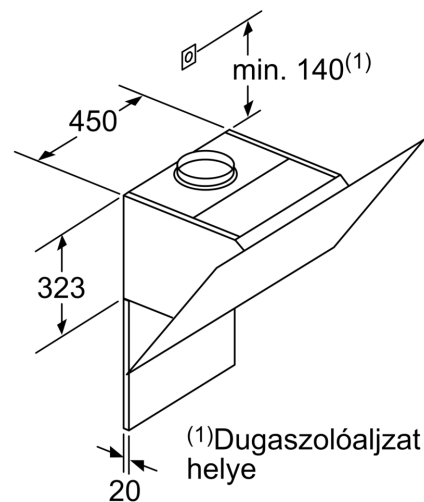

(1) Dugaszóaljzat helye

Vegye figyelembe a
hátfal maximális vastagságát.

Méretetek mm-ben

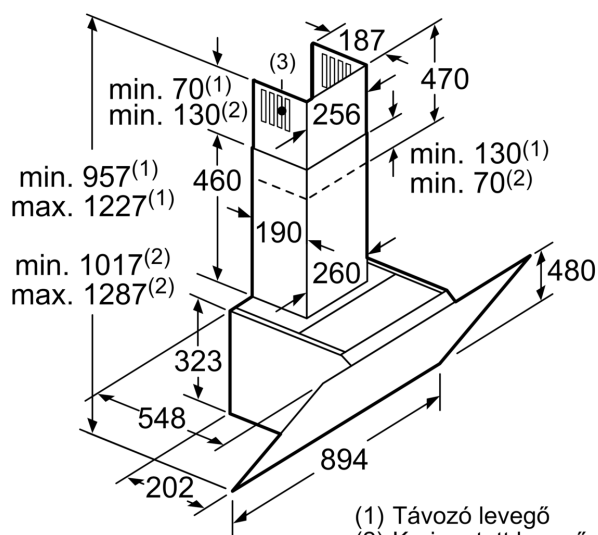


(1) Távozó levegő


(2) Keringtetett levegő

(3) Szellőzőnyílás - Távozó levegő
esetén nyílásokkal lefelé kell szerelni

Méretetek mm-ben

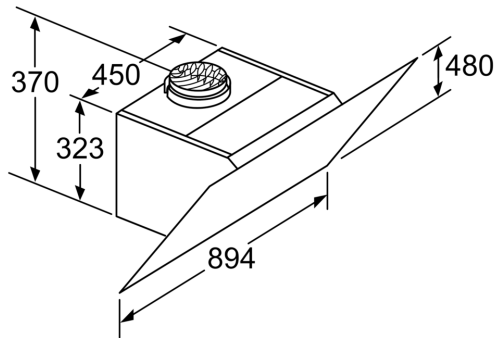

Készülék levegőkeringtetéses üzemmódban
csatorna nélkül
Keringtetéses üzemmódhoz való készlet
szükséges
Méretetek mm-ben

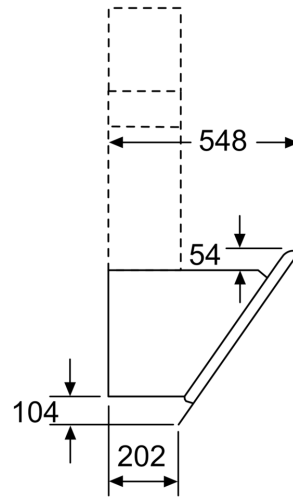

Méretetek mm-ben