


iQ500, Piani di cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox
EC6A5HI90

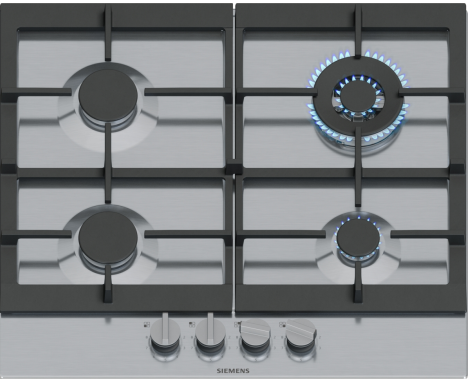

Accessori speciali

HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

- ✓ Tecnologia stepFlame: controllo preciso della fiamma con nove diverse impostazioni.
- ✓ Manopole a ponticello rimovibili in metallo: pulizia facile e controllo preciso in cucina.
- ✓ Griglia continua in ghisa: stabilità per le tue pentole.
- ✓ Fornello wok da 3,5 kW: per scaldare rapidamente o cuocere dolcemente.
- ✓ Superficie in acciaio inossidabile: semplicemente senza tempo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Tipo di costruzione: Da incasso
Fonte di energia: Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Larghezza del prodotto: 582 mm
Dimensioni del prodotto: 45x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 150x650x580 mm
Peso netto: 11.3 kg
Peso lordo: 12.4 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Ubicazione del cruscotto: Frontale
Principale materiale della superficie: acciaio inox
Colore della superficie: Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242003949207
Dati nominali collegamento gas: 8000 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



iQ500, Piani di cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox EC6A5HI90

Caratteristiche

Design

- Superficie in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Full metal

Caratteristiche principali

- StepFlame: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello, front: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 bruciatori a gas
- Zona anteriore sinistra: Bruciatore normale fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco wok a tripla corona fino a 3.5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: Bruciatore risparmio fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- detachable per una pulizia più semplice.
- yes per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Protezione termoelettrica di accensione: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Usable for: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 8 kW

iQ500, Piani di cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox EC6A5HI90

Disegni quotati

