


iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, flush mount
EX801KYW1E

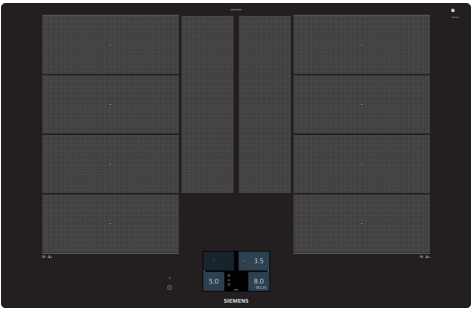

Accessori speciali

HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ39050	Accessorio piani - Cooking sensor
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ9CF240	Padella rivestita 24 cm Ø
HZ9CF280	Padella rivestita 28cm Ø
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FF010 :	
HZ9FF030 :	
HZ9FF040	Set di pentole
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

Il moderno piano cottura a induzione Vario - per una maggiore flessibilità nella cottura dei cibi.

- ✓ flexInduction Plus: zona di cottura estensibile e intelligente che si adatta alle tue pentole e padelle
- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.
- ✓ cookingSensor Plus ready: possibilità di acquistare il sensore di cottura che imposta la temperatura della pentola in modo preciso
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Ricorda le impostazioni di calore delle singole pentole mentre le sposti liberamente sul piano di cottura - flexMotion.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Tipo di costruzione: Da incasso
Fonte di energia: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Larghezza del prodotto: 792 mm
Dimensioni del prodotto: 56x792x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 126x953x603 mm
Peso netto: 17.5 kg
Peso lordo: 18.9 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Ubicazione del cruscotto: Frontale
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
Codice EAN: 4242003765319
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



4 242003 765319

iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, flush mount
EX801KYW1E

Disegni quotati

①
Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

①
Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm