
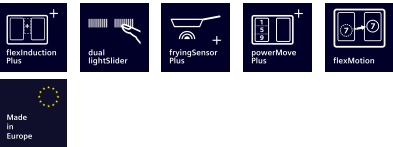


iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, flush mount
EX801LYC1E

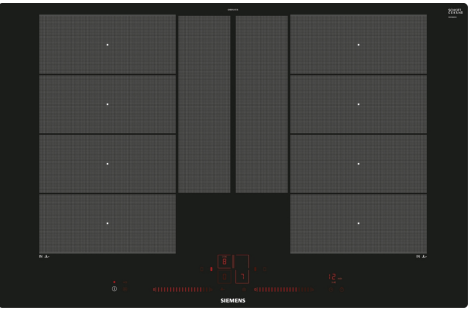

Accessori speciali	
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ9CF240	Padella rivestita 24 cm Ø
HZ9CF280	Padella rivestita 28cm Ø
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FF010 :	
HZ9FF030 :	
HZ9FF040	Set di pentole
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

- ✓ flexInduction Plus: zona di cottura estensibile e intelligente che si adatta alle tue pentole e padelle
- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ fryingSensor Plus: mai più pietanze bruciate.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Ricorda le impostazioni di calore delle singole pentole mentre le sposti liberamente sul piano di cottura - flexMotion.

Caratteristiche


Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Tipo di costruzione: Da incasso
Fonte di energia: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Larghezza del prodotto: 792 mm
Dimensioni del prodotto: 56x792x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 126x953x603 mm
Peso netto: 18.4 kg
Peso lordo: 19.8 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Ubicazione del cruscotto: Frontale
Principale materiale della superficie: vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
Codice EAN: 4242003716946
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz




**iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, flush mount
EX801LYC1E**

Disegni quotati

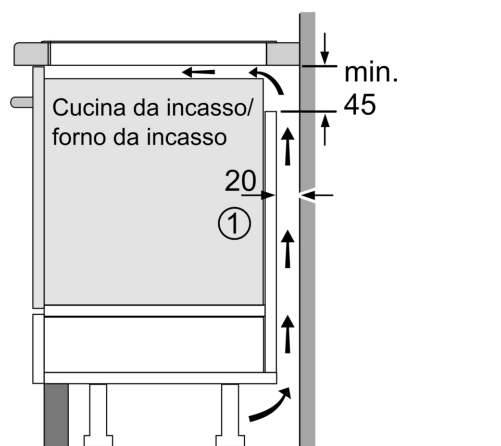


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

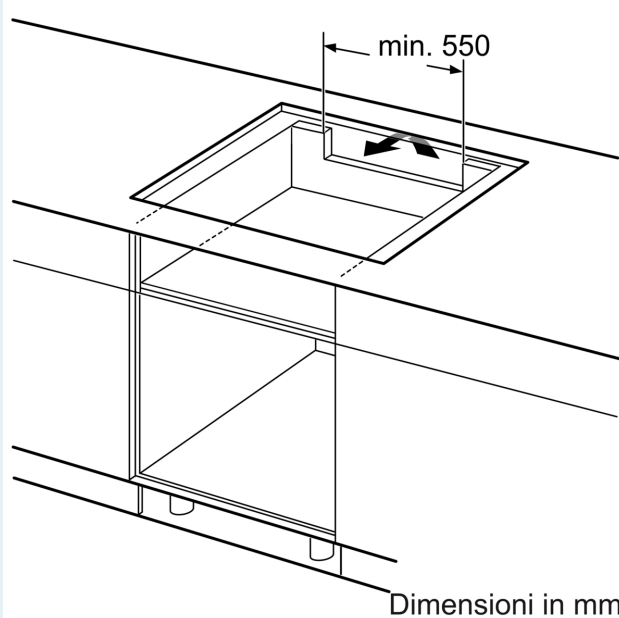


Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm.
 Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

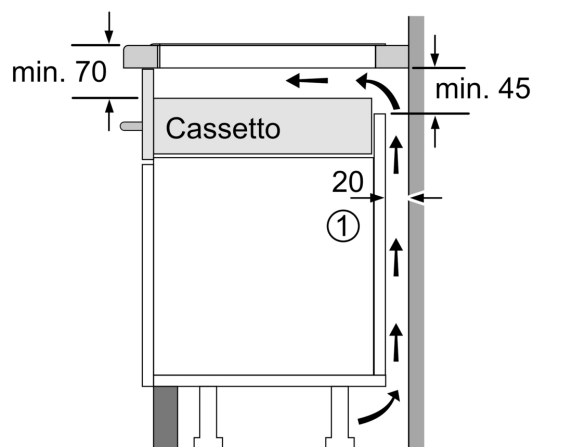

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm