

iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero anti-impronta KF96NAXEA



French Door con porta a croce e sistema di freschezza hyperFresh: condizioni di conservazione perfette per il pesce e la carne così come per la frutta e la verdura

- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ superCooling: Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ superFreezing: congela rapidamente anche grandi quantità di cibo.

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 333 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 200 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 405 l
 Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Tipo di costruzione: Apparecchio a posa libera
 Porta pannellabile: Non incluso
 Altezza: 1830 mm
 Larghezza del prodotto: 905 mm
 Profondità: 731 mm
 Peso netto: 118.3 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera porta: Reversibile a destra e a sinistra
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50-60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno compartp frigorifero: sì
 Porta/e reversibile/i: no
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: no
 Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore
 Installazione: Libero posizionamento



iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero anti-impronta KF96NAXEA

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 605 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 405 l
- Capacità utile del vano congelatore: 200 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 13
- Consumo annuale di energia (kWh): 333
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 38 db
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 15 h

Design

- Porta black inox-antifingerprint, laterali cast iron
- Parete posteriore in metallo
- Interni con inserti metallici

Comfort e sicurezza

- Illuminazione LED
- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Allarme porta aperta congelat.: acoustic for Fridge and Freeze
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

Vano frigorifero

- Sistema multiAirflow
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- Controporta con 2 balconcino grande e 2 piccoli
- Comparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh «0°C» - mantiene pesce e carne freschi più a lungo

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore ★★★★★ : 200 l
- 6 cassette di congelazione intensiva trasparente
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


Informazioni tecniche

- Dimensioni: A 183 x L 91 x P 73 cm
- Su 4 ruote, regolabile
- 220 - 240 V
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore.
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il

consumo effettivo dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.


iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio nero anti-impronta KF96NAXEA

Dimensioni in mm

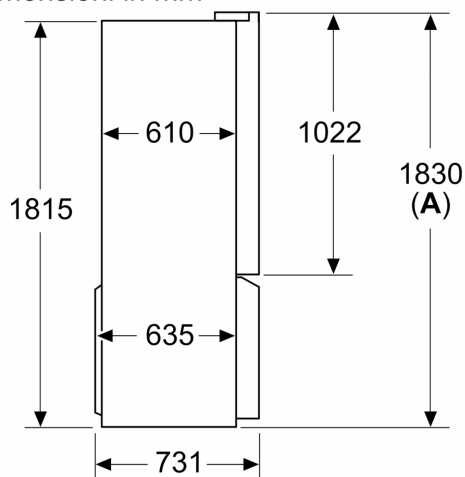


A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

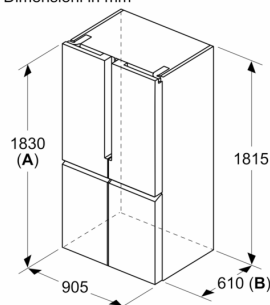


A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro

Dimensioni in mm

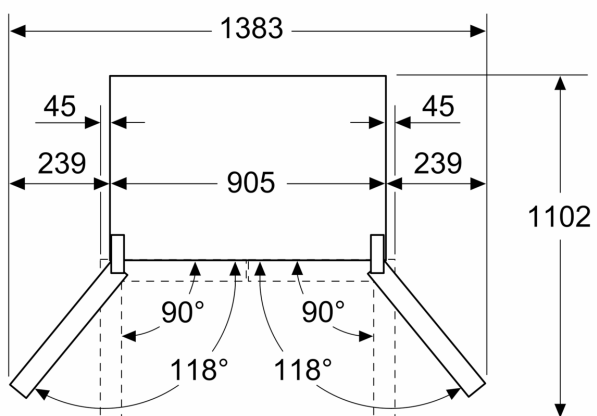

Dimensioni in mm

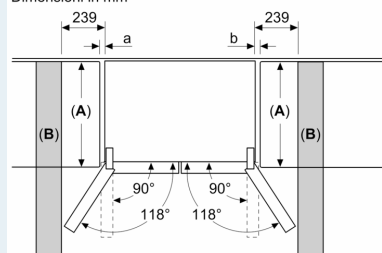

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
 È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°