

iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 157.8 x 55.8 cm, cerniera piatta KI77SXFE0



Accessori speciali

KS10Z020 :

Frigorifero-congelatore da incasso con tecnologia LowFrost e box HyperFresh plus.

- ✓ hyperFresh plus: per frutta e verdura fresche più a lungo.
- ✓ Illuminazione LED: un'illuminazione uniforme all'interno consente di vedere facilmente tutti gli oggetti
- ✓ lowFrost: riduce la formazione di ghiaccio nel congelatore.
- ✓ bigBox: spazio extra per cibi di grandi dimensioni
- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 207 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 62 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 169 l
Emissioni di rumore aereo:36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Tipo di costruzione: Da incasso
Porta pannellabile: Non incluso
Altezza: 1578 mm
Larghezza del prodotto: 558 mm
Profondità: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 1580x560x550 mm
Peso netto: 54.9 kg
Codice EAN: 4242003945162
Potenza massima: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta:destra reversibile
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
Ventilatore interno compartp frigorifero:no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: no
Installazione: Completamente integrabile



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 157.8 x 55.8 cm, cerniera piatta KI77SXFE0

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni del prodotto: 1578x558x545 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 169 l
- Somma del volume degli scomparti congelati: 62 l
- Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
- sistema di freschezza: hyperFresh
- List of warnings: Open door of fridge compartment, Temperature rise

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Cerniera porta: destra reversibile
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Maniglia tipo: Senza maniglia
- distributore: Non disponibile
- Tipo di dispositivi di regolazione comandi:
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 207 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 169 l
- Somma del volume degli scomparti congelati: 62 l
- Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto: 1578x558x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato: 1650x620x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1580 mm
- Altezza nicchia: 1580 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 54.9 kg
- Peso lordo: 59.8 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Caratteristiche specifiche

- sistema di freschezza: hyperFresh
- Flex Interior
- Tipo di portabottiglie: senza
- List of warnings: Open door of fridge compartment, Temperature rise
- Type of display: Display a 7 segmenti
- bigBox

- Supercooling
- superFreezing
- VarioZone

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero: 4
- Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 3
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce - congelatore: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h): 12 h
- Numero di cassette o cesti nel freezer: 2
- Vani congelatore con sportello: 0
- No. vaschette cubetti ghiaccio: 1


Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500, Frigoriferi combinati con
area di congelamento in basso
integrabile, 157.8 x 55.8 cm,
cerniera piatta
KI77SXFE0

Disegni quotati



A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$; opzioni ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200\text{ cm}^2$; opzioni ventilazione

B1 B2

A1 A2

min. 40

Sporgenza pannello frontale

957+S (max.)

931+S (min.)

4

617+A (min.)

643+A (max.)

Bordo inferiore pannello frontale

A1 A1

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




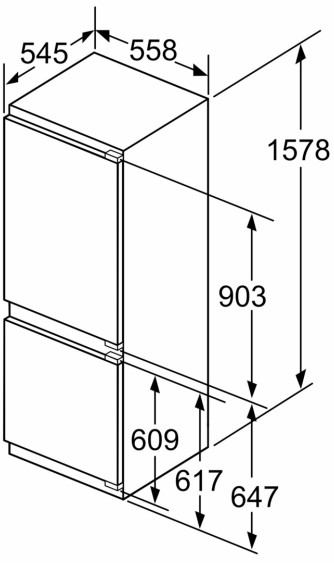

Dimensioni in mm

Disegni quotati


Dimensioni in mm



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.