

iQ500, Cappa aspirante a muro, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60



A+



- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ remoteControl: con l'app Home Connect è possibile selezionare facilmente i programmi e avviare gli elettrodomestici Siemens abilitati al wifi.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	420-663/457-750 mm
Altezza:	450 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	24.9 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3-stages + intensive setting
Massima estrazione di espulsione dell'aria:	432 m ³ /h
Output di ricircolo con sovralimentazione:	886 m ³ /h
Massimo output con aria di ricircolo:	438 m ³ /h
Estrazione dell'aria con sovralimentatore:	915 m ³ /h
Maximum Air flow:	432 m ³ /h
Numero di luci:	2
Livello sonore:	51 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 mm
Materiale del filtro sporco:	Washable stainless steel
Codice EAN:	4242003927076
Potenza massima:	200 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Installazione:	Muro
Delay Shut off modes:	10 min



Accessori speciali

HEZG9AS00S	Adattatore
LZ10BXK61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ10BXL61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKB16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKI16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKP11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKR11	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
LZ11BKS11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKV16	ACCESSORIO CAPP A

iQ500, Cappa aspirante a muro, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60

Caratteristiche

Design:

- Design inclinato
- Installazione a parete
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Possibile caso di funzionamento senza canale
- Per montaggio a ricircolo sono necessari i kit Clean Air Plus o il kit Longlife (disponibili come accessori acquistabili separatamente)

Caratteristiche principali:

- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 2 pezzo, LED, 3W, con Colour temperature adjustable
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Funzione Dimmer : intensità della luce regolabile.
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 422 lux
- Posizione Powerboost: la cappa può funzionare a un grado di aspirazione definito in modo da aumentare il grado di cattura degli odori particolarmente forti e le grandi quantità di vapore
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 3 filtri antigrasso.

Comfort:

- T34-SE3M backlighted
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Riattivamento 10 minuti
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect Sistema. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura attiva automaticamente la cuccetta durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra la cuccetta e un piano di cottura adeguato.
- based on hob-hood connection: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Cappa completamente automatica
- Possibilità di controllo vocale tramite assistenti vocali comuni (solo nei paesi in cui il servizio è disponibile)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antiodore disponibili tramite l'app Home Connect
- Funzione After Run: disponibile tramite l'app Home Connect
- Funzione di intervallo: disponibile tramite l'app Home Connect

- The Home Connect functionality can be extended by integrating numerous applications from external cooperation partners (partnerships)
- L'apparecchio aggiornabile (disponibile con l'account Home Connect collegato): mantiene l'apparecchio sempre aggiornato con lo stato più recente del software.

Pulizia:

- Angolo di apertura estremamente ampio per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Le superfici e i materiali sono lisci e facili da pulire.
- Cornice interna facile da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 35 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 320 m3/h; rumorosità 43 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 432 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 915 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 35.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A *
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 212 m3/h; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 433 m3/h; rumorosità 59 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 896 m3/h; rumorosità 76 db (A) re1pW)
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 215 m3/h ; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h ; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 438 m3/h ; rumorosità 60 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione: 886 m3/h ; rumorosità 78 db (A) re1pW)

Informazioni tecniche:

- Dati sul consumo:
- Potenza totale: 200 W
- Tensione: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato
- Filtro antiodore disponibile come rigenerativo Filtro Long Life con

Caratteristiche

durata di 10 anni

- based on hob-hood connection per migliori risultati con il minimo consumo di energia





Informazioni sulla progettazione e sull'installazione:

- Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo, senza camino (HxWxD): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Montaggio semplice e con peso ridotto grazie al nuovo sistema di installazione facilitata
- Manicotto Ø 150/ 150 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- con pannello posteriore

Caratteristiche


iQ500, Cappa aspirante a muro, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60

Disegni quotati

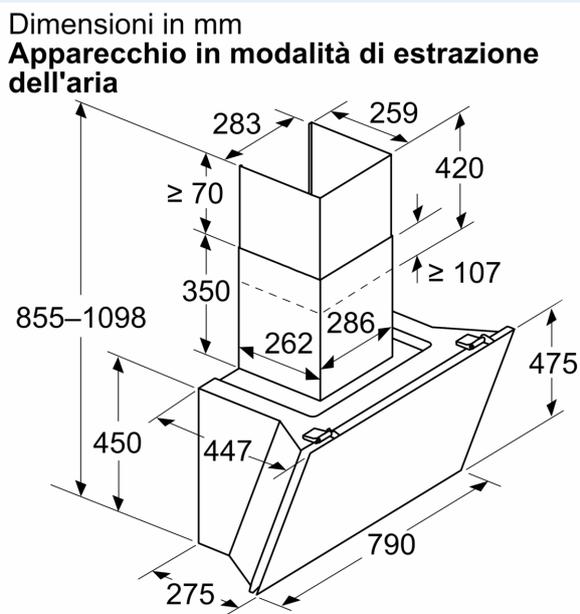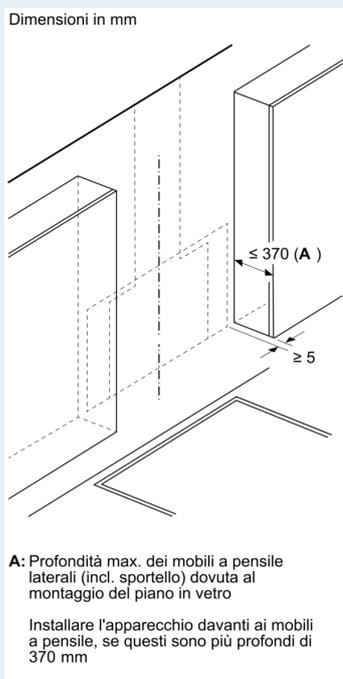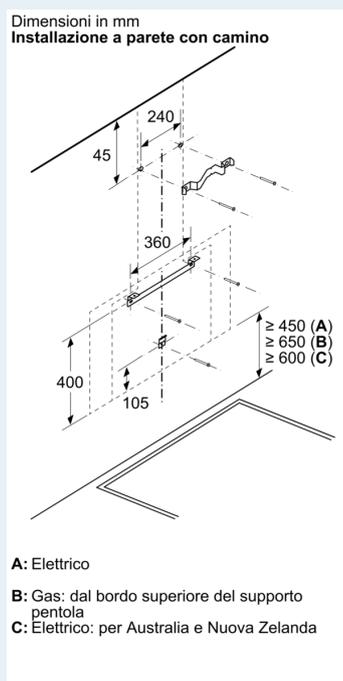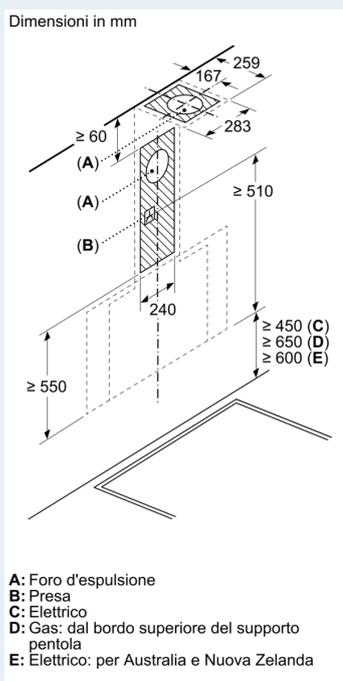


Disegni quotati

Dimensioni in mm Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria

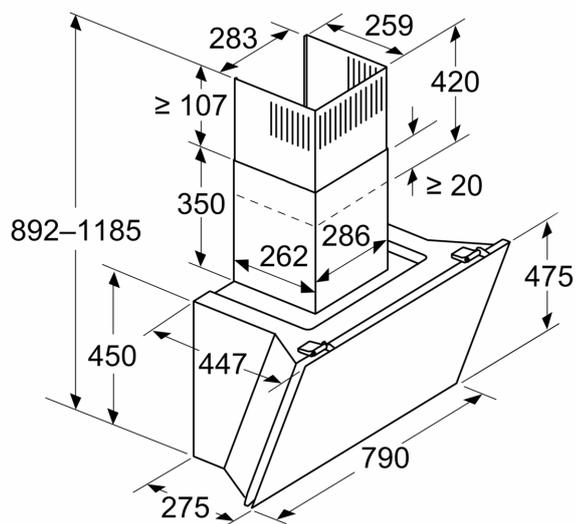


Dimensioni in mm Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo

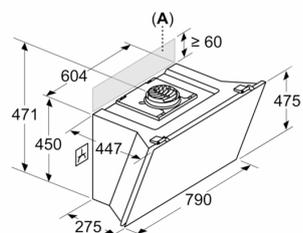

La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

Dimensioni in mm

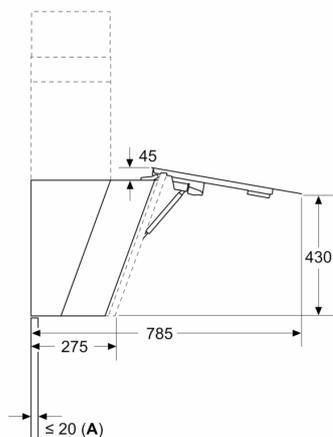

A: Spessore max. della parete posteriore