

**iQ500, Cappa a scomparsa
telescopiche, 90 cm, Acciaio inox
LI97SA561S**



Accessori speciali

HZG9AS00S	Adattatore
LZ10ITP00	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
LZ11ITD11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11IXB16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11IXC16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ12ITB14	Accessorio filtri cappe
LZ12ITI14	Accessorio filtri cappe
LZ45610	Filtro antiodore standard (ricambio)
LZ45650	Kit standard per montaggio a ricircolo
LZ49200	Kit di montaggio in pensile
LZ49601	ACCESSORIO CAPP A

La potente cappa aspirante telescopica per una collocazione quasi invisibile tra i pensili della cucina.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura
- ✓ Ripristino dell'impostazione intensiva - Massime prestazioni quando il vapore fuoriesce e ripristino automatico dopo alcuni minuti.
- ✓ Saturazione dei filtri: Avvisi automatici per la pulizia e la sostituzione dei filtri.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia: Pull-out
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 430 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 13.3 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 stadio intensivo
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: 395 m³/h
 Output di ricircolo con sovralimentazione: 628 m³/h
 Massimo output con aria di ricircolo: 358 m³/h
 Estrazione dell'aria con sovralimentatore: 700 m³/h
 Maximum Air flow: 395 m³/h
 Numero di luci: 3
 Livello sonore: 53 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 120 / 150 mm
 Materiale del filtro sporco: Washable stainless steel
 Codice EAN: 4242003880296
 Potenza massima: 146 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Installazione: Integrabile
 Delay Shut off modes: 10 min



iQ500, Cappa a scomparsa telescopiche, 90 cm, Acciaio inox LI97SA561S

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- 90 cm
- Inox
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm oppure 90cm di larghezza
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

Comfort

- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- 3 potenza di aspirazione +2 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 3moduli a LED da 1,5 W
- Funzione Dimmer
- softLight
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 355 lux
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Operare

- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 395 m³/h livello intensivo 700 m³/h
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 395 m³/h, intensivo 700 m³/h secondo norma EN 61591
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 395 m³/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale:358m³ / h
- Intensivo:628m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale:60dB (A) re 1 pW
- Intensivo:71dB (A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Informazioni per la pianificazione e l'installazione

- Elemento telescopico facile da montare
- Dimensioni (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- con pannello posteriore
- con maniglia design

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 38.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *

- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Potenza totale: 146 W

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

**iQ500, Cappa a scomparsa
telescopiche, 90 cm, Acciaio inox
LI97SA561S**




Disegni quotati



Adattare
profondità
possibile



Per il montaggio
un pensile
vengono
Montaggio

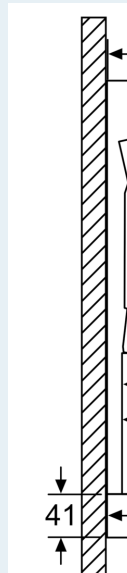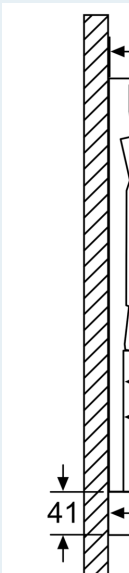

Posizione
a LED
Pannello
posteriore
max. 20 m

