

## iQ300, Cappe per montaggio sottopensile, 60 cm, acciaio inox LU29050



D



### Accessori speciali

LZ24000 Filtro a carbone attivo

La cappa aspirante sottopensile viene applicata con il minimo ingombro sotto il pensile o fissata alla parete.

✓ Capacità di estrazione aria 360 m<sup>3</sup>/h rifornisce l'ambiente di aria pulita mentre cucini

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipologia : Tradizionale  
 Certificati di omologazione : CE, VDE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 130  
 Dist.min.dal fornello elettr. : 500  
 Dist.min.dal fornello gas : 650  
 Peso netto (kg) : 6.430  
 Tipo di controllo : elettronico  
 Velocità di funzionamento : 3  
 Massima estrazione in output dell'aria (m<sup>3</sup>/h) : 368  
 Massimo output con aria di ricircolo (m<sup>3</sup>/h) : 70  
 Numero di luci : 2  
 Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 120  
 Materiale del filtro sporco : Washable aluminium  
 Codice EAN : 4242003436370  
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 200  
 Corrente (A) : 10  
 Tensione (V) : 220-230  
 Frequenza (Hz) : 50  
 Tipo di spina : Schuko  
 Installazione : Inseribile sottopiano



## iQ300, Cappe per montaggio sottopensile, 60 cm, acciaio inox LU29050

### Caratteristiche

#### Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h

#### Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

#### Operare

- Comando elettronico Pulsanti
- 3 livelli di potenza

#### Design

- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Intensità della luce : 118 lux
- Colore temperatura: 2800 k

#### Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 122.3 kWh/Jahr\*
- Fan- classe di efficienza: E \*
- Classe di efficienza illuminazione: F\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/69 dB\*


#### Informazioni tecniche

- Per montaggio sotto un pensile o a parete
- Manicotto ø 120 mm


\* In base al regolamento EU n ° 65/2014

**iQ300, Cappe per montaggio sottopensile, 60 cm, acciaio inox LU29050**

Disegni quotati

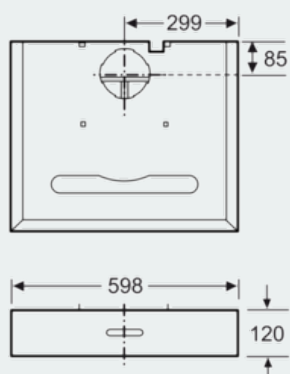

Dimensioni in mm

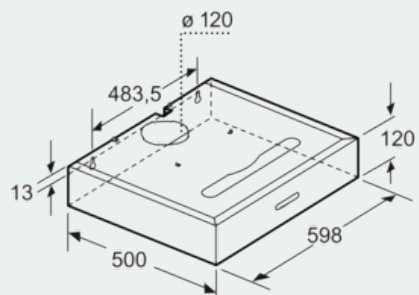

Dimensioni in mm