

Serie 6, Cappa integrata nel pensile, 90 cm, Vetro nero, Nero DBB97AM60



Accessori opzionali

DWZ1IX1C6	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IT1D1	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1B6	ACCESSORIO CAPPa INCASSO

Perfettamente integrata per un utilizzo ottimale dello spazio all'interno del vano.

- **Pannello con Touch Select:** comandi dal facile accesso per semplificarvi la vita in cucina.
- **Massima silenziosità:** aspirazione eccezionale con poco rumore.
- **Illuminazione LED:** luci efficienti e vivaci per la tua cucina.
- **Reset della velocità intensiva:** ripristina automaticamente la potenza normale.
- **Filtro per grassi in metallo:** cattura i grassi, pulisce l'aria ed ha bisogno di essere pulito solo una volta al mese.

Dati tecnici

Tipologia:	Incasso
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	340 x 860.0 x 300 mm
Altezza del camino:	GENERAL.N_A mm
Altezza:	60 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	430 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	14.2 kg
Tipo di controllo:	Elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	460 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo:	652 m³/h
Potenza massima (modalità ricircolo):	451 m³/h
Potenza massima espulsione aria con livello intensivo:	749 m³/h
Massimo flusso d'aria:	460 m³/h
Numero di luci:	3
Rumorosità:	63 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 / 120 mm
Materiale del filtro grassi:	Acciaio lavabile
Codice EAN:	4242005278206
Potenza:	259 W
Corrente:	GENERAL.N_A A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Da incasso



Serie 6, Cappa integrata nel pensile, 90 cm, Vetro nero, Nero DBB97AM60

Perfettamente integrata per un utilizzo ottimale dello spazio all'interno del vano.

- Larghezza 90 cm

Design

- Nero con pannello in vetro.
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina.
- Design compatto e salvaspazio per ulteriori possibilità di stoccaggio sulla cappa, con un peso massimo di stoccaggio di 10 kg per lato.
- Pannello frontale in vetro con comando Touch Control per una soluzione ergonomica e un'ottimale cattura dei fumi.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Illuminazione Softlight
- La ventola e la luce si accendono e si spengono automaticamente aprendo e chiudendo il pannello in vetro.
- La luce può anche essere accesa e spenta in modo indipendente quando il pannello di vetro è chiuso semplicemente con un tocco della mano sul pannello di controllo.
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Motore a condensatore
- 3 x 2 W LED
- Intensità della luce: 517 lux
- Temperatura: 3500 K
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Valvola di non ritorno

Sistema di controllo

- Touch Control display a LED

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 64.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*

Prestazioni

- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo:
- Max. uso normale: 451m³ / h
- Intensivo: 652m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo:
- Max. uso normale: 67dB (A) re 1 pW

- Intensivo: 74dB (A) re 1 pW
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 460 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 460 m³/h, intensivo 749 m³/h secondo norma EN 61591
- Assorbimento elettrico: 259 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 63dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.
- Per il funzionamento a ricircolo sono disponibili vari kit di ricircolo come accessori opzionali.

Dettagli per l'installazione

- Tappetini annessi per proteggere da graffi e sporco lo spazio di stoccaggio sui lati della cappa.
- Superfici e materiali lisci facili da pulire
- Le estensioni per camini sono compatibili con i kit di ricircolo disponibili.
- Coperchio del filtro in acciaio inox
- Adatto per l'installazione in pensili a muro senza fondo.
- Distanziatori racchiusi per l'installazione in pensili con profondità massima fino a 360 mm.
- Per l'installazione in pensili a muro più alti, sono disponibili come accessori opzionali delle estensioni decorative per camini.


Dimensioni

- Dimensioni (HxWxD): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensioni incasso (AxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

**Serie 6, Cappa integrata nel pensile,
90 cm, Vetro nero, Nero
DBB97AM60**

Dimensioni in mm
Vista frontale

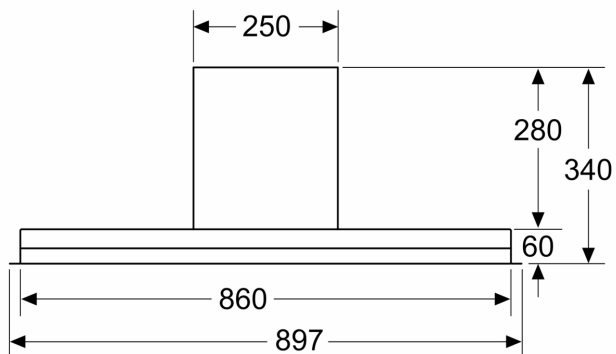


Dimensioni in mm

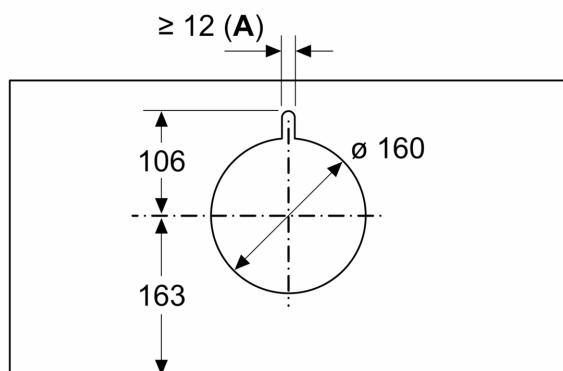


A: Passaggio del cavo

Dimensioni in mm
Esempio di montaggio

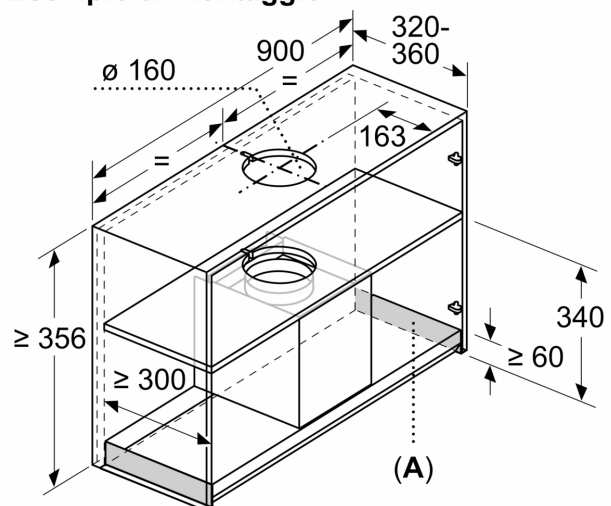

A: Area delle cerniere

Dimensioni in mm

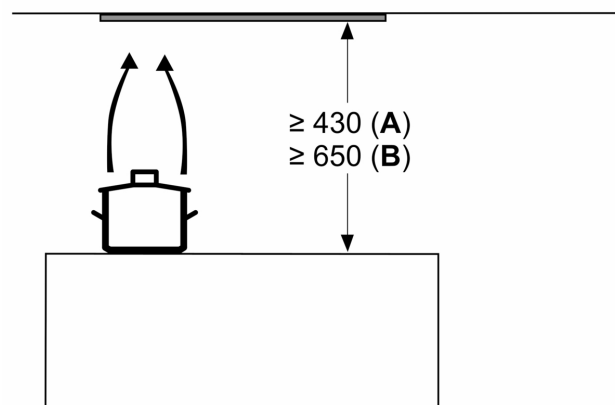

Dal bordo superiore del supporto pentole
A: Min. 430 elettr.
B: Min. 650 gas

Dimensioni in mm

Vista laterale

