



DF480101F



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA041160:

Terzo cestello con guide telescopiche

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Accessori opzionali

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 400 60 cm, Cerniere Sliding DF480101F

- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti
- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo Plus per una pulizia accurata nel cestello inferiore.

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Interni perfettamente illuminati

Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Cerniera sliding per una ridotta altezza dello zoccolo fino a 50 mm.

Info-Light laterale

Potenza sonora: 43 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo deterativi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Controllo elettronico della temperatura

Scambiatore di calore

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Programma Intelligent per adattare un ciclo in base al feedback dell'utente.

Assistente per la scelta del programma.

Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma. Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Programmi scaricabili.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

8 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensivo 70 °C.

Eco 50 °C.

Programma Notte.

Lavaggio rapido 45 °C (35 min.).

Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:

Intensivo Plus.

Power.

Mezzo carico.

Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm.

6 inserti abbattibili.

4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

Irrotore motorizzato.

8 inserti abbattibili.

2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

9.5 l acqua

Da 0.626 kWh di energia.

Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)


Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza
dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie
dei mobili: l'apertura tramite sistema
push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento


Assorbimento totale 2000-2400 W.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua
calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo
WiFi

Dimensioni in mm

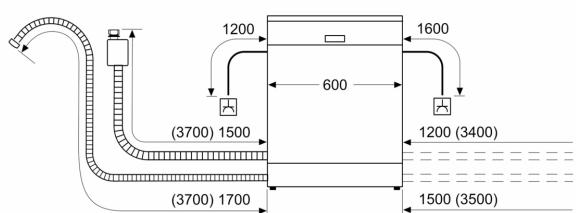

↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

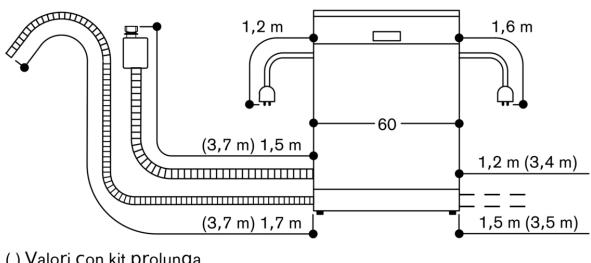

81,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

