SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Acciaio inox
EC9A5RB90

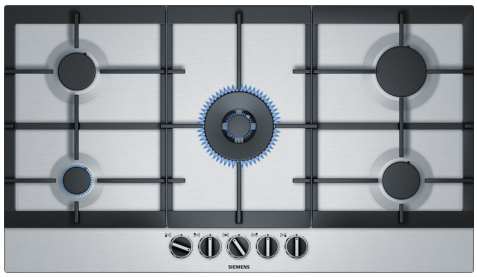

Accessori opzionali

HZ211310	Accessorio piano cottura
HZ233540	Anello per pentole wok
HZ241110	Supporto ad anello per pentola piccola
HZ298105	Piastra per cotture lente

Piano cottura con tecnologia stepFlame: controllo preciso della potenza su 9 livelli.

✓ Disponibilità estesa dei pezzi di ricambio: per un elettrodomestico che vive più a lungo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.
Design: ..... Da incasso
Alimentazione: ..... Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza: ..... 915 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 53x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ... 165 x 1116 x 659 mm
Peso netto: ..... 15.6 kg
Peso lordo: ..... 17.7 kg
Indicatore di calore residuo: ..... Nessuno
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale
Materiale principale della superficie: ..... Acciaio inox
Colore della superficie: ..... Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....150.0 cm
Codice EAN: 4242003742204
Dati nominali collegamento gas: ..... 12500 W
Corrente: ..... 3 A
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: .....60; 50 Hz

4 242003 742204

SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Acciaio inox
EC9A5RB90

Caratteristiche

- EC9A5RB90
- 90 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: turboWok fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- dualControl: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.5 m
- Assorbimento: 12.5 kW

SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Acciaio inox
EC9A5RB90
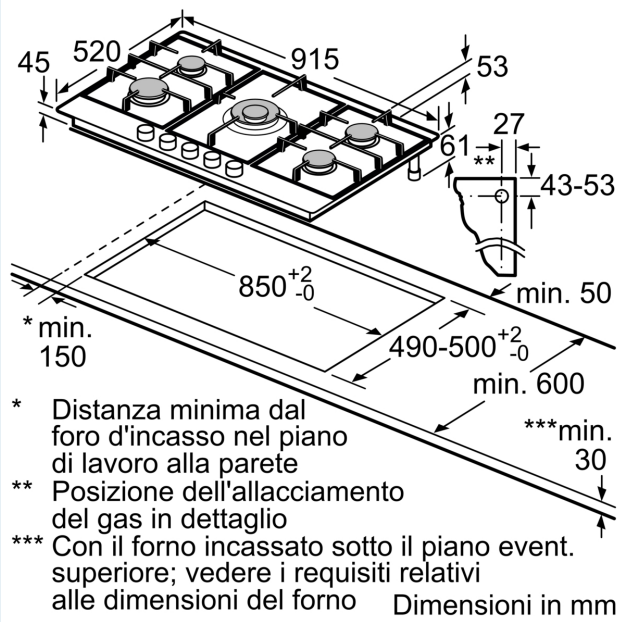
Disegni quotati