


iQ700, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili
EX375FXB1E

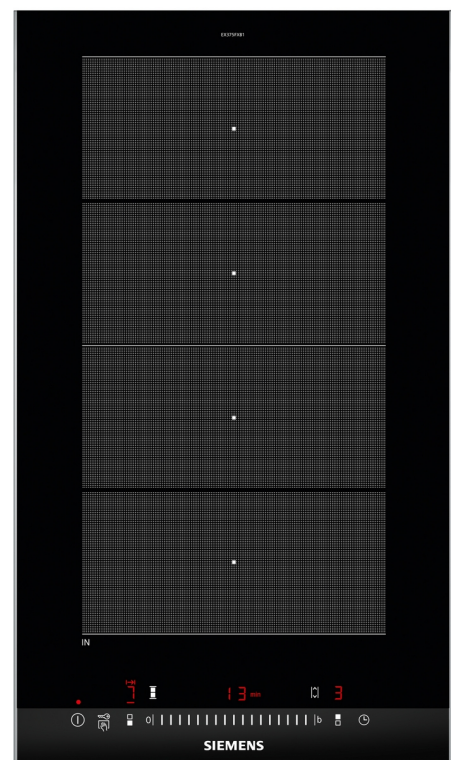

Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ Controllo touchSlider: permette un controllo perfetto della temperatura grazie al settaggio diretto oppure variando la potenza solo con lo scorrimento di un dito.
- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ Piano cottura Domino da 30 cm, ideale da abbinare ad altri piani Domino o ai piani cottura dotati di profili in acciaio.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: Vario/Domino zo. cottura vetro
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero di zone: 2
Larghezza: 302 mm
Dimensioni (AxLxP): 51x302x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126x383x597 mm
Peso netto: 8.1 kg
Peso lordo: 8.7 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
Codice EAN: 4242003697405
Corrente: GENERAL.N_A A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



Accessori opzionali

HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FF040	Set di pentole
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

iQ700, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili EX375FXB1E

Caratteristiche

- 30 cm

Design

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

Caratteristiche principali

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Assorbimento max: 3700 W

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona cottura posteriore: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza massima 3.7 kW)
- Zona centrale: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

iQ700, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili EX375FXB1E

Disegni quotati

Dimensioni in mm

L	X
302	874
392	964

Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Disegni quotati

①
Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Per l'installazione di due unità Domino accanto a un piano cottura, sono richiesti due kit di montaggio (HZ394301)

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Dimensioni in mm

L	X
302	572
392	662

Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Disegni quotati

Dimensioni in mm
Kit di montaggio (HZ394301) per Domino

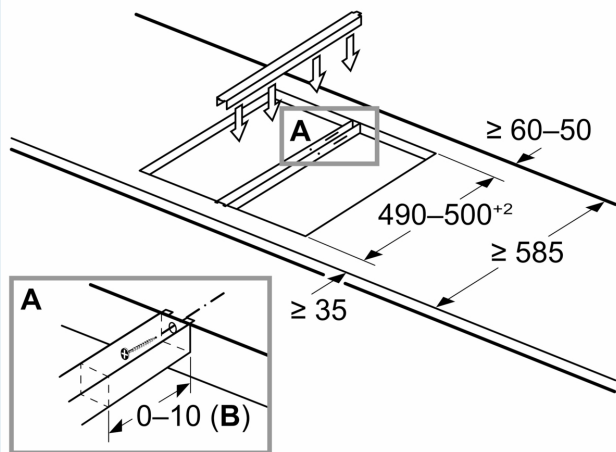

B: In base alla profondità del taglio


Dimensioni in mm
Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Dimensioni in mm
Immagine per la tabella delle possibilità di combinazione Domino con dispositivi corrispondenti e dimensioni delle aperture



Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione (vedere tabella delle combinazioni)