
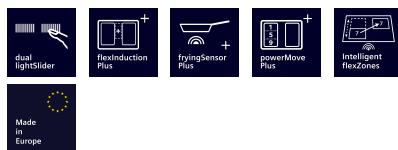


## iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, con profili EX875LYV1E

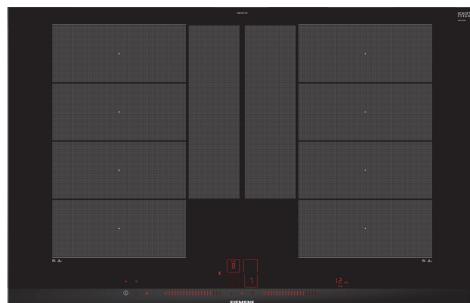

### Accessori opzionali

HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ9CF240	Padella rivestita 24 cm Ø
HZ9CF280	Padella rivestita 28cm Ø
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FF040	Set di pentole
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9TY010	Pentola Teppan Yaki

### Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ flexInduction Plus: zona di cottura estensibile e intelligente che si adatta alle tue pentole e padelle
- ✓ fryingSensor Plus: mai più pietanze bruciate.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Zone Flexi intelligenti: regolazione automatica delle zone cottura per la massima flessibilità.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:	zona di cottura vetroceramica
Design:	Da incasso
Alimentazione:	Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Larghezza:	812 mm
Dimensioni (AxLxP):	51x812x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	126x953x603 mm
Peso netto:	20.0 kg
Peso lordo:	21.4 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Frontale
Materiale principale della superficie:	Vetroceramica
Colore della superficie:	Nero, Alu, brushed
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	110 cm
Codice EAN:	4242003786338
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz



4 242003 786338

# iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, con profili EX875LYV1E

## Caratteristiche

- 80 cm

### Design

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

### Caratteristiche principali

- Dual LightSlider: permette di controllare e di unire facilmente le diverse zone di cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- funzione scaldavande: sì
- Assorbimento max: 7400 W

### Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone flexInduction: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche posizionandole trasversalmente.
- Zona anteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

### Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

### Cottura assistita

- fryingSensor Plus a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

### Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

### Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 812 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm


### Connettività

- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.
- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

## iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, con profili EX875LYV1E

### Disegni quotati

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: Profondità d'incasso

C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostruzione adeguate, se necessario

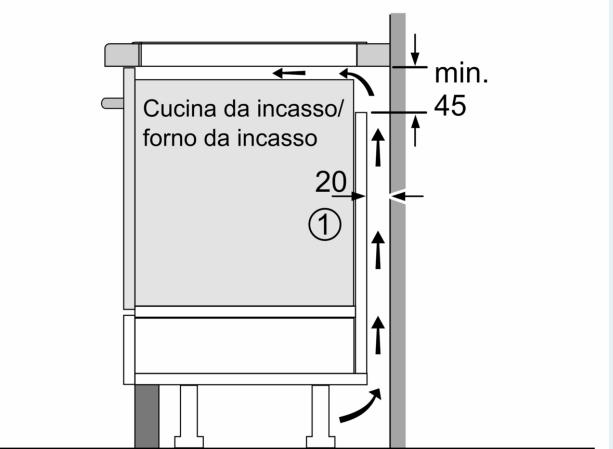


①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

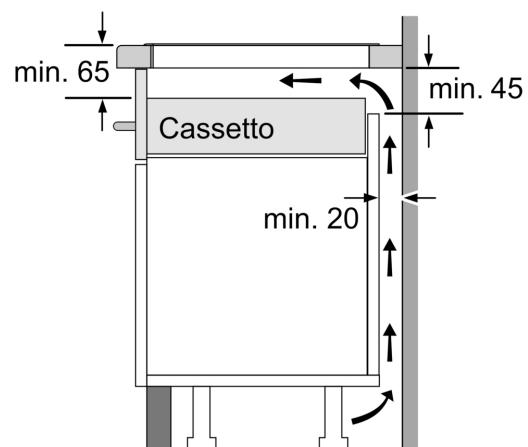

Dimensioni in mm

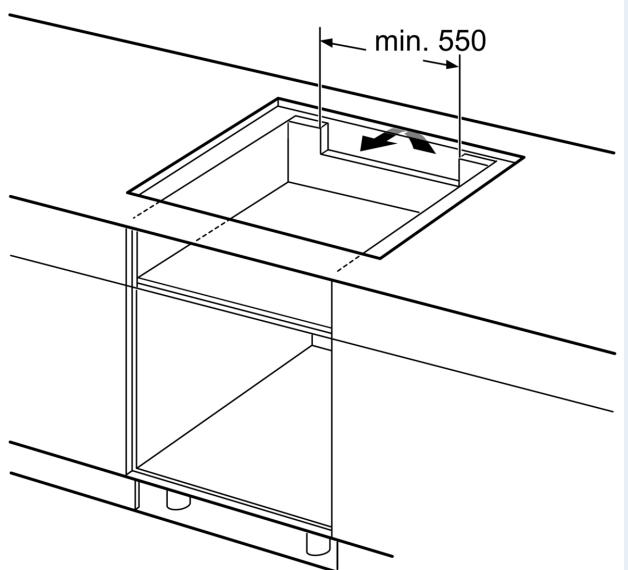

Dimensioni in mm