



GO251100



Accessori integrati

1 x Teglia
1 x Griglia in due parti
1 x Griglia
1 x Termosonda

Accessori opzionali

BA020110:

Teglia per Air Fring

BA026116:

Leccarda smaltata, 60 cm

BA026117:

Leccarda smaltata profonda, 60 cm

BA036106:

Griglia cromata, 60 cm

BA046118:

Teglia in vetro

BA056134:

Set con pietra forno pirolitico 60 cm

BS020003:

Set palette per pizza

GN340231:

Pirofila

Forno Gaggenau serie Minimalistic
60 x 60 cm, Cerniera porta: a sinistra

GO251100

- I programmi automatici e le impostazioni personalizzate assicurano risultati precisi e perfetti.
- Porta con apertura laterale al solo tocco per un accesso facile e funzionale
- L'autopulizia pirolitica offre una pulizia ad alta efficienza in meno di 4 ore, mantenendo il forno impeccabile
- Il grill invisibile migliora la precisione di cottura mantenendo la raffinatezza
- Il purificatore termico elimina gli odori durante la cottura e la pulizia

Highlights

Installazione a filo.

Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.

Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.

Autopulizia pirolitica.

Grill invisibile su tutta la superficie dietro lo smalto.

15 metodi di cottura da 30 °C a 300 °C, tra cui funzione pietra refrattaria, funzione pirofila, Air fry, disidratazione.

Programmi automatici e impostazioni raccomandate.

Sonda di temperatura.

Volume netto 77 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda plus.

Aria calda eco.

Riscaldamento superiore + inferiore.

Riscaldamento superiore.

Riscaldamento inferiore.

Aria calda + riscaldamento inferiore.

Cottura umida.

Grill + termoventola.

Grill.

Funzione pietra refrattaria.

Funzione pirofila.

Air fry.

Disidratazione.

Lievitazione.

Scongellamento.

160 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).

Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110 °.

Apertura elettronica della porta.

Display full touch con anello di controllo.

42 lingue di visualizzazione disponibili.

Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.

Testi informativi per maggiori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill invisibile a tutta superficie dietro lo smalto da 3.4 kW.

Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura. La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore. Potente riscaldamento inferiore per la funzione pietra refrattaria e pirofila.

Sonda di temperatura a tre punti di rilevazione con stima del tempo di cottura tramite Gaggenau Home Connect.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Riscaldamento rapido.

Purificatore termico degli odori.

Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminuti.

Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva.

Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.

Supporti laterali a 4 livelli.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.

Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.

Apertura della porta tramite assistente vocale.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.

Spegnimento di sicurezza.

Porta isolata termicamente con 5 vetri.

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi con minimo sviluppo di odori grazie al purificatore termico riscaldato.

Supporti laterali smaltati e resistenti alla pirolisi.

Vano di cottura privo di elementi di ostruzione.

Precauzioni di montaggio

Progettare la nicchia senza parete posteriore.

Cerniere della porta non reversibili.

Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 21 mm.

Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 92° se necessario.

Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).


La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

GO251100

Assorbimento totale 3.7 kW.
Cavo di collegamento 1.75 m con spina.

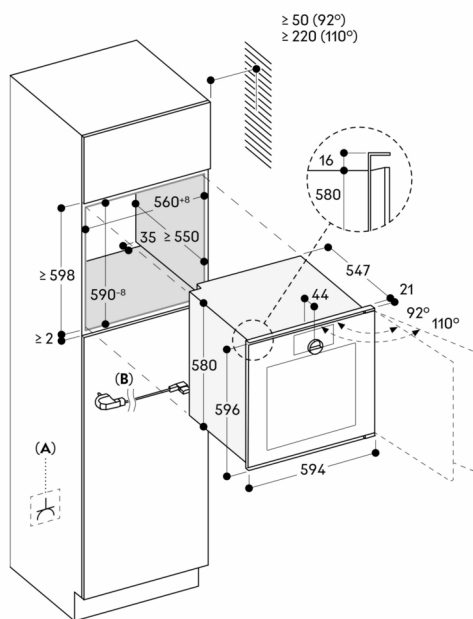

A: Collegamento elettrico accessibile
B: Cavo con o senza spina, a seconda del Paese

Dimensioni in mm