

N 70, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
GU7213DE0



Congelatore sottopiano da incasso No Frost .

- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Soft Close: chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.
- ✓ Made in Germany: Qualità su cui contare.
- ✓ Allarme porta: ti avvisa per evitare che la porta rimanga aperta.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	189 kWh/a
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	85 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Display temperatura del congelatore:	Non disponibile
Categoria prodotto:	Congelatore verticale
Design:	Da incasso
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Altezza:	820 mm
Larghezza:	598 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	820x600x550 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	890x655x625 mm
Peso netto:	31.0 kg
Peso lordo:	33.7 kg
Corrente:	10 A
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Scongelamento con il vapore:	Automatico
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti:	Visivo
Serratura:	no
Numero di cassetti/cestelli:	3
Vani congelatore con sportello:	0
Codice EAN:	4242004272069
Marchio:	Neff
Nome prodotto / codice commerciale:	GU7213DE0
Categoria prodotto:	Congelatore verticale
Accessori inclusi:	1 x Vaschetta per il ghiaccio



4 242004 272069

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 70, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
GU7213DE0

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- NoFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 85 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle): 8,0 kg/24 h
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta soft closing
- Sbrinamento automatico: No Frost
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto, Tramite app
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 189 kWh/a
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 85 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x655x625 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Altezza massima della nicchia: 820 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Larghezza massima della nicchia: 600 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 31,0 kg
- Peso lordo: 33,7 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Total No Frost
- superFreezing
- Tipo di display: LED
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Luce a LED
- Super silenzioso

Congelamento

- Numero di stelle: 4

- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Numero di cassetti/cestelli: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 70, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
GU7213DE0

Disegni quotati

Dimensioni in mm


Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

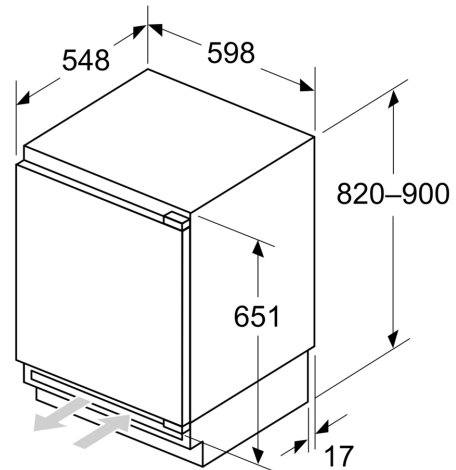


Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico
accanto all'apparecchio sul lato destro
o sinistro


Dimensioni in mm

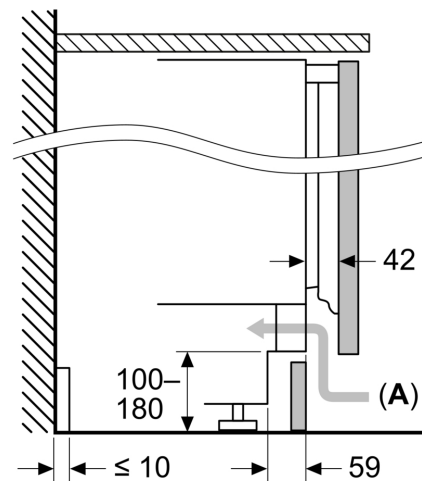

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

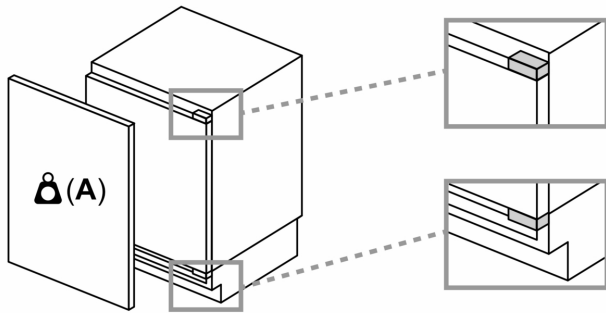

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg