N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5 X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING KB7966DD0

Accessori opzionali

KSZGGM00 :

Frigorifero combinato da incasso con spazi flessibili e ampi: flessibilità in tutto il frigorifero per le esigenze di tutti i giorni e grande capacità per ogni spesa.

- √ Extra spazio: Più capienza interna per il massimo della flessibilità.
- √ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- √ Flex Cooling: Balconcini pratici e flessibili per personalizzare l'organizzazione degli spazi nella porta del frigorifero.
- √ Freezer Light: Illuminazione brillante su tutti i tuoi ingredienti surgelati.
- √ Soft Close: Chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]: ..... D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]: ..... 204 kWh/a
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 98 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 284 l
Emissioni di rumore aereo: ..... 33 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B
Design: ..... Da incasso
Porta con cornice esterna: ..... No
Altezza: ..... 1935 mm
Larghezza: ..... 708 mm
Profondità del prodotto: ..... 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .. 1940 x 710 x 560 mm
Peso netto: ..... 73.2 kg
Codice EAN: 4242004271574
Corrente: ..... 10 A
Cerniera : ..... Reversibile a destra
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... sì
Porta/e reversibile/i: ..... sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: ..... sì
Sistema No Frost: ..... Congelatore
Tipo di installazione: ..... A scomparsa totale

4 242004 271574

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5 X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KB7966DD0

Caratteristiche

- NoFrost

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta, Sistema di allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione raffreddamento Super
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto Fresh Safe 1 <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Portabottiglie

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Freezer Light: luce LED ad intensità crescente
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 284 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Consumo annuale
- : 204 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 33 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5 X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KB7966DD0

Disegni quotati

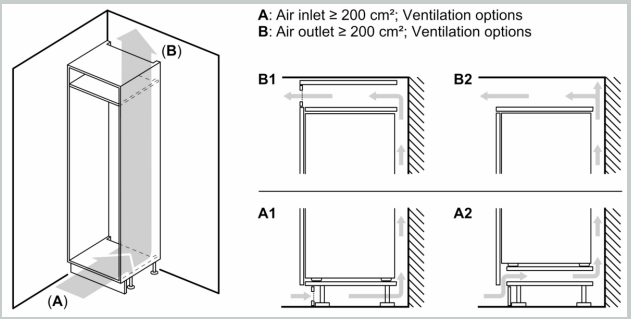

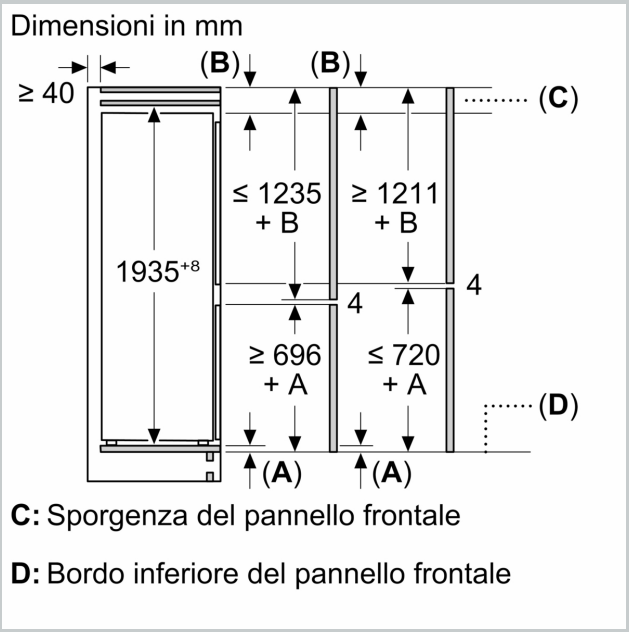

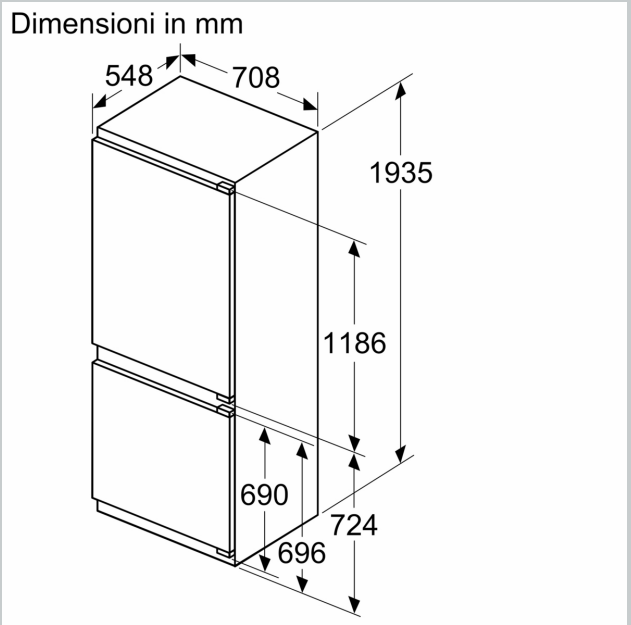

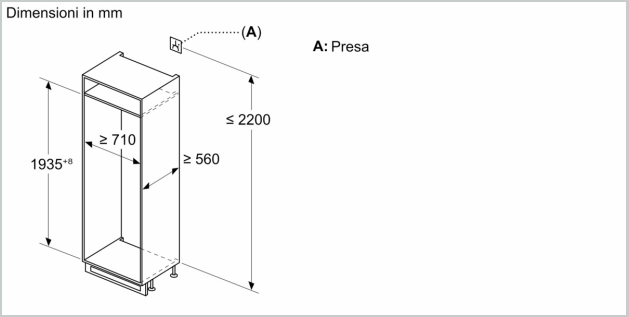

Disegni quotati



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.