

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86SSDE0



studioLine



Frigorifero da incasso con tecnologia lowFrost e cassetto hyperFresh plus per mantenere il cibo fresco più a lungo.

- ✓ lowFrost: riduce la formazione di brina nel congelatore
- ✓ hyperFresh plus: per frutta e verdura fresche più a lungo.
- ✓ softClosing: la porta del frigorifero si chiude in modo delicato e sicuro.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ Ripiano varioShelf: può essere separato in due parti per gestire al meglio lo spazio all'interno del frigorifero.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²: 219 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione: 74 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192 l
Emissioni di rumore aereo:36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Design: Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775x560x550 mm
Peso netto:64.5 kg
Codice EAN:4242003848623
Dati nominali collegamento elettrico: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera : A destra reversibile
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
Ventilatore interno comparto frigorifero:no
Porta/e reversibile/i:sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
Ripiani per le bottiglie:sì
Tipo di installazione: A scomparsa totale



4 242003 848623

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86SSDE0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale
- Segnale acustico per porta aperta
- Segnale ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 266 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Funzione congelamento Super

VANO CONGELATORE****

- Freezer con sistema lowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

ACCESSORI

- Portabottiglie

Altre Caratteristiche


- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 7 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 9 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 192 l
- Volume Netto Congelatore: 74 l
- Consumo annuale
- : 219 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 36 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C

iQ500, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KI86SSDE0

Disegni quotati

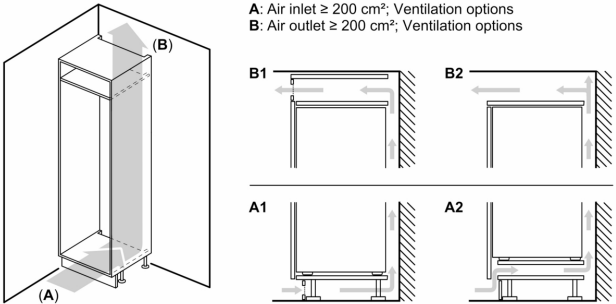

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

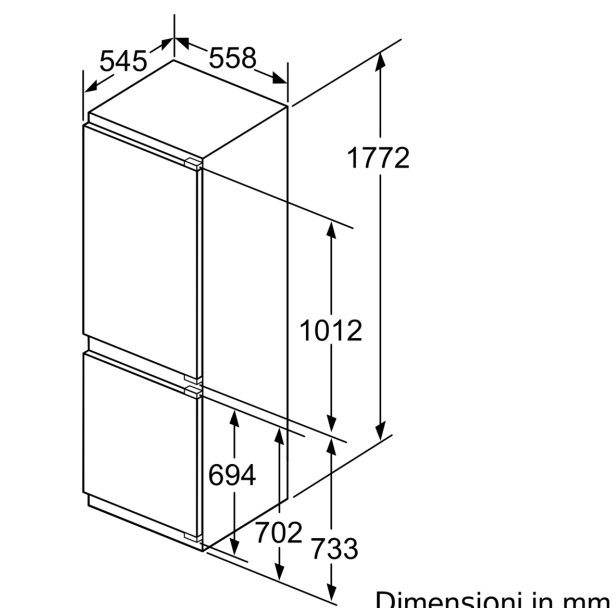

545 558 1772 1012 694 702 733

Dimensioni in mm

Uscita dell'aria
min. 200 cm²

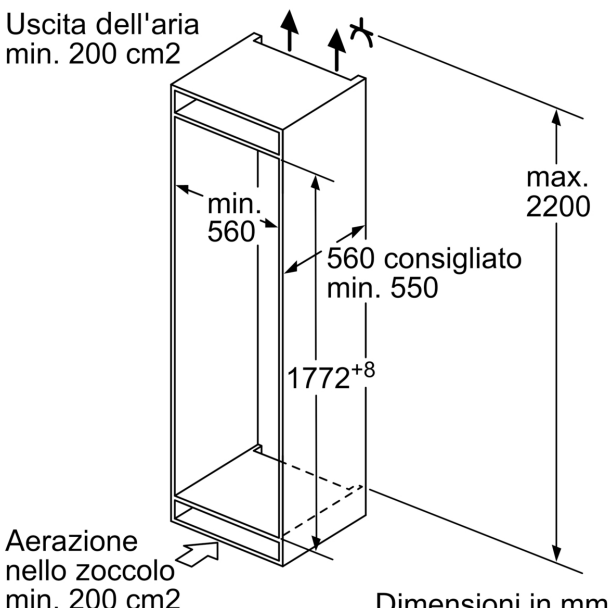


min. 560 560 consigliato min. 550 1772+8 max. 2200

Aerazione nello zoccolo
min. 200 cm²

Dimensioni in mm

3 /


Disegni quotati

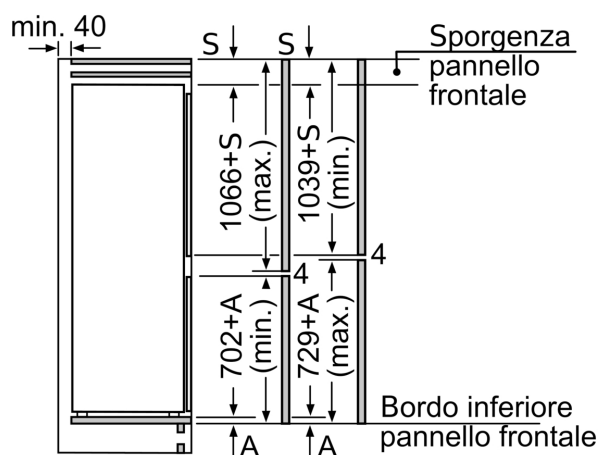

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.