

N 50, BUILT-UNDER FRIDGE, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA
KU1212FE0



Frigorifero sottopiano: tanto spazio per i tuoi alimenti e con allarme porta aperta.

- ✓ Ripiani regolabili in altezza, per una gestione modulare dello spazio
- ✓ Flex Door Storage: Tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue bottiglie.
- ✓ Super Cooling: riduce temporaneamente la temperatura per raffreddare velocemente cibo o bevande.
- ✓ Made in Germany: Qualità su cui contare.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²: 93 kWh/a
Somma del volume degli scomparti di congelazione: 0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Porta con cornice esterna: Impossibile
Altezza: 820 mm
Larghezza: 598 mm
Profondità: 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (A x L x P): . 820x600x550 mm
Peso netto: 28.5 kg
Corrente: 10 A
Posizione cerniera: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: no
Codice EAN: 4242004272311
Marchio: Neff
Nome prodotto / codice commerciale: KU1212FE0
Categoria prodotto: Frigorifero
Tipo di installazione: A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, BUILT-UNDER FRIDGE, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA
KU1212FE0

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: Fresh Safe
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero
- Peso netto: 28,5 kg

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto, Tramite app
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 93 kWh/a
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 0 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x655x625 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Altezza massima della nicchia: 820 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Larghezza massima della nicchia: 600 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 28,5 kg
- Peso lordo: 31,3 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: Fresh Safe
- Super silenzioso
- SuperCooling
- Tipo di display: LED
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 3
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
- Numero di balconcini nel frigorifero: 2
- Tipologia di luce: LED with soft start

Congelamento

- Numero di stelle: No

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, BUILT-UNDER FRIDGE, 82 X 59.8 CM,
CERNIERA PIATTA
KU1212FE0

Disegni quotati

Dimensioni in mm


Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

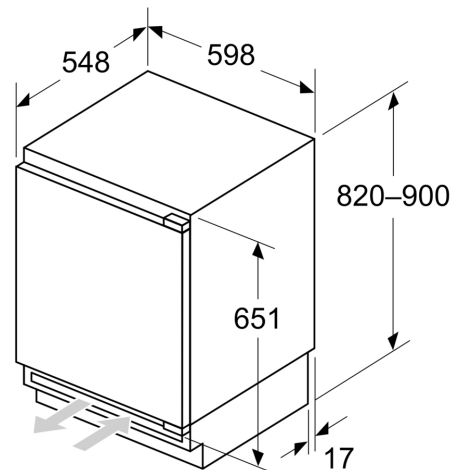


Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico
accanto all'apparecchio sul lato destro
o sinistro


Dimensioni in mm

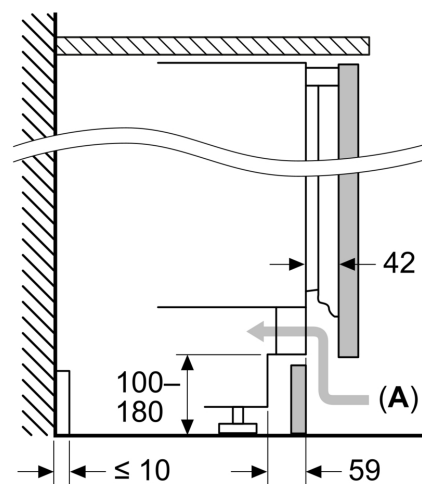

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

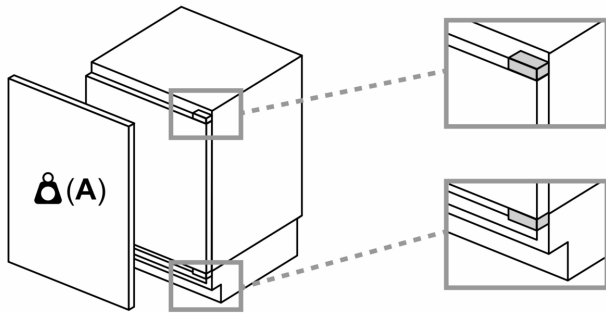

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg