

iQ300, built-under fridge, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta
KU21RVFE0



Frigorifero sottopiano: tanto spazio per i tuoi alimenti e con allarme porta aperta.

- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ Ripiani safetyGlass: resistenti e facili da pulire
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	93 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	134 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	820 mm
Larghezza:	598 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	820x600x550 mm
Peso netto:	28.5 kg
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	2
Ripiani per le bottiglie:	no
Codice EAN:	4242003933169
Marchio:	Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:	KU21RVFE0
Categoria prodotto:	Frigorifero
Tipo di installazione:	Sottopiano



4 242003 933169

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, built-under fridge, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta KU21RVFEO

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Peso netto: 28,5 kg

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: A destra reversibile
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Dispenser: Non disponibile
- Pannello di controllo: Tasto, Tramite app
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 93 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 0 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x655x625 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Altezza massima per l'installazione: 820 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Larghezza massima della nicchia: 600 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 28,5 kg
- Peso lordo: 31,3 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Super silenzioso
- SuperCooling
- Tipo di display: LED
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 3
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
- Numero di balconcini nel frigorifero: 2
- Tipologia di luce: LED with soft start

Congelamento

- Numero di stelle: No

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, built-under fridge, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta
KU21RVFE0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

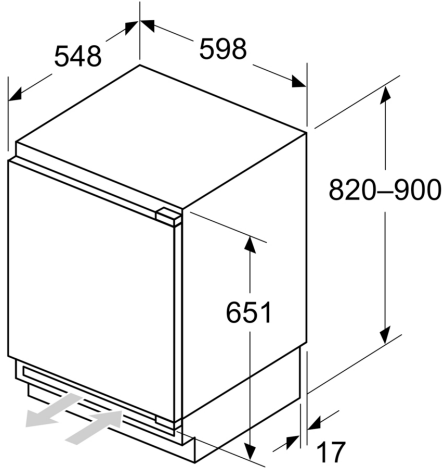


Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico accanto all'apparecchio sul lato destro o sinistro


Dimensioni in mm

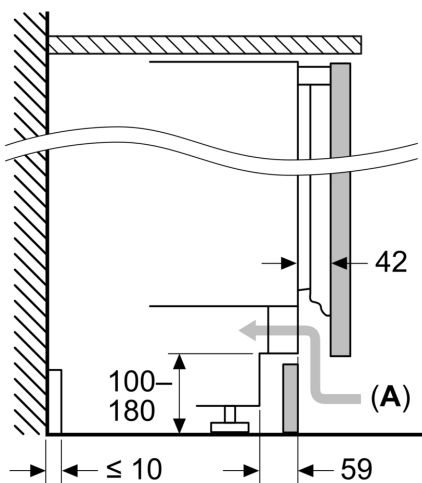

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

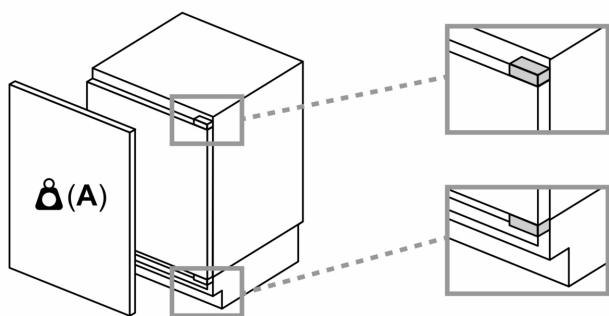

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg