


**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

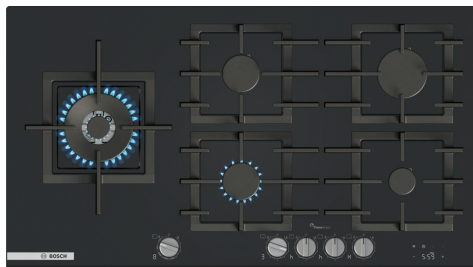

Accessori opzionali

HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame select, controllo piano-cappa e facile pulizia grazie alle manopole removibili magnetiche e alle griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.

- **FlameSelect:** regola la fiamma a gas con precisione utilizzando nove livelli ben definiti.
- **Smart Hood Automatic:** la cappa si adatta in automatico al piano cottura.
- **Display TouchControl:** gestisci il piano cottura e la cappa da un unico display.
- **Manopole illuminate:** per vedere facilmente se il fornello è acceso e il suo livello di potenza.
- **Pulizia facilitata:** con manopole removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero di zone: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Larghezza: 915 mm
 Dimensioni (AxLxP): 45x915x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170x1110x660 mm
 Peso netto: 23.4 kg
 Peso lordo: 26.8 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Frontale
 Materiale principale della superficie: Vetro temperato
 Colore della superficie: Nero
 Colore della cornice: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
 Codice EAN: 4242005437825
 Dati nominali collegamento gas: 12500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero PRS9A6H40

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame select, controllo piano-cappa e facile pulizia grazie alle manopole removibili magnetiche e alle griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.

- PRS9A6H40
- 90 cm

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Display elettronico. Visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: l'allarme suona alla fine del tempo impostato (ad esempio per la cottura della pasta).
- Assorbimento: 12.5 kW

Design

- Superficie in Vetro temperato
- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Connettività

- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura. La cappa si attiva automaticamente durante la cottura,

grazie alla connessione WiFi tra il piano cottura e la cappa.


- Smart Hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della sua ventola grazie alle informazioni sulla cottura fornite dal piano (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).
- Il volume del suono del Touch Control è modificabile secondo le preferenze e necessità personali (tramite l'app).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

Dimensioni in mm

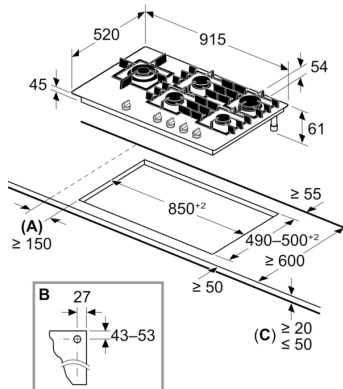

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: Posizione dell'allacciamento del gas nell'apertura

C: Con il forno da incasso al di sotto, forse di più; vedere i requisiti di spazio per il forno

Per piani di lavoro con spessore tra 12 mm e 20 mm è necessario un distanziale aggiuntivo, contattare l'assistenza clienti per i dettagli