


Serie 2, Piano cottura a induzione, 60 cm, senza profili PUG611AA5E

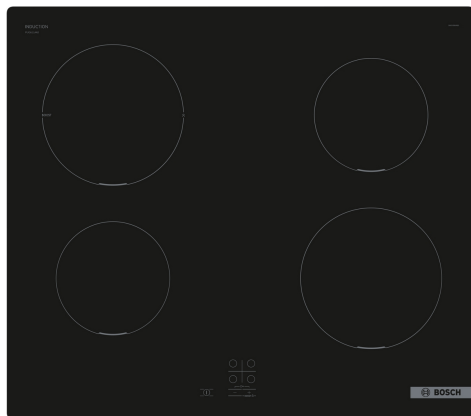

Accessori opzionali

HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **Quick Start:** inizia subito a cucinare, senza perdere tempo.
- **Sicurezza bambini:** blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.
- **Induzione:** cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Larghezza: 592 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x592x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126x753x608 mm
 Peso netto: 11.7 kg
 Peso lordo: 12.8 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
 Codice EAN: 4242005285433
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



4 242005 285433

Serie 2, Piano cottura a induzione, 60 cm, senza profili PUG611AA5E

**Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.**

- PUG611AA5E

- 60 cm

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

- Assorbimento max: 4600 W

Flessibilità delle zone cottura

- Zona frontale sinistra: 145 mm, 1.4 kW

- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.4 kW

- Zona frontale destra: 180 mm, 1.8 kW

- Zona posteriore sinistra: 180 mm, 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione Boost per la zona posteriore sinistra

- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.

- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola

Design

- Senza cornice

Sicurezza

- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.

- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.

- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 592 x 522

- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

- Min. spessore del top della cucina: 16 mm


- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

**Serie 2, Piano cottura a induzione,
60 cm, senza profili
PUG611AA5E**

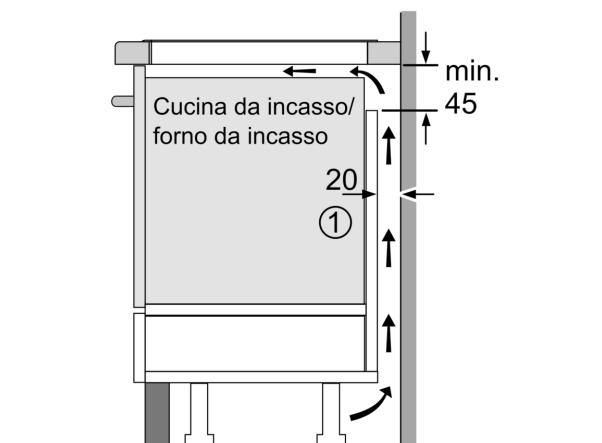


①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

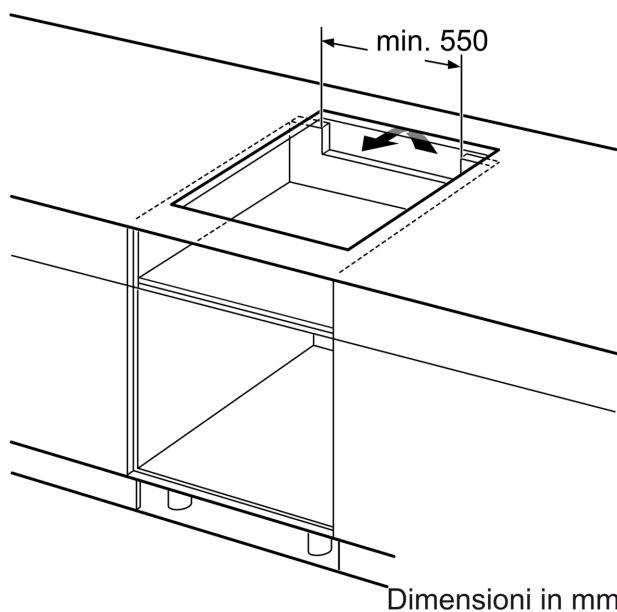

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento.
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

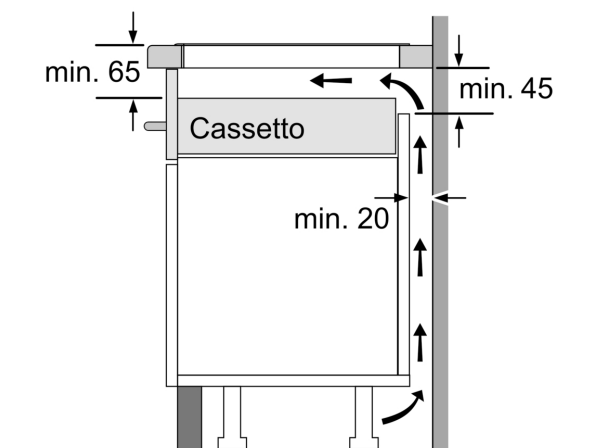

Dimensioni in mm