


Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS4HMI05E

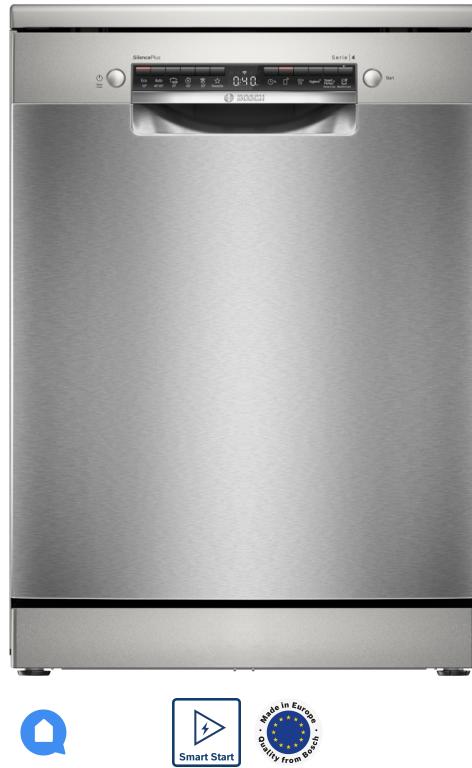

D A
↑
G

Accessori opzionali

SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto:** in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Smart Start:** ottimizza l'utilizzo dell'energia elettrica grazie alla partenza programmata automatica.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ : D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	85 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ : 9.0 l
Durata del programma ⁴ : 4:30 h
Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: A libera installazione
Altezza top removibile: 30 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1155 mm
Piedini regolabili: Si - tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto: 50.9 kg
Peso lordo: 52.1 kg
Potenza: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Codice EAN: 4242005414123
Tipo di installazione: Da libera installazione con top removibile



Serie 4, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS4HMI05E

Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Hygienet+, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Mezzo carico, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli VarioFlex
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

**Serie 4, Lavastoviglie da libera
installazione, 60 cm, Acciaio
spazzolato anti-impronta
SMS4HMI05E**

Dimensioni in mm

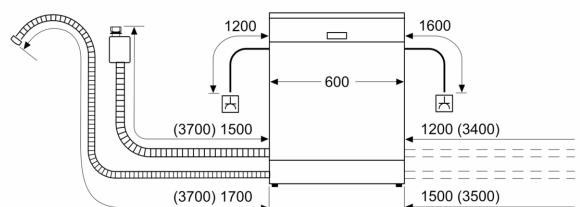

► Presa di corrente
() Valori con prolunga