
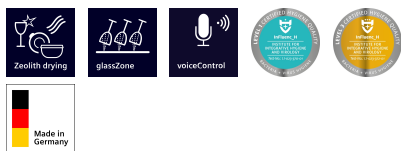


iQ500, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SN55ZS07CE

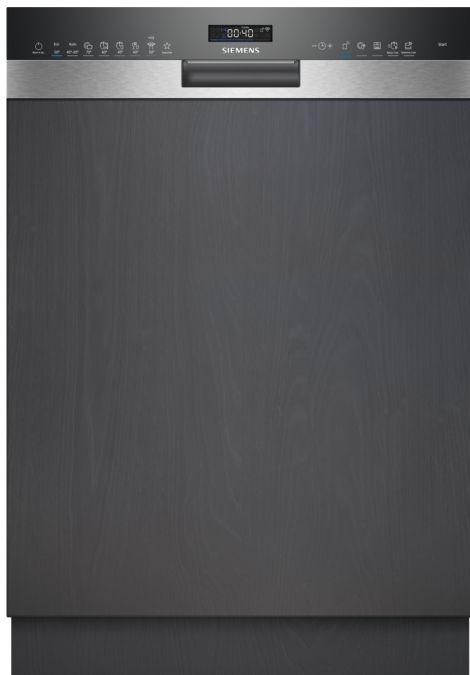

Accessori opzionali

SZ30BI01	Listelli decorativi + kit fissaggio
SZ72010	Prolunga aqua-stop
SZ73000	Set completo spazio 51
SZ73010	Accessorio lavastoviglie
SZ73100	Cestello porta posate per speedmatic
SZ73300	Accessorio lavastoviglie da incasso

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ Sistema di asciugatura Zeolith®
- ✓ glassZone: zona della lavastoviglie specifica per proteggere bicchieri e calici.
- ✓ Grazie al controllo vocale, la tua lavastoviglie ti ascolta.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	65 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :	9.0 l
Durata del programma ⁴ :	3:35 h
Emissioni di rumore aereo:	40 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	In profondità/in altezza
Peso netto:	47.3 kg
Peso lordo:	49.5 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata:	50°DH
Indice riparabilità:	0.1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242003940921
Tipo di installazione:	Integrabile



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

iQ500, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio spazzolato SN55ZS07CE

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
- Illuminazione interna emotionLight
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor

Pannello di controllo

- Pannello comandi touch control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello per posate
- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli con sistema Rackmatic
- Vano detersivo dosageAssist
- Sistema easyGlide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- aquaStop*: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

iQ500, Lavastoviglie da incasso
con frontalino, 60 cm, Acciaio
spazzolato
SN55ZS07CE

Disegni quotati

Dimensioni in mm

Top view dimensions: 1200 (width), 600 (depth), 1600 (total width including handles), 1200 (3400) (width with extension), 1500 (3500) (width with extension), 1500 (width), 1700 (width with extension), 1500 (width), 1700 (width with extension).

Side view dimensions: 1200 (width), 1600 (total width including handles), 1200 (3400) (width with extension), 1500 (3500) (width with extension), 1500 (width), 1700 (width with extension), 1500 (width), 1700 (width with extension).

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

3D view dimensions: 573 (top width), 598 (top depth), 600 (depth), min. 550 (depth), max. 143 (depth), 815-875 (height), 655-725 (height), 114 (height), 89 (height), min. 90 (height), max. 220 (height), 53 (height), 100 (height), 550 (width), 550 (width).

Dimensioni in mm