

**Serija 8, Įmontuojamasis visiškai  
automatinis kavos aparatas, Juodas,  
Išimama vandens talpa  
CTL7181B0**



- **TFT-touchdisplay Pro:** jautrus jutiklinis ekranas patogiam valdymui.
- **CoffeeWorld:** atraskite gardžius kavos gėrimus iš viso pasaulio.
- **Favorites:** išsaugokite iki 30 mėgstamiausių kavos gėrimų.
- **AromaSelect:** tobulas aromato profilis kiekvieno skoniui.
- **AutoMilk Clean:** visiškai automatinis garinis valymas po kiekvieno gėrimo visapusiškai kasdienei pieno padavimo sistemos priežiūrai

..... Įmontuojama  
Pieno plakimo antgalis: ..... Ne  
Ekranėlis: ..... Taip  
Vandens apsaugos sistema: ..... Ne  
Porcijos dydis: ..... All cups  
Gaminio išmatavimai: ..... 455x594x385 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 550 x 560 x 660 mm  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 449 x 558 x 376 mm  
EAN kodas: ..... 4242005310340  
Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50/60 Hz  
Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su įžeminimu

TCZ7003      Papildomi priedai  
TCZ7033 :  
TCZ8001A :  
TCZ8002A      Nukalkinimo tabletės  
TCZ8004A      Priežiūros rinkinys  
Y988081300 :  
Y988081302 :  
Y988081303 :  
Y988081012 :



## **Serija 8, Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas, Juodas, Išimama vandens talpa CTL7181B0**

### **Skonis**

- Iki 32 skirtingų kavos gėrimų (aparate ir Home Connect programėlėje)
- Šilto pieno, pieno putų ir karšto vandens funkcija
- AromaSelect – 3 skirtingi aromato profiliai (švelnus-subalansuotas-išskirtinis)
- Reguliuojamas pieno santykis gėrimams su pienu
- Išmanusis stiprumo reguliavimas – pritaikomas reguliavimas pagal kavos stiprumą ir gėrimo kiekį
- AromaDouble Shot – mažiau kartumo dideliuose gėrimuose dėl dviejų malimo procesų

### **Komfortas**

- TFT-Touchdisplay Pro - liečiamas 6.8 colių TFT ekranas
- Favorites: išsaugokite iki 30 individualių kavos gėrimų.
- Reguliuojamo aukščio gėrimų išleidimo anga (tinka iki 150 mm aukščio stiklinėms)
- OneTouch DoubleCup – vienu mygtuko paspaudimu paruoškite du gėrimo puodelius iškart
- 2.4 l l išimama vandens talpa

### **Veikimas**

- K2 – iš vandeniui atsparios keramikos pagamintas aukštos kokybės malimo malūnėlis
- 19 barų slėgio vandens siurblys

### **Higiena**

- AutoMilkClean – automatinis valymas garais po kiekvieno gėrimo
- Calc'nClean – mažiau pastangų reikalaujanti kombinuota kalkių šalinimo ir valymo programa
- Nuimamas plikymo blokas – kad būtų galima lengvai ir higieniškai valyti
- Indaplovėje galima plauti: gėrimų išleidimo angą, lašėjimo padėklus ir lašintuvus
- automatic reminder for cleaning, descaling or water filter change

### **Home Connect**

- Nuotolinis valdymas – valdykite savo prietaisą, kad ir kur būtumėte
- CoffeePlaylist – programėlėje pasirinkite kelis gėrimus, kurie bus ruošiami jūsų norima tvarka
- Papildomos žinios apie kavą
- Programinės įrangos naujinimas – visada atnaujinta programinė įranga
- Pagalba internetu
- Saugumas: saugumas – Home Connect prioritetas. Home Connect programėlė yra patikrinta ir sertifikuota pagal TÜV IT. Naudojant Home Connect protokolą duomenys siunčiami užšifruotai, kad būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

### **Kitos savybės**


- Integruota 0,7 l pieno talpa
- 400 ml kavos pupelių talpa su aromatą išlaikančiu dangteliu
- Apšviesta gėrimų išleidimo anga ir padėklas
- Reguliuojamas malimo rupumas (keli lygiai)
- Apsaugos nuo vaikų funkcija

### **Priedai**

- Įtraukti priedai: Vandens kietumo testo juostelė
- Atskirai parduodami priedai: valymo tabletės (TZ80001...), kalkių šalinimo tabletės (TZ80002...), BRITA Intenza vandens filtras (TZ70003/TZ70033), visiškai automatinė kavos aparatų priežiūros rinkinys (TZ80004...), pieno pakuotės adapteris (TZ70001), pieno talpa (TZ90009)


**Serija 8, Įmontuojamasis visiškai  
automatinis kavos aparatas, Juodas,  
Išimama vandens talpa  
CTL7181B0**

Matmenys, mm

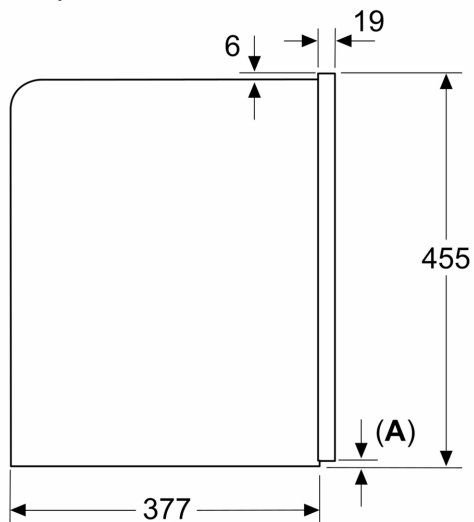


**A: 7,5 mm**

Matmenys, mm

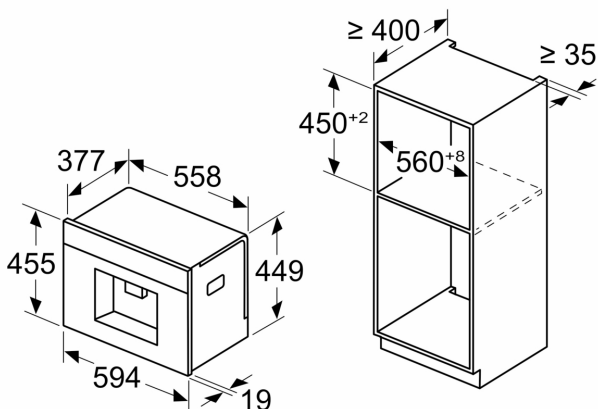

Pupelių ir vandens talpyklos išimamos iš  
priekinės dalies  
Rekomenduojamas montavimo aukštis  
950–1450 mm


Matmenys, mm

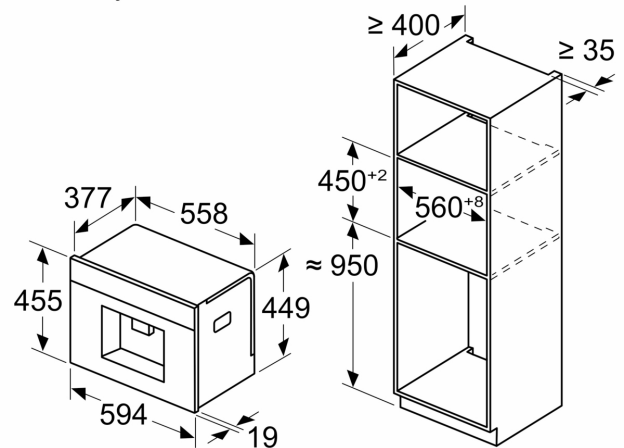

Pupelių ir vandens talpyklos išimamos iš  
priekinės dalies  
Rekomenduojamas montavimo aukštis  
950–1450 mm

Matmenys, mm

**Montavimas kairiajame kampe**

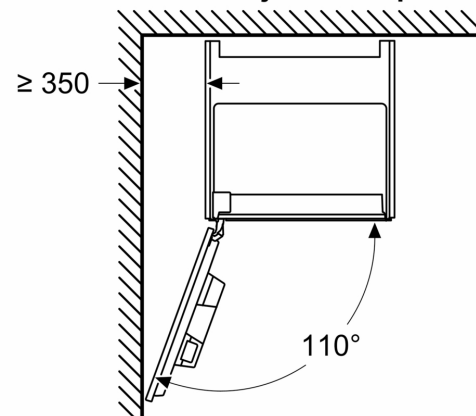

Je naudojamas 92° lankstų ribotuvas,  
minimalus atstumas iki sienos yra tik 100 mm

Matmenys, mm

