

Serija 8, Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas, Juodas CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** jautrus jutiklinis ekranas patogiam valdymui.
- **CoffeeWorld:** atraskite gardžius kavos gėrimus iš viso pasaulio.
- **AromaSelect:** tobulas aromato profilis kiekvieno skoniui.
- **Favorites:** išsaugokite iki 30 mėgstamiausių kavos gėrimų.
- **Home Connect:** buitiniai prietaisai su išmaniosiomis funkcijomis patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
 Pieno plakimo antgalis: Ne
 Ekranėlis: Ne
 Apsauga nuo vandens nutekėjimo: Ne
 Porcijos dydis: All cups
 Gaminio išmatavimai: 455 x 594 x 385 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 540 x 560 x 670 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 449 x 558 x 376 mm
 EAN kodas: 4242005310364
 Srovė: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50/60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu

Papildomi priedai

TCZ7003	Papildomi priedai
TCZ7033 :	
TCZ8001A :	
TCZ8002A	Nukalkinimo tabletės
TCZ8004A	Priežiūros rinkinys



4 242005 310364

Serija 8, Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas, Juodas CTL9181B0

Skonis

- Iki 32 skirtingų kavos gėrimų (aparate ir Home Connect programėlėje)
- Šilto pieno, pieno putų ir karšto vandens funkcija
- AromaSelect – 3 skirtingi aromato profiliai (švelnus-subalansuotas-išskirtinis)
- Reguliuojamas pieno santykis gėrimams su pienu
- Išmanusis stiprumo reguliavimas – pritaikomas reguliavimas pagal kavos stiprumą ir gėrimo kiekį
- AromaDouble Shot – mažiau kartumo dideliuose gėrimuose dėl dviejų malimo procesų

Komfortas

- TFT-Touchdisplay Pro - liečiamas 6.8 colių TFT ekranas
- Favorites: išsaugokite iki 30 individualių kavos gėrimų.
- Automatinė pieno kiekio nustatymo funkcija – veikia su komplekte esančia pieno talpa, 1 litro pieno pakeliu arba kita pasirinkta talpa
- Kavinuko funkcija
- Reguliuojamo aukščio gėrimų išleidimo anga (tinka iki 150 mm aukščio stiklinėms)
- OneTouch DoubleCup – du puodeliai kavos vienu palietimu
- 2.4 l išimama vandens talpa

Veikimas

- K2 – iš vandeniui atsparios keramikos pagamintas aukštos kokybės malimo malūnėlis
- 19 barų slėgio vandens siurblys

Higiena

- AutoMilkClean – automatinis valymas garais po kiekvieno gėrimo
- Calc'nClean – mažiau pastangų reikalaujanti kombinuota kalkių šalinimo ir valymo programa
- Nuimamas plikymo blokas – kad būtų galima lengvai ir higieniškai valyti
- Indaplovėje galima plauti: gėrimų išleidimo angą, lašėjimo padėklus ir lašintuvus
- automatic reminder for cleaning, descaling or water filter change

Home Connect

- Nuotolinis valdymas – valdykite savo prietaisą, kad ir kur būtumėte
- CoffeePlaylist – programėlėje pasirinkite kelis gėrimus, kurie bus ruošiami jūsų norima tvarka
- Papildomos žinios apie kavą
- Programinės įrangos naujinimas – visada atnaujinta programinė įranga
- Pagalba internetu
- Saugumas: saugumas – Home Connect prioritetas. Home Connect programėlė yra patikrinta ir sertifikuota pagal TÜV IT. Naudojant Home Connect protokolą duomenys siunčiami užšifruotai, kad būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Kitos savybės


- Integruota 0,7 l pieno talpa
- 500 ml kavos pupelių talpa su aromata išlaikančiu dangteliu
- Apšviesta kavos išleidimo anga, pakyla ir vidus
- Reguliuojamas malimo rupumas (keli lygiai)
- Apsaugos nuo vaikų funkcija

Priedai

- Įtraukti priedai: Vandens kietumo testo juostelė
- Atskirai parduodami priedai: valymo tabletės (TZ80001...), kalkių šalinimo tabletės (TZ80002...), BRITA Intenza vandens filtras (TZ70003/TZ70033), visiškai automatinų kavos aparatų priežiūros rinkinys (TZ80004...), pieno pakuotės adapteris (TZ70001), pieno talpa (TZ90009)


**Serija 8, Įmontuojamasis visiškai
automatinis kavos aparatas, Juodas
CTL9181B0**

Matmenys, mm

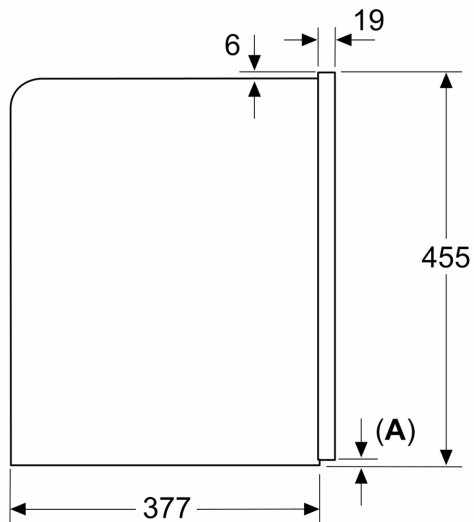


A: 7,5 mm

Matmenys, mm

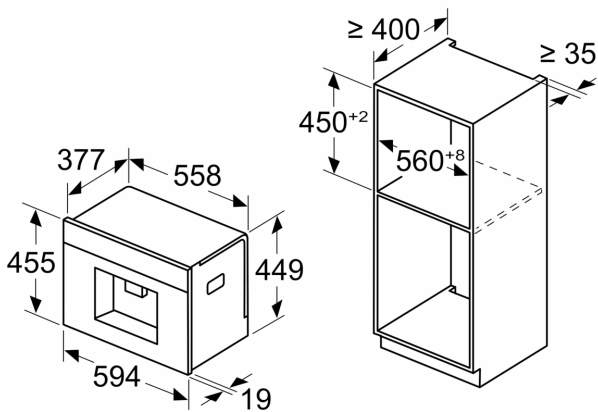

Pupelių ir vandens talpyklos išimamos iš
priekinės dalies
Rekomenduojamas montavimo aukštis
950–1450 mm


Matmenys, mm

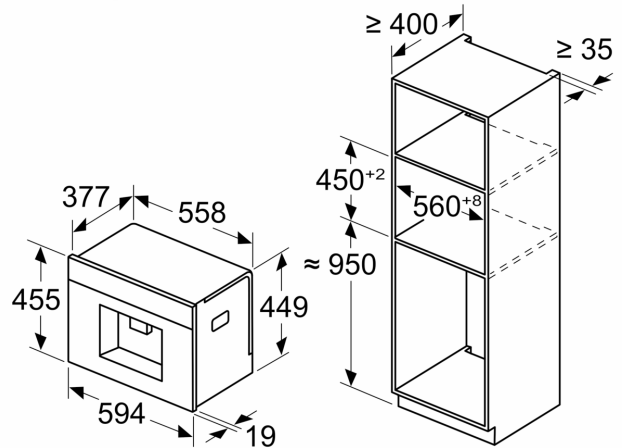

Pupelių ir vandens talpyklos išimamos iš
priekinės dalies
Rekomenduojamas montavimo aukštis
950–1450 mm

Matmenys, mm

Montavimas kairiajame kampe

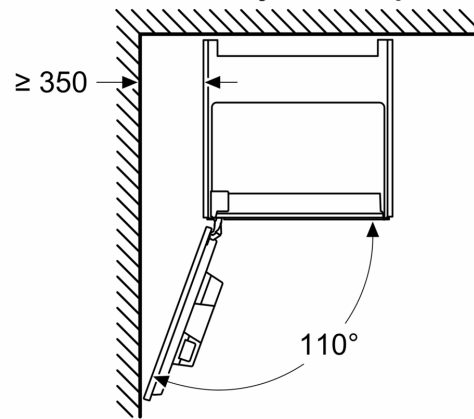

Je naudojamas 92° lankstų ribotuvas,
minimalus atstumas iki sienos yra tik 100 mm

Matmenys, mm

