


**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""""
DFM064W53**

B

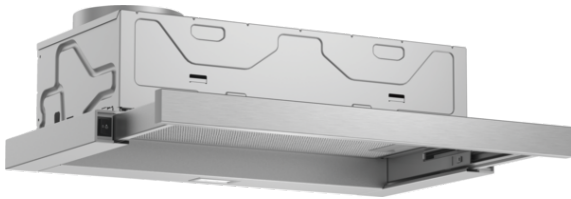

Ištraukiamas garų rinktuvas. Įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas – virtuvė sudaro švaraus stiliaus įspūdį.

- Su iki 388 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 67 dB.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Ištraukiamas
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Min.atstum. iki el.kaitvietės :	430
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	8,436
Reguliavimo tipas :	mechaninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	388
Lempučių skaičius :	1
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	67
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002947174
Prijungimo galia (W) :	108
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Įmontuojama į spintelę

Papildomi priedai

DSZ4545 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4652 :
DSZ4656 :



4 242002 947174

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064W53**

Ištraukiamas garų rinktuvas. Įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas – virtuvė sudaro švaraus stiliaus įspūdį.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 388 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 67 dB(A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Apšvietimas: 1 x LED 3W
- Nerūdijantis plienas be logotipo


Komfortas

- Automatinis įjungimas ir išjungimas, kai teleskopinė dalis ištraukta ir įstumta atgal.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Papildomai įsigyjami priedai


**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064W53**

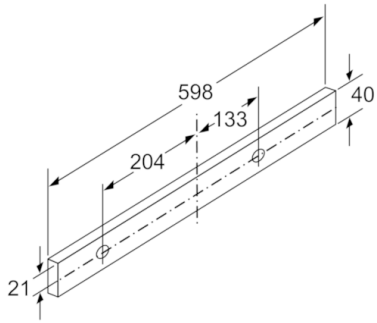


Matmenys, mm

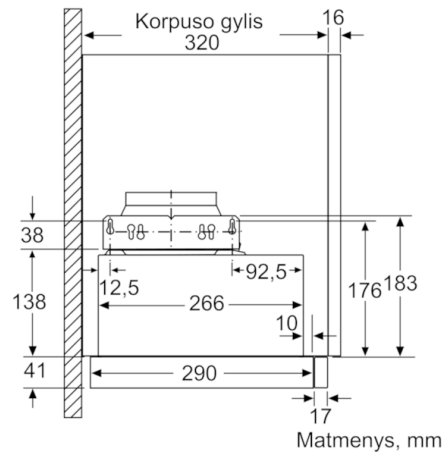


Matmenys, mm

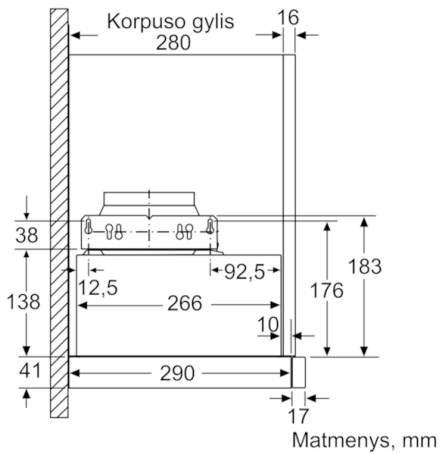


Matmenys, mm

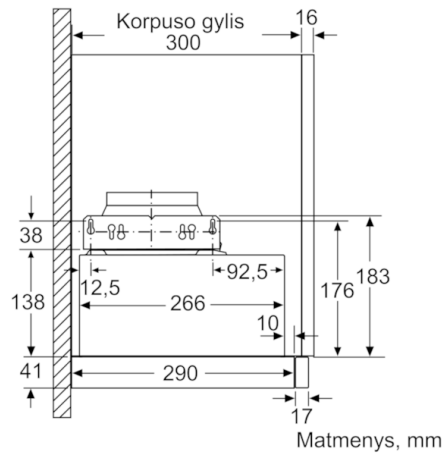

Matmenys, mm

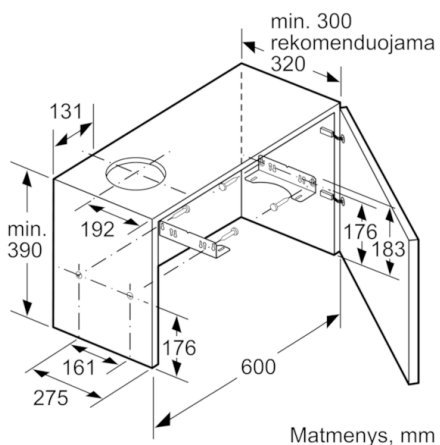


Matmenys, mm

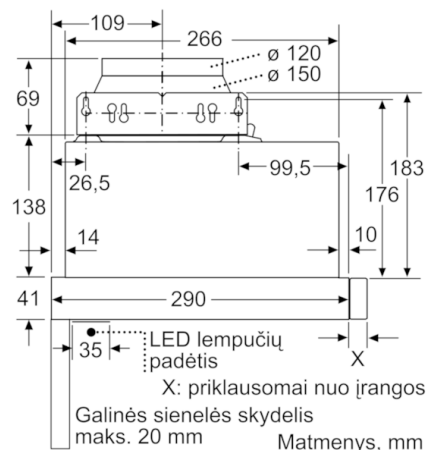

Matmenys, mm

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064W53**

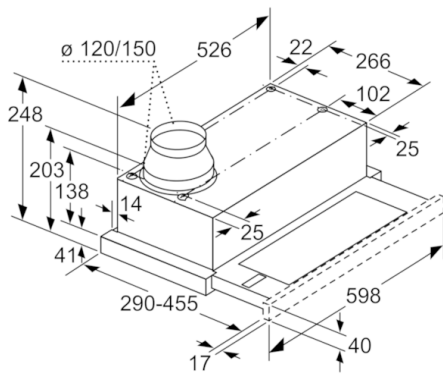

Nėra galimybės reguliuoti gylį
filtra ištraukiamos dalies

Matmenys, mm