

Serija 8, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DFS067K51


A


Papildomi priedai

DSZ4561	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4565	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4660 :	
DWZ0IT0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IT1D1	„Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
DWZ1IX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DWZ1IX1C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ2IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ2IT1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
HEZG9AS00S :	

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

Techniniai duomenys

Tipologija:Pull-out
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
Min.atstum. iki dujų kaitvietės:650 mm
Svoris neto: 11.8 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius:3 pakopos + 2 intensyvus
Maks. oro ištraukimas: 392 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:628 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija: 358 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:717 m ³ /h
Maximum Air flow: 392 m ³ /h
Lempučių skaičius:2
Triukšmo lygis: 53 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas: 4242005232079
Galia: 144 W
Srovė: 10 A
Įtampa:220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas: Įmontuojama į spintelę
Atidėtas išsijungimas: 10 min



Serija 8, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DFS067K51

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

Variantas

- 60 pločio
- nerūdijančio plieno
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

Komfortas

- Elektroninis valdymas TouchControl su LLI ekranėliu
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) LLI
- TouchControl ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Oro kokybės sensorius

Charakteristikos

- 2 x 1,5W LED
- Šviesos reguliatorius
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Našumas

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 392 m³/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 628 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija


- Matmenys (AxPxG): 426 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 37.8 kWh per metus*


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 8, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Nerūdijančio plieno
DFS067K51**

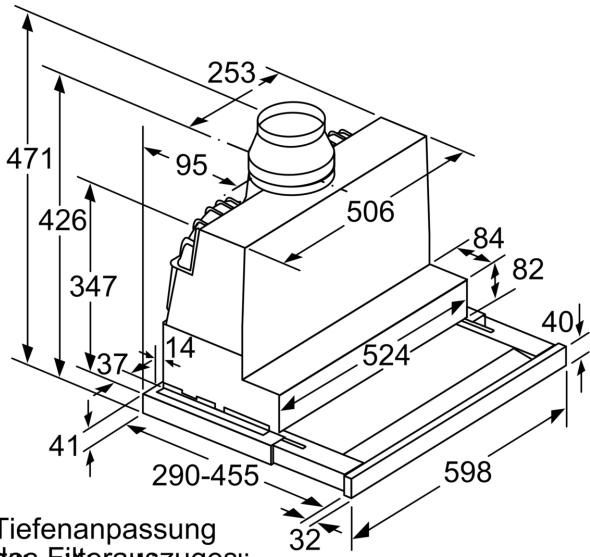


Tiefenanpassung
des Filterauszugs
bis 29 mm möglich
bei 40 mm 29 mm


Matmenys, mm

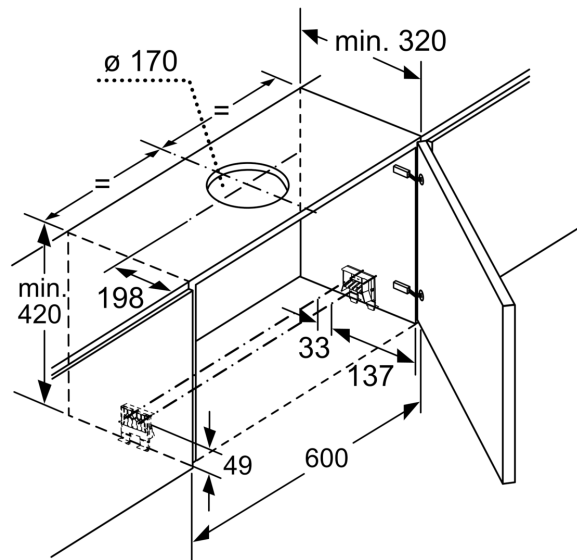

Matmenys, mm

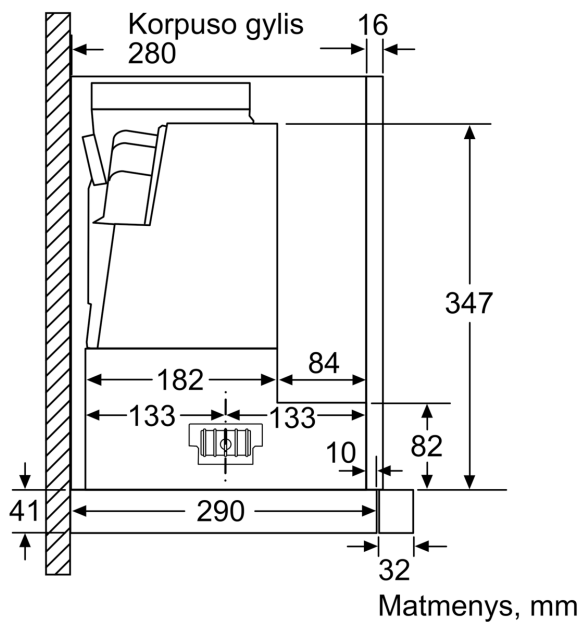

Matmenys, mm

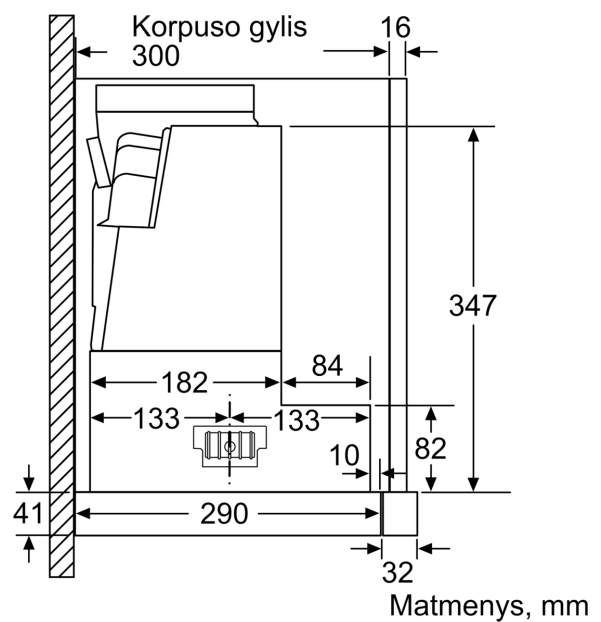

Matmenys, mm

