

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm, Sidabrinio metalo DFS097A51


A


Papildomi priedai

DWZ2IT114	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1IT1D1	„Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
DWZ1IX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DWZ1IX1C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ2IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4920 :	
DSZ4961 :	
DSZ4982 :	
DSZ4986 :	
DWZ0IT0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4561	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4565	Standartinis recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

Techniniai duomenys

Tipologija:Pull-out
Elektros laidos ilgis: 175.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:650 mm
Svoris neto: 13.1 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius:3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas: 397 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:628 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija: 358 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:729 m ³ /h
Maximum Air flow:397 m ³ /h
Lempučių skaičius:3
Triukšmo lygis: 53 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas: 4242005232093
Galia: 146 W
Srovė: 10 A
Įtampa:220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas: Įmontuojama į spintelę
Atidėtas išsijungimas: 10 min



4 242005 232093

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm, Sidabrinio metalo DFS097A51

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

Variantas

- 90 pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Įmontuojamas garų rinktuvas (60 arba 90 cm pločio spintelėms)
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

Komfortas

- Elektroninis valdymas Mygtukai su LED ekranėliu
- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 3 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 358m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 628m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 60dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija


- Matmenys (AxPxG): 426 x 898 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 38.1 kWh per metus*


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
90 cm, Sidabrinio metalo
DFS097A51**

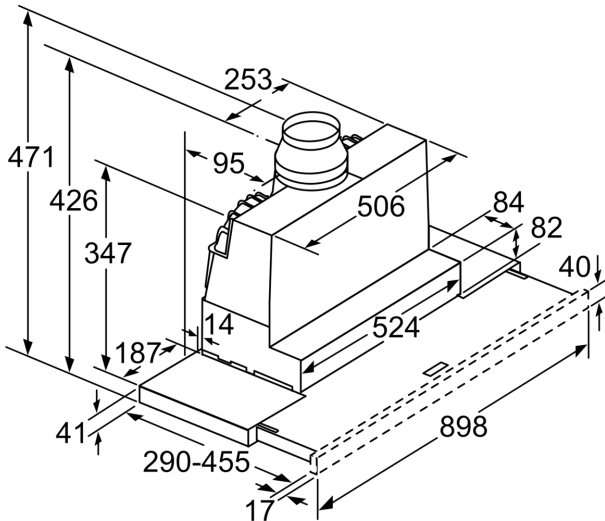


Filtro ištraukimo gylis
gali būti iki 29 mm

Matmenys, mm

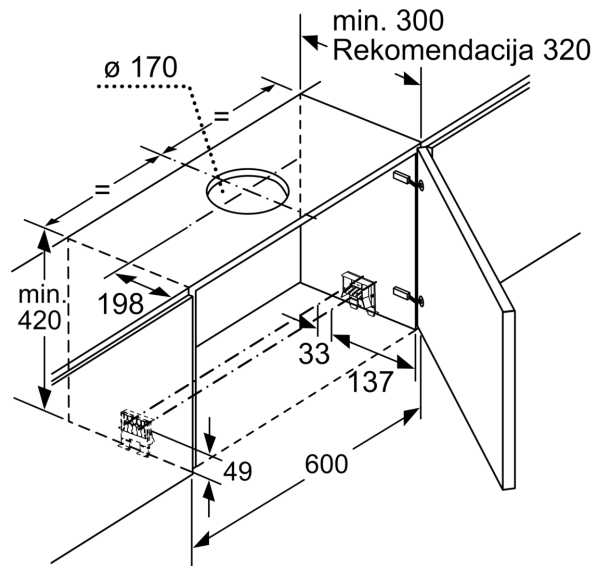


Matmenys, mm

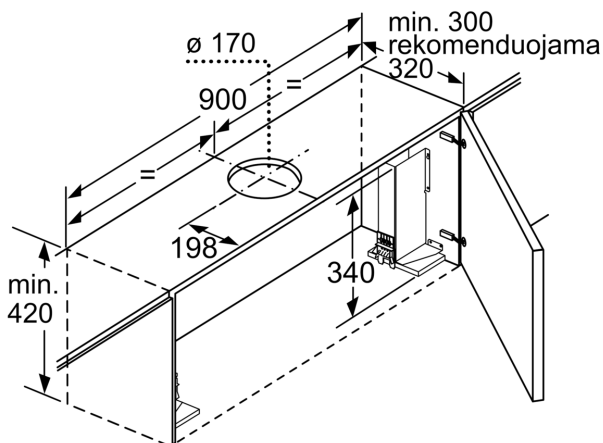

Kai 90 cm ištraukiamasis gartraukis montuojamas
į 90 cm pločio viršutinę spintelę, reikalingas
montavimo rinkinys. Abu montavimo
laikikliai priveržiami prie baldų kairėje ir dešinėje
pusėje. Montuojama pagal šablona.

Matmenys, mm

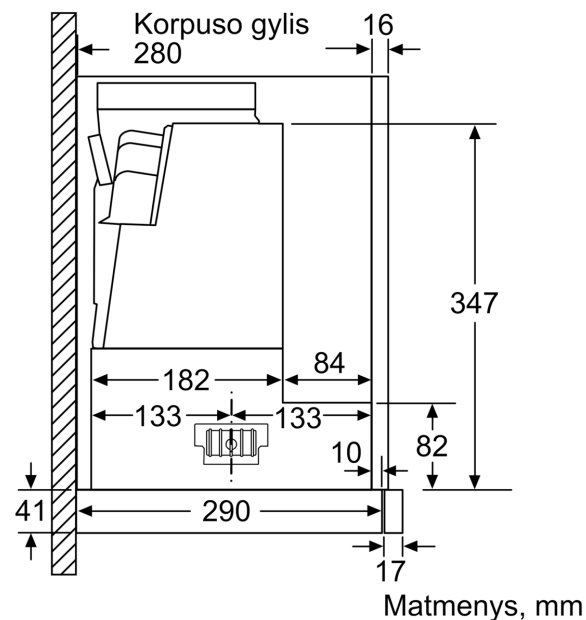

Matmenys, mm

