

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinė
DFT63AC50**



Papildomi priedai

DHZ2600 Standartinis kvapų filtras

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Techniniai duomenys

Tipologija: Pull-out
 Elektros laidos ilgis: 150.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Min.atstum. iki el.kaitvietės: 500 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 6.5 kg
 Reguliavimo tipas: mechaninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
 Maks. oro ištraukimas: 368 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 140 m³/h
 Maximum Air flow: 368 m³/h
 Lempučių skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 68 dB(A) re 1 pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242002976525
 Galia: 146 W
 Srovė: KSA A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuojama į spintelę



Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinė DFT63AC50

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- 3 greičio veikimo pakopos
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 300 m³/h pagal DIN/EN 61591 dirbant oro ištraukimo režimu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 68 dB(A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 μPa slėgio)

Dizainas

- 2 x 4 W LED apšvietimas 3W


Komfortas

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Priedai:

- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventilacijai


**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinė
DFT63AC50**

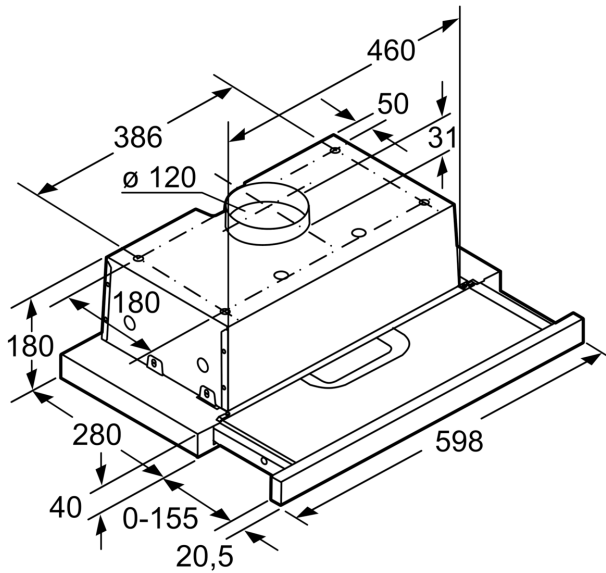

Matmenys, mm

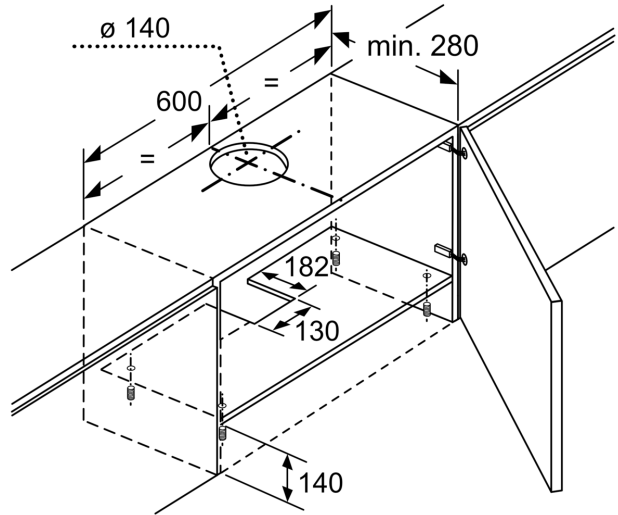

Matmenys, mm

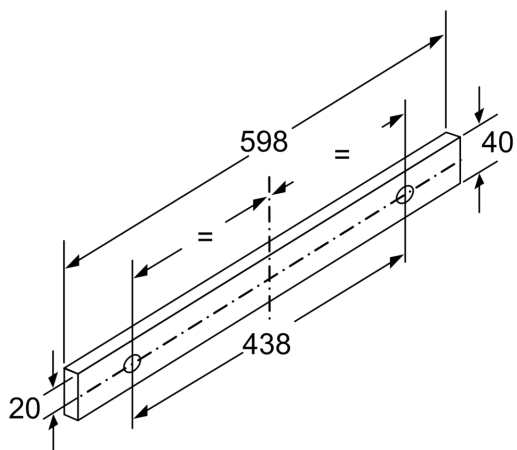

Matmenys, mm