


**Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm,
Sidabrinio metalo
DHL555BL**

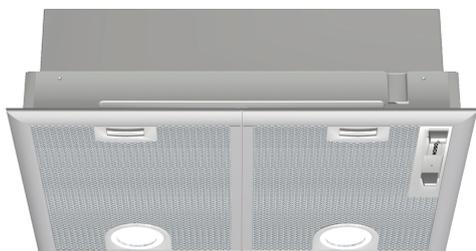

Papildomi priedai

DHZ7305	Standartinis kvapų filtras
DHZ7402	Papildomi priedai

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie
sienos arba virš virtuvės salelės.**

- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Built-in/Built-under
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	7.5 kg
Reguliuavimo tipas:	mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas:	363 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	395.0 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	268 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	618 m ³ /h
Maximum Air flow:	363 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005122455
Galía:	206 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Įmontuojama į spintelę



4 242005 122455

**Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm,
Sidabrinio metalo
DHL555BL**

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie
sienos arba virš virtuvės salelės.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 362 m³/h, intensyvus režimas 618 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 56dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa

Dizainas

- Montuojant po spintele.
- Montuojamas spintelėje virš viryklės.
- Slankusis reguliatorius ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Apšvietimas: 2 x LED spot 2,15W (low volt)

Komfortas


- Metalinis riebalų filtras su aliuminio rėmeliu, galima plauti indaplovėje

Priedai:


- Pasirenkamas oro ištraukimo arba cirkuliacinis režimas.
- Papildomai įsigijami priedai

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.


**Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm,
Sidabrinio metalo
DHL555BL**

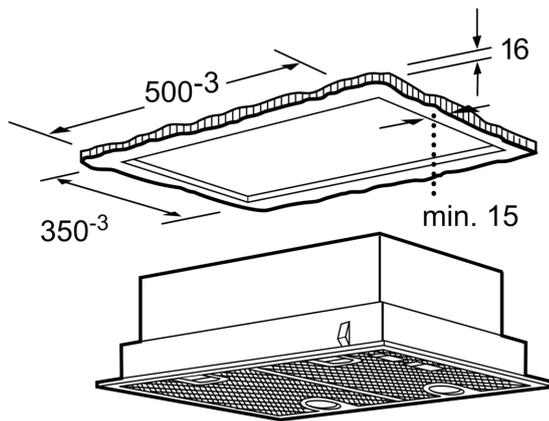


Matmenys mm

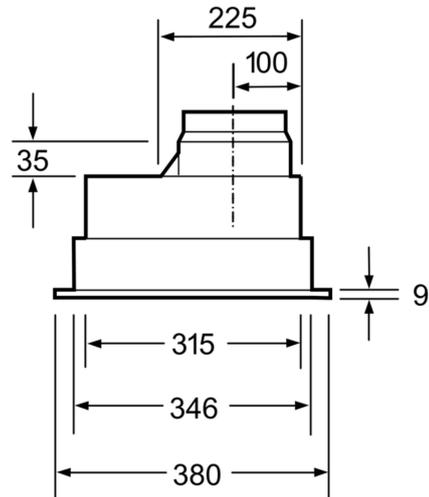

Matmenys mm

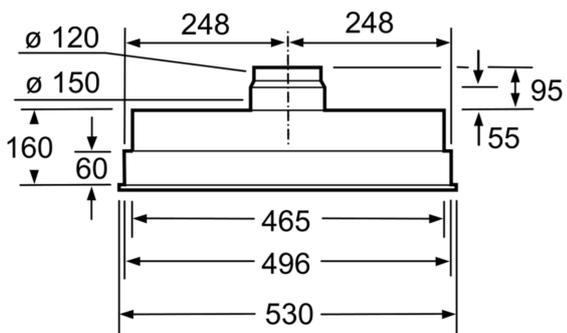

Matmenys mm

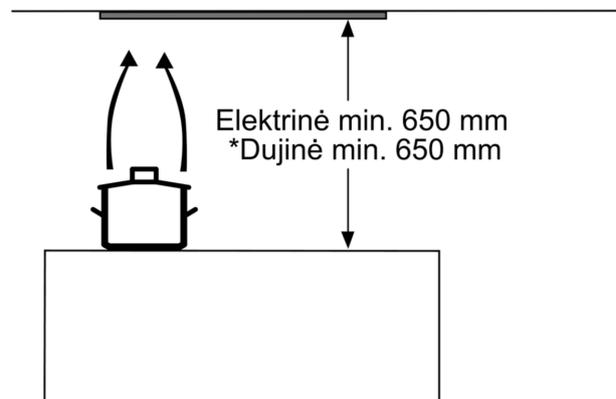

* nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

Matmenys, m